



SPORTPLAY

Catalogue **2020**



PLAYGONES



Passionné

SPORTPLAY : observer, analyser, comprendre, anticiper, s'adapter et innover.

Le sport autrement

Notre spécialité?
Notre faculté à trouver des solutions pour tous vos projets.



N O S S E R V I C E S

Notre offre se décompose en 5 entités distinctes pour répondre au plus près à vos attentes.



SPORTPLAY

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Tous les équipements pour
l'aménagement des terrains grands
jeux, les gymnases et les stades



ARCHIPLAY

PROJETS SUR-MESURE

Architectes | Maîtres
d'oeuvre | Événementiel |
Inauguration | Conseil



LUDIPLAY

LES AIRES DE JEUX

Concevoir et animer des
espaces de loisirs en France
pour tous



TECHNIPLAY

INSTALLATION | SOLS | MAINTENANCE

Installateur de jeux et
d'équipements sportifs et pose
de sols de sécurité



URBANPLAY

ACCÈS LIBRE

Les installations sportives
de proximité Sports urbain,
sports de glisse, terrains
multisports

**À
VOS
MAR
QUES**



SOMMAIRE

AMÉNAGEMENTS

7



SPORTS COLLECTIFS

25



SPORTS DE RAQUETTE

65



SPORTS DE PLAGE

79





AMÉNAGEMENT



Abris de touche

8



Clôtures sportives

10



Séparations et protections

13



Sièges de stade

14



Tribunes

18



Vestiaires

22



Abris de touche

Nos abris de touche sont tout en aluminium plastifié. Ossature principale en 60mm x 30mm. Les cotés sont dotés de protections transparentes résistantes aux impacts de ballons. Disponibles en deux hauteurs : 1.6m ou 2.0m.

• Modèles 2.0m



Longueur*	Toit polycarbonate	Toit aluminium
1.5m, 3 joueurs	S11415G	S11615G
2.0m, 4 joueurs	S11420G	S11620G
2.5m, 5 joueurs	S11425G	S11625G
3.5m, 7 joueurs	S11435G	S11635G
5.0m, 10 joueurs	S11450G	S11650G
7.5m, 15 joueurs	S11475G	S11675G


*Autres dimensions sur demande.

• Modèles 1.6m



Longueur*	Toit polycarbonate	Toit aluminium
1.5m, 3 joueurs	S11015G	S11215G
2.0m, 4 joueurs	S11020G	S11220G
2.5m, 5 joueurs	S11025G	S11225G
3.5m, 7 joueurs	S11035G	S11235G
5.0m, 10 joueurs	S11050G	S11250G
7.5m, 15 joueurs	S11075G	S11275G


*Autres dimensions sur demande.



Ossature et assise 100% aluminium.



Cache clipsé sur la partie haute pour dissimuler la visserie et éviter toute blessure à la tête.



Les protections arrières sont insérées dans des gouttières en partie haute et basse et maintenues en place sur la hauteur grâce à des plats.




Autres couleurs sur demande



Abris de touche

• Choix d'assises

L'assise se compose de 3 lisses en aluminium (version standard). 2 options sont possibles : Coque plate et coque avec dossier.



3 lisses en aluminium standard



Coque plate





Coque avec dossier

• Choix de protection arrière




Polycarbonate

Parties arrière en plaque polycarbonate alvéolée. Épaisseur 5mm.

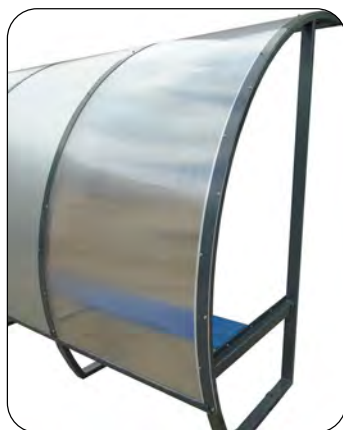

Aluminium composite

Parties arrière en plaque sandwich ALU/PE/ ALU plastifiée (couleur standard gris, autre coloris sur demande). Épaisseur 3mm.



COMMENT CHOISIR VOTRE LONGUEUR D'ABRIS DE TOUCHE

Les terrains de football et installations sportives officiels sont classés par niveaux :

Niveau 1 : Installations pour les compétitions professionnelles L1 - L2.

Niveau 2 : Installations minimales pour compétitions professionnelles de Ligue 2 et Championnat National.

Niveau 3 : Installations minimales pour Championnat National et Championnat Amateur.

Niveau 4 : Installations minimales pour Championnat Amateur 2, Championnat Féminin D1 et Senior Masculin Division Honneur des Ligues régionales.

Niveau 5 : Installations minimales pour Championnat Féminin D2, nationaux jeunes, Foot Entreprise, compétitions de Ligue (à l'exception du Championnat Senior Masculin Division Honneur), de Districts (pour le niveau de compétition le plus élevé).

Niveau 6 : Installations dans les autres compétitions.

En fonction du niveau de classement de votre aire de jeux, vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif indiquant la dimension des abris de touche à choisir :

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6
Bancs de touche joueurs	7,50 mètres (15 personnes)	7,5 mètres (15 personnes)	5 mètres (10 personnes)	5 mètres (10 personnes)	2,50 mètres (5 personnes)	Recommandé
Bancs de touche officiels	2 mètres (4 personnes)	2 mètres (4 personnes)	1,50 mètre (3 personnes)	1,50 mètre (3 personnes)	Recommandé 1,50 mètre (3 personnes)	Recommandé

(Extrait du règlement des terrains et installations sportives FFF en date du 27 février 2014)



Clôtures sportives


• Brise-vent, brise-vue et bâches



Brise-vent et brise-vue




REF.	Poids	Arrêt du vent	Bordure	Hauteur
S55660	180gr/m2	60%	Bande PVC + oeilletons	2.0m
S55670	150gr/m2	70%	Bande PVC + oeilletons	2.0m



S55660

S55670




- S55020** - Lettre standard avec marquage noir hauteur 0.2m
- S55027** - Lettre standard avec marquage noir hauteur 0.27m
- S55040** - Lettre standard avec marquage noir hauteur 0.4m
- S55080** - Lettre standard avec marquage noir hauteur 0.8m
- S55100** - Logo


S75306 - Paquet de 80 colliers électricien.



Bâches

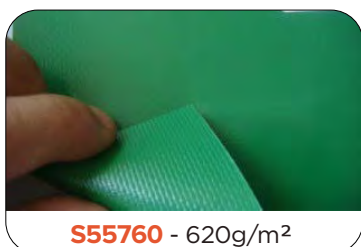

S55760 - 620g/m²

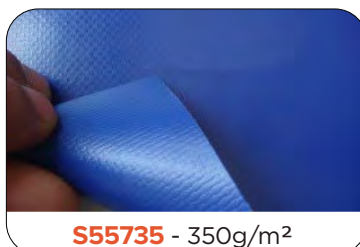

S55735 - 350g/m²

Longueur : Sur demande.
Hauteur : 2.05m ou 2.9m.

Bâche - marquage personnalisé sur demande.
Couleur : Vert ou bleu.



• Filets de clôture

Nos filets sont fabriqués en polyéthylène haute densité traité UV. Ils sont renforcés et surjetés sur le périmètre.



REF.	Fil	Maille	Note
	Tressé/Câblé	(mm)	
S77015-20	Câblé 1.5	MS 20	Terrain de golf
S77020-25	Câblé 2.0	MS 25	Terrain de golf
S77020-48	Câblé 2.0	MS 48	Terrain de tennis
S77025-48	Câblé 2.5	MS 48	Terrain de tennis
S77025-100	Câblé 2.5	MS 100	Handball, volleyball
S77025-145	Câblé 2.5	MS 145	Basketball, football
S77130-48	Tressé 3.0	MS 48	Terrain de tennis
S77130-100	Tressé 3.0	MS 100	Handball, volleyball
S77130-145	Tressé 3.0	MS 145	Basketball, football
S77140-100	Tressé 4.0	MS 100	Handball, volleyball
S77140-145	Tressé 4.0	MS 145	Basketball, football



Configuration réalisable sur mesure : Taille, Ø fil, maille, couleurs (blanc, noir et vert foncé).

• Accessoires de clôture - filets

S72010 - Câble acier galvanisé gainé Ø5mm.
Par touret de 1000m.

S73754V - Raidisseur n°4.
Pour câble acier Ø 5mm.

S75030 - Anneaux brisés.
Par sachet de 1000 unités.





• Raccords pour mains-courantes en aluminium pour poteaux Ø 60mm



S74160BR - Coude rentrant brut.
2 rivets de fixation.



S74820BR - Té alu brut.
3 rivets de fixation.




S74754BR - Raccord d'angle.
Orientable ou 90°.
4 rivets de fixation.



S74836BR - Té en croix brut.
4 rivets de fixation.

• Colliers de fixation grille pour main-courante Ø 60mm

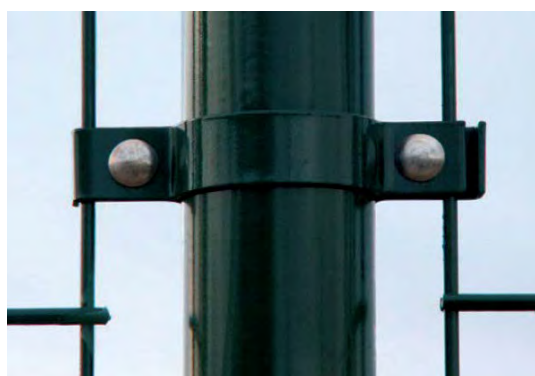

S72260EZ - Collier simple brut.
En plat largeur 30mm.
Acier galvanisé.

S72360EZ - Collier double brut.
En plat largeur 30mm.
Acier galvanisé.



S72460EZ - Collier simple long.
En plat largeur 30mm.
Acier galvanisé.



S72560EZ - Collier double long.
En plat largeur 30mm.
Acier galvanisé.




Permet de compenser les écarts entre poteaux lors de l'installation ou de prendre jusqu'à 2 fils verticaux de la grille.



• Rideaux de séparation

Séparations en bâche PVC et/ou filet, nos séparations de courts permettent de délimiter de grandes salles et gymnases en plusieurs espaces ou terrains d'entraînement.
Sur mesure en fonction du gymnase et applications.

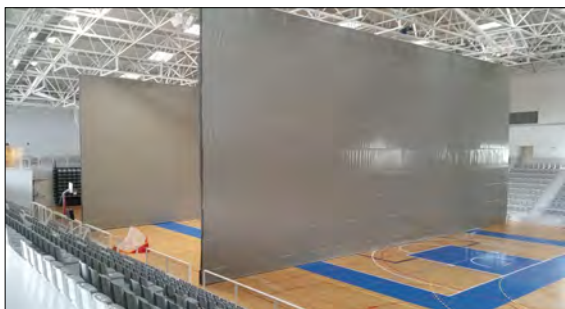

Séparation motorisée

Système de séparation monté sur charpente, avec moteur électrique pour un déploiement du rideau rapide et sans effort.

Matériaux : Bâche PVC / Bâche PVC et filet.

Option : Sur demande séparations M1 et M2.



Séparation manuelle

Système de séparation monté sur rails.
Permet de coulisser manuellement le rideau en place.
Matériaux : Bâche PVC / Bâche PVC et filet / Filet.

• Cloisons mobiles



S28205 - Cloison mobile.

Dimensions : 4m x 2.50m.

Facile à déplacer grâce à ses 4 roues pivotantes.

2 Roues frein pour immobiliser la structure en place.

S28211 - Cloison mobile pliable.

Dimensions : 4m x 2.50m.

Facile à déplacer grâce à ses 4 roues pivotantes.

2 Roues frein pour immobiliser la structure en place.

Muni de charnières à mi-hauteur, permettant de plier la structure facilitant ainsi son déplacement.

Option : Sur demande séparations M1 et M2.

• Mousses de protection

Protection pilier

Mousse amovible pour piliers en gymnase.
Épaisseur et dimensions sur mesure.



S14511 - Mousses de protection, hauteur 2m.
Pour tube de 140x140mm.
Dimensions externes : 300x300mm.

S20401 - Mousses de protection, hauteur 2m.
Pour tube de Ø101.6mm.
Dimensions externes : 300x300mm.

S20411 - Mousses de protection, hauteur 2m.
Pour tube de 100mm à 115mm.
Dimensions externes : 400x400mm.

S30401 - Mousses de protection, hauteur 2m.
Pour tube de 80mm à 115mm.
Dimensions externes : 200x200mm.

S30402 - Mousses de protection, hauteur 2m.
Pour tube de 80mm à 100mm.
Dimensions externes : Ø 215mm.




Pour une fermeture parfaite, toutes nos protections sont munies de 2 systèmes d'accroche :



1 velcro cousu sur toute la hauteur de la protection.



3 languettes (avec velcro) réparties sur la hauteur.



Option : Logo ou publicité.




Sièges de stade

• Sièges sans dossier



A2 - Siège individuel

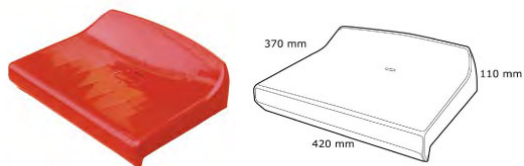

A2 - Sièges pour tribunes conventionnelles et tribunes métalliques (télescopiques ou démontables).

Accessoires : numérotation

Fixation : 1 point d'ancrage central



G3 - Siège filant



G3 - Sièges composés de deux pièces : siège et bandes d'union, pour obtenir des bancs filants disposés de manière linéaire sur une longueur illimitée, pour gradins conventionnels et tribunes métalliques (télescopiques ou démontables).


Accessoires : numérotation

Fixation : 2 points d'ancrage latéraux

• Sièges avec dossier



CR2 - Siège individuel

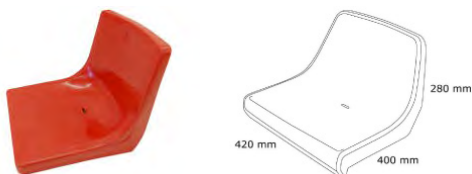


CR2 - Sièges bas, pour installer sur des gradins étroits ou des centres sportifs multi usage. Compatibles pour gradins conventionnels et tribunes métalliques (télescopiques ou démontables).

Accessoires : numérotation + accoudoirs

Fixation : 1 points d'ancrage central



CR3 - Siège individuel

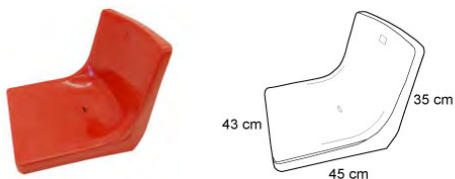

CR3 - Siège haut selon les recommandations de l'UEFA/FIFA, pour les tribunes conventionnelles.

Accessoires : numérotation + accoudoirs

Fixation : 2 points d'ancrage latéraux



CR4 - Siège individuel



CR4 - Siège haut selon les recommandations de l'UEFA/FIFA, pour tous types de tribunes.

Accessoires : numérotation + accoudoirs + logo + capitonnage


Fixation : 1 point d'ancrage central



Sièges de stade



CRM - Siège individuel




CRM - Siège haut selon les recommandations de l'UEFA/FIFA, pour les grandes installations sportives, fin design, et ergonomique.

Accessoires : numérotation + accoudoirs + logo + capitonnage

Fixation : 1 point d'ancrage central



CR5 - Siège individuel



CR5 - Siège monobloc haut de 35 cm, conforme aux recommandations de l'UEFA/FIFA, pour les installations sportives de haut niveau. Il est spécialement conçu pour des gradins étroits (occupe sur gradins seulement 31 cm). Il s'intègre facilement dans les petits espaces, tout en gardant le confort d'un siège avec dossier.

Accessoires : numérotation + accoudoirs

Fixation : 2 ou 4 points d'ancrage latéraux



CR6 - Siège filant



CR6 - Siège de stade, de 35 cm de haut, selon les recommandations de l'UEFA/FIFA pour stades de haut niveau.


Accessoires : numérotation

Fixation : 2 points d'ancrage latéraux

• Sièges avec double dossier



A3 - Siège individuel



A2 - Siège avec une hauteur supérieure à 35 cm, conforme aux recommandations de l'UEFA/FIFA, pour tous types de gradins, spécialement recommandé en zones d'utilisation massive et accrue. Dossier ergonomique doté d'une cavité lombaire.


Accessoires : numérotation + accoudoirs

Fixation : 1 points d'ancrage central

• Sièges rabattables



AB - Siège individuel



AB - Siège conçu pour tous les types d'utilisation (gradins conventionnelles, tribunes métalliques, télescopiques, bancs etc.; pour les installations sportives, lieux de divertissements publics, amphithéâtres, auditoriums, loges VIP, etc.). Extrêmement résistant à l'usage public intense et prolongé.

Accessoires : numérotation + accoudoirs

Fixation : 2 points d'ancrage latéraux




Sièges de stade

• Sièges AVATAR



Siège rabattable BASIC

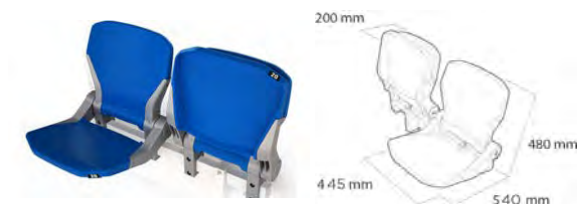


BASIC - Siège haut, rabattable pour des installations sportives de haut niveau ou zone VIP. Système de fixation sur rail qui permet de déplacer latéralement les sièges sur les gradins et d'adapter ainsi la capacité d'accueil selon l'enceinte. La profondeur fermée de 200 mm du siège AVATAR permet d'avoir plus d'espace entre rangées.

Accessoires : numérotation + accoudoirs



Siège rabattable COMPACT

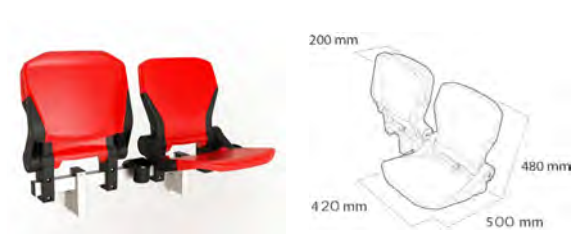

COMPACT - Version compacte du siège AVATAR basic : ses dimensions sont pensées pour qu'il puisse être installé dans des gradins étroits (ouvert, il n'occupe que 500 mm de profondeur) ou, pour des enceintes devant optimiser la capacité d'accueil disponible. Il permet également une installation à 440 mm entre les axes. Il optimise l'espace entre les rangées. Une fois fermé, il n'occupe que 200 mm.

Accessoires : numérotation + accoudoirs + logo + capitonnage



Siège rabattable PREMIUM



PREMIUM - Version améliorée du siège AVATAR basic : accoudoirs, capitonnage, porte-verres et autres accessoires. Il est recommandé pour les zones préférentielles dans des stades ou pour les zones VIP dans les enceintes sportives. I : 550 mm avec les accoudoirs

Accessoires : numérotation + accoudoirs + logo + capitonnage



Siège rabattable SUITE



SUITE - Siège haut selon les recommandations de l'UEFA/FIFA, pour tous types de tribunes.

Accessoires : numérotation + accoudoirs + logo + capitonnage

Fixation : 1 point d'ancrage central



Sièges de stade

• Sièges VIP



Siège VIP Energy



ENERGIE - Fauteuil pour les loges VIP haute gamme des stades et les bancs de joueurs. Fauteuil avec siège rabattable automatiquement avec double ressort, en option siège fixe ou rabattable à double tour de 45°.

Option : Rembourrage ignifuge M-1, barrière anti-feu.



Siège VIP CLUB



CLUB - Fauteuil pour les loges VIP, de moyenne-haute gamme. Fauteuil avec siège rabattable automatiquement. Assise et dossier garnis en mousse de polyuréthane moulée à froid, ignifuge. Système de capitonnage facilement interchangeable par procédé de clips ou de Velcros pour un meilleur entretien et plus économique. Rembourrage ignifuge M-1, en option barrière anti-feu. Entièrement tapissé ou avec coque en plastique.

Options : Logo et numérotation brodés, porte-gobelets.



Siège VIP M-SPACE



M-SPACE - Pour les loges VIP, de moyenne-haute gamme et tribunes démontables et télescopiques de haute gamme. Fauteuil avec un système de pliage automatique du siège et des accoudoirs. Disponible sur poutres de 3 ou 4 unités fixées sur pied ou console. Ils peuvent donc formés des rangées incurvées créant des modules d'aspect polygonal. Une fois plié, il n'occupe qu'un espace de 16 cm.

Les accoudoirs sont en aluminium Zamak 1ère qualité et l'ossature en plastique ABS formant un système de fonctionnement précis. Installé sur un banc métallique en acier peint en poudre d'époxy électrostatique. Le dossier est doté d'une plaque de protection en acier sur la partie inférieure.



Siège VIP BRUSELAS



BRUSELAS - Pour les loges VIP et zones présidentiels, de moyennehaute gamme. Fauteuil très confortable, avec un siège et dossier ergonomique, capitonnés sur bloque de polyuréthane fondu au froid, résistant au feu. Dossier logé dans une structure en polypropylène copolymère qui compose le fauteuil et protège le rembourrage. Elévation automatique par double ressort pour une meilleure résistance et un niveau parfait.

Avec accoudoirs en polyuréthane intégral, couleur noire. Fin de rangée capitonnées. Numérotation de rangée ainsi que du fauteuil



Siège Baco



BRACO - Fauteuil pour les loges VIP haute gamme des stades et les bancs de joueurs. Fauteuil avec siège rabattable automatiquement avec double ressort, en option siège fixe ou rabattable à double tour de 45°.

Option : Rembourrage ignifuge M-1, en option barrière anti-feu.



Tribunes

• Tribunes mobiles emboîtables - Prémium


Nos tribunes sont en acier 40 x 40 mm plastifié blanc. Lisses et dossiers en aluminium 80 x 20 mm plastifié bleu. Le plancher est en bois antidérapant. Les modules sont composés de 4 tribunes, 1 escalier et 2 garde corps. Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les tribunes peuvent être basculées sur leurs roues pivotantes de transport pour faciliter leur déplacement. Notre design permet de les imbriquer les unes dans les autres pour optimiser leur rangement.

S35520 - Tribunes 2 rangs. Capacité 32 personnes. Sans garde-corps.

S35540 - Tribunes 4 rangs. Capacité 64 personnes. Avec garde-corps.

S35530 - Tribunes 3 rangs. Capacité 48 personnes. Avec garde-corps.

Ref. **S35530**

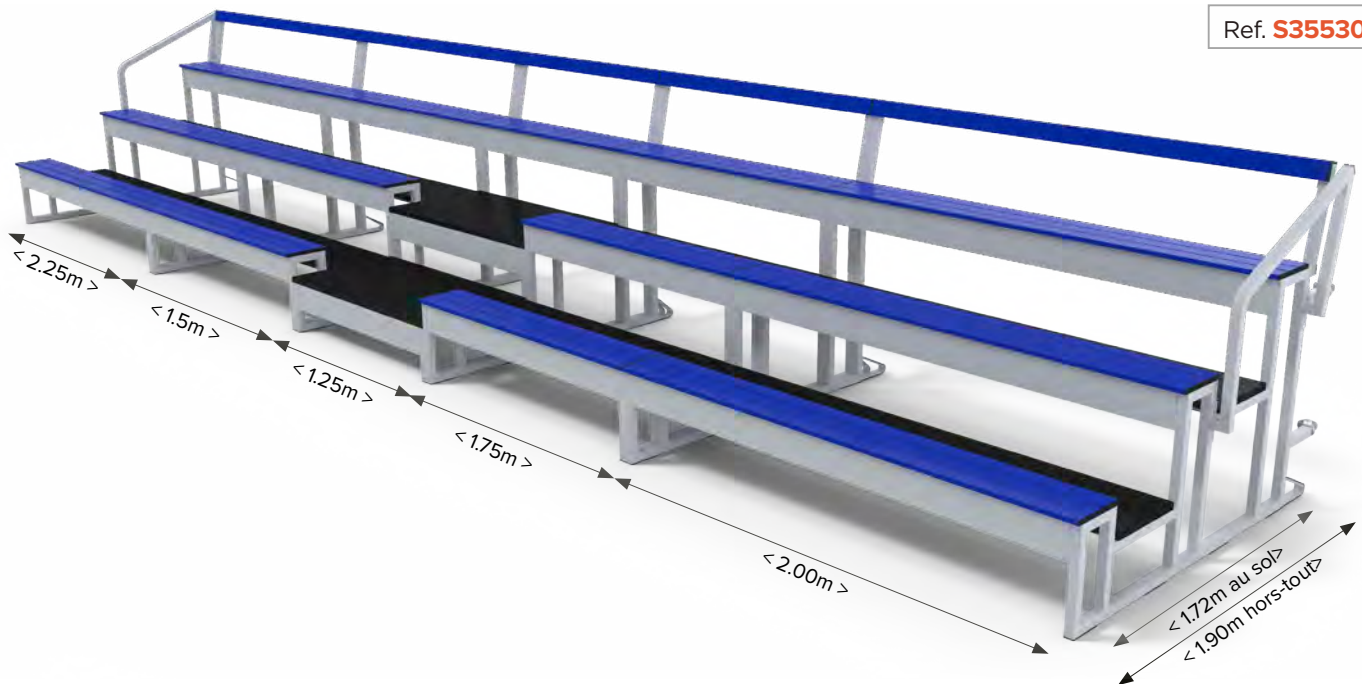

STANDARDS

Nos escaliers ont une largeur d' 1.2m permettant le passage de deux rangées de spectateurs, respectant ainsi les prescriptions données dans la norme NF EN 13200-1.



Les éléments sont emboîtables en position transport pour optimiser l'espace de stockage.



Tribunes

Autres couleurs
sur demande




Conforme NF
EN 13200-7



Conforme NF
EN 13200-1

• Tribunes mobiles - standards


Nos tribunes et escaliers standards sont en acier 40x40mm plastifié blanc. Lisses et dossiers sont en alu 80x20mm plastifié bleu. Le plancher est en bois antidérapant. Munies de 4 roues frein pivotantes afin de faciliter leur déplacement.

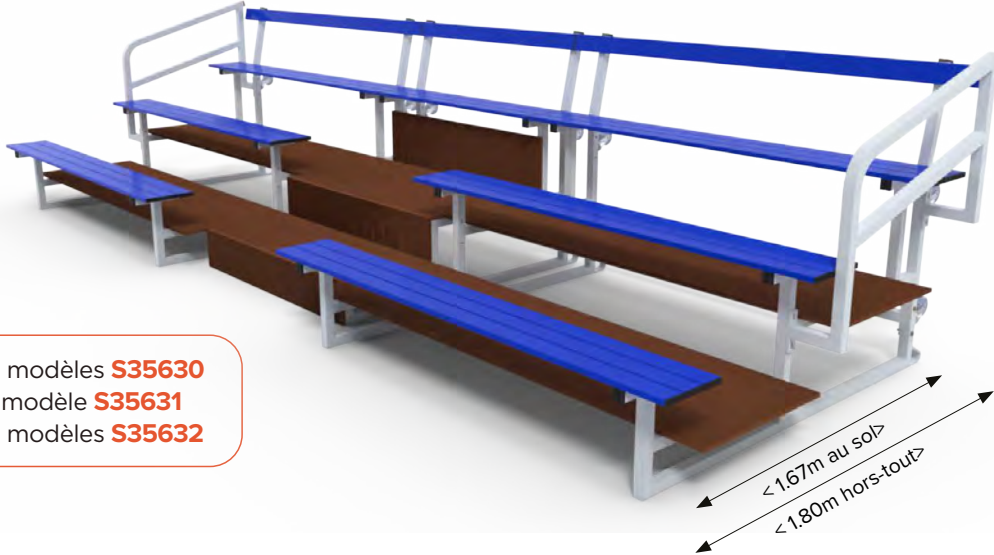

Composé de : 2 modèles **S35630**
1 modèle **S35631**
2 modèles **S35632**

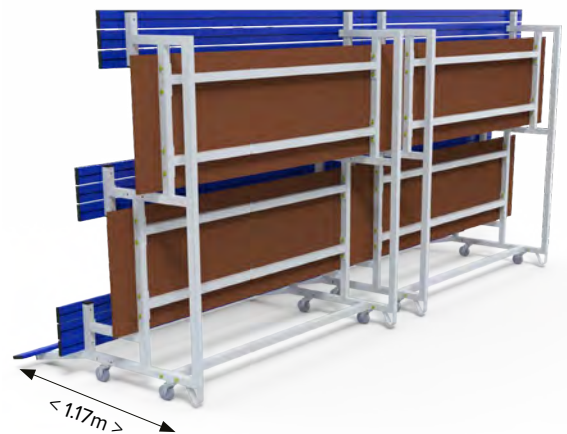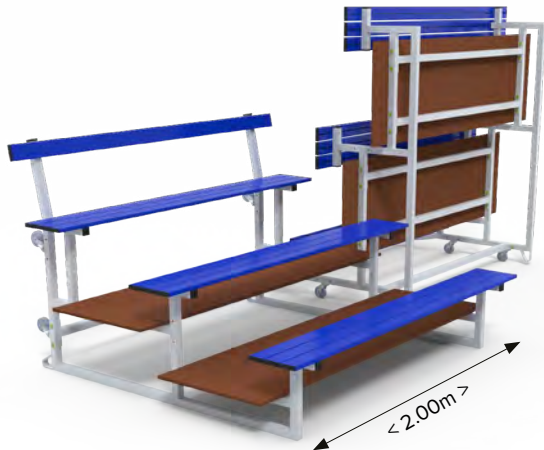

Type de tribunes	Tribunes	Escaliers	Garde-corps
2 rangs, capacité 8 personnes	S35620	S35621	-
3 rangs, capacité 12 personnes	S35630	S35631	S35632
4 rangs, capacité 16 personnes	S35640	S35641	S35642

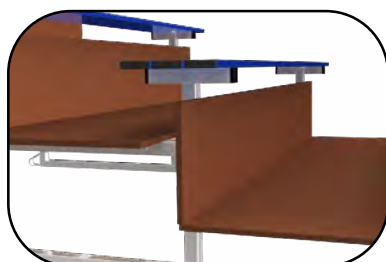

Option :

Pour sécuriser davantage les tribunes, des contre-marches sont disponibles sur demande.



NORMES

Nos escaliers ont une largeur d'1.2m permettant le passage de deux rangées de spectateurs, respectant ainsi les prescriptions données dans la norme NF EN 13200-1.



RÉSISTANCE

Le dernier rang est renforcé car il est davantage sollicité lors de la mise en position stockage et manutention.






Tribunes

• Tribunes démontables



Tribunes démontable HC72-25

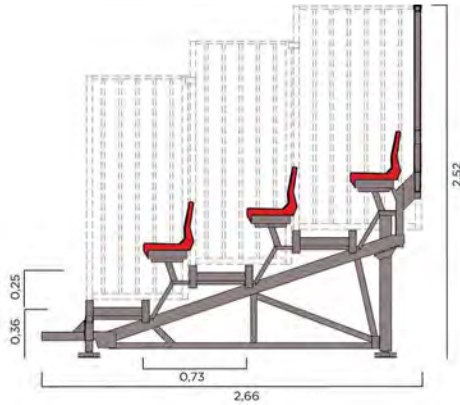

HC72-25 - Tribune métallique démontable et amovible. Peut être utilisée comme installation fixe, ou temporaire, en extérieur comme en intérieur. D'usage universel, la densité est de 3 spectateurs/m². Pratique pour les événements temporaires et pour les installations à moyen/long terme.

Grande facilité et temps réduit dans l'assemblage et le désassemblage. Réduction de l'espace de transport et de stockage, grâce à ses composants rabattables.



Tribunes démontable HC80-40




HC80-40 - Tribune métallique démontable et amovible qui peut être utilisée pour une installation permanente, ou temporaire, pour l'extérieur ou l'intérieur; recommandée pour les grands événements ou pour ceux de grandes capacités.

Son inclinaison optimise le champ visuel du spectateur. Répond aux normes espagnole et européenne.



Tribunes démontable HC85-32

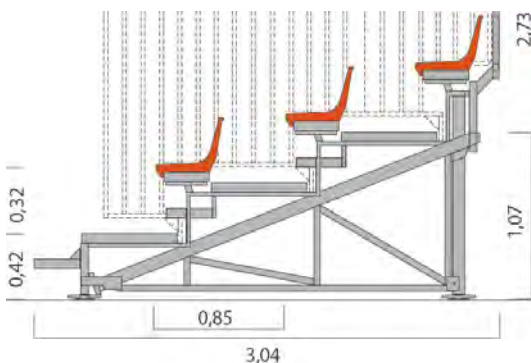

HC85-32 - Tribune métallique démontable et amovible qui peut être utilisée comme installation fixe, ou temporaire, en extérieur comme en intérieur.

Recommandée pour les grands événements ou pour ceux de grandes capacités. Densité: 2,40 p/m². Tribune qui en matière de robustesse et solidité, répond aux normes espagnole et européenne. Grande facilité et temps réduit dans l'assemblage et le désassemblage. Réduction de l'espace de transport et de stockage, grâce à ses composants rabattables..




Tribunes

• Tribunes fixes



Tribunes fixe TM85-40

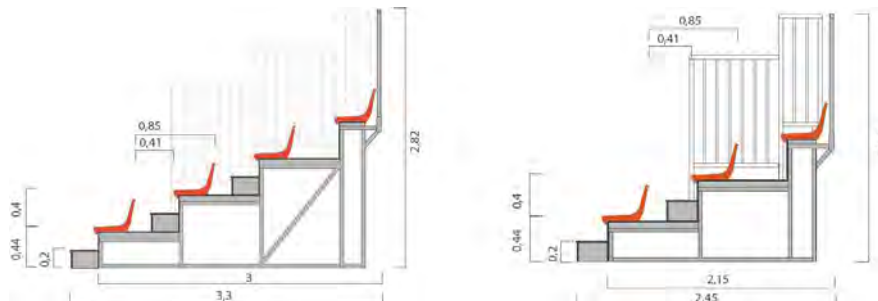


TM85-40 - Tribune métallique fixe (démontable), recommandée pour une installation permanente pour l'extérieur ou l'intérieur.

C'est une alternative à une tribune en béton. L'installation n'a pas besoin de travaux et la tribune peut être livrée fermée soit au niveau de la contremarche soit au niveau des cloisons latérales, sans trous, permettant ainsi une sécurité totale. Elle permet d'installer tous types de sièges monobloc, inclus différents modèles sur la même tribune, pour marquer la zone VIP.

• Tribunes amovibles



Tribunes amovible T-FLEX

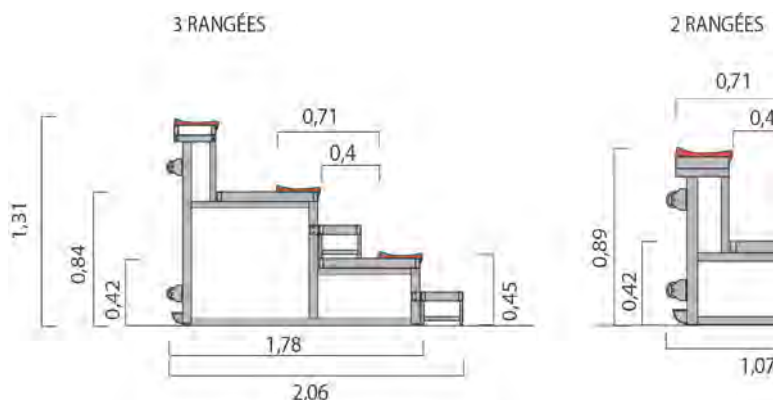

T-FLEX - Tribune métallique amovible (avec roulettes) recommandée pour des espaces multifonctionnels (une solution économique et versatile); et pour pouvoir ainsi augmenter la capacité des différentes pistes selon la nécessité de chaque événement.



Les modules peuvent être déplacés rapidement grâce aux roulettes derrières. Il faut juste la renverser en arrière.

REF.	Rangées		Sièges		Module escalier	Inclinaison	Densité d'occupation
	Profondeur	Hauteur	Hauteur	Module			
HC72-25	72 cm	25 cm	45 cm (à partir du couloir)	2,25 m de largeur	0,96 m de largeur	34,48% (19°)	3 p/m2
HC80-40	80 cm	40 cm	45 cm (à partir du couloir)	1,25 m de largeur	2,25 m de largeur	50% (26°)	2,70p/m2
HC85-32	85 cm	32,50 cm	45 cm (à partir du couloir)	2 m de largeur	1,25 m de largeur	38,23% (21°)	2,4 p/m2
TM85-40	85 cm	40 cm	45 cm (à partir du couloir)	2,50 m de largeur	2,50 m de largeur	28% (21°)	2,4 p/m2
T-FLEX	71 cm	40 cm	45 cm (à partir du couloir)	2,30 m de largeur	2,30 m de largeur	59% (31°)	3,80 p/m2

Structures métalliques en acier galvanisé 35x35mm, plastifié blanc.
Assise, dossier, porte-patère (4 patères au mètre) et porte-paquets sont en aluminium plastifié bleu.
Dimensions sur demande. Longueur standard : 2m



Une ouverture sur le devant du tube permet un accès de la tête de la perceuse au trou de fixation.





Fixations au sol.

Ref. **S36057**



Patère en PVC renforcé avec 2 fixations.



Les lisses sont fixées à la structure grâce à des éclisses placées dans le rail interne afin de ne pas avoir de vis apparentes.



Nos structures peuvent être modifiées sur demande afin de s'adapter aux plinthes.





S36051 - Banc simple.
Fixation au mur et au sol.



S36061 - Banc simple.
Double fixations au sol.



S36053 - Banc mural. Avec dossier.
Fixation au mur et au sol.



S36054 - Banc central. Avec dossier.
Fixation au sol.



S36055 - Banc mural. Avec dossier et
porte-patères.
Fixation au mur et au sol.



S36056 - Banc central. Avec dossier
et porte-patères.
Fixation au sol.



S36057 - Banc mural avec dossier,
porte-patères et porte paquet.
Fixation au mur et au sol.



S36058 - Banc central avec dossier,
porte-patères et porte paquet.
Fixation au sol.




• Accessoires de vestiaires

S36040 - Lisse porte-patères en alu.
4 patères au mètre.



S36043 - Porte paquet mural.

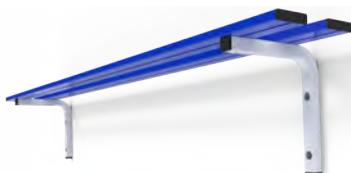

S76640 - Patère PVC.
Avec double fixations.





SPORTS COLLECTIFS



Basketball

26



Football

35



Handball

47



Hockey

53



Multijeux

55



Rugby

56



Volleyball

57




Basketball

Cette gamme de buts de basketball est conçue pour les compétitions internationales de haut niveau. Leur conception est conforme aux exigences FIBA. Adaptée au jeu 3x3. Le système d'extension permet un déploiement et rangement du but sécurisé et sans effort. Fixation par ancrages ou auto-stable (option avec contrepoids).


• Buts de basketball compétition




- S14650** - But mobile pliable, 2 positions de jeu.
Hauteur du cercle 3.05m - Déport 3.25m.
Hauteur du cercle 2.60m - Déport 2.10m.
Composé de 8 roues non-marquantes
(2 doubles roues fixes et 2 doubles roues pivotantes).
Livré avec : - Panneau S14535
- Cercle S14365O
- Filet S14855
- Mousse de protection du panneau S14701
- Mousses de protection de la structure sur les 3 côtés.

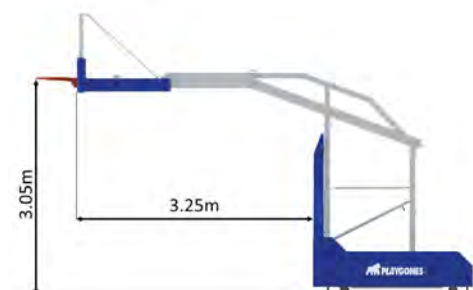

Position à 3.05m

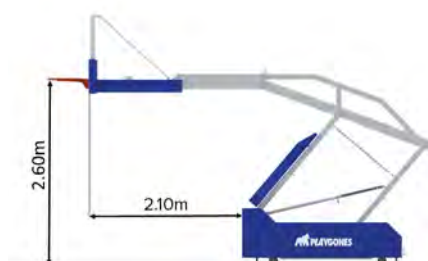

Position à 2.60m

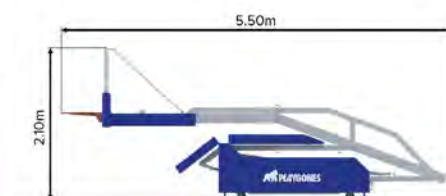

Position de stockage




Les contrepoids et le système de ressorts sont couverts en permanence pour éviter toute blessure ou vandalisme.



Les pieds réglables sont ajustables en hauteur afin d'optimiser la stabilité de la structure.



La goupille (présente sur le bras télescopique) verrouille le système de montée-descente grâce à un cadenas (non fourni).




Les roues doubles (à l'arrière et à l'avant) ne marquent pas le sol et permettent d'équilibrer la répartition du poids pour ne pas endommager le sol.




Basketball

Conforme NF
EN 1270


- S14645** - But mobile pliable, 2 positions de jeu.
Hauteur du cercle 3.05m - Déport 2.25m.
Hauteur du cercle 2.60m - Déport 1.00m.
Composé de 6 roues non-marquantes (2 doubles roues fixes et 2 pivotantes).
Livré avec : - Panneau S14535
- Cercle S14365O
- Filet S14855
- Mousse de protection du panneau S14701
- Mousses de protection de la structure sur les 3 côtés.

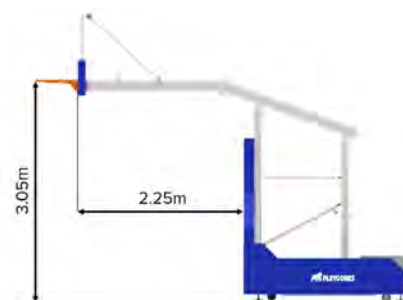

Position à 3.05m

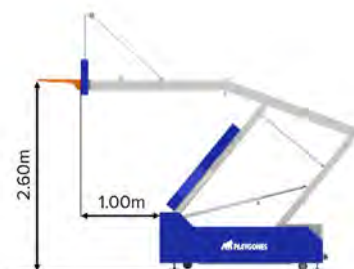


Position à 2.60m

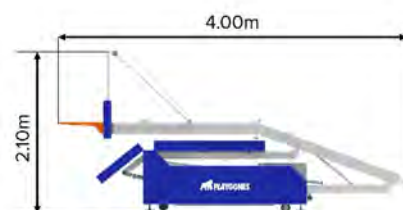


Position de stockage

- S14642** - But mobile pliable, 1 position de jeu.
Hauteur du cercle 3.05m - Déport 1.20m.
Composé de 4 roues non-marquantes (2 roues fixes et 2 pivotantes).
Livré avec : - Panneau S14530
- Cercle S14365O
- Filet S14850.
Option : - Mousse de protection du panneau S14703 (non fournie)
- Mousses de protection de la structure sur les 3 côtés (non fournies).




Position à 3.05m

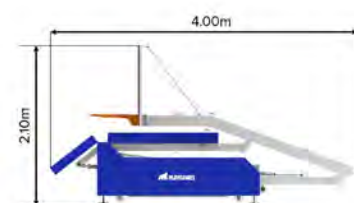

Position de stockage



Cette gamme de buts est destinée aux compétitions en extérieur. La structure est en acier plastifié blanc. L'embase est dotée de larges roues et de pieds d'appui ajustables en hauteur. Mousses de protection de la structure sur 3 côtés et du panneau S14703 non fournies. Fixation par ancrages ou auto-stable (contrepoids).

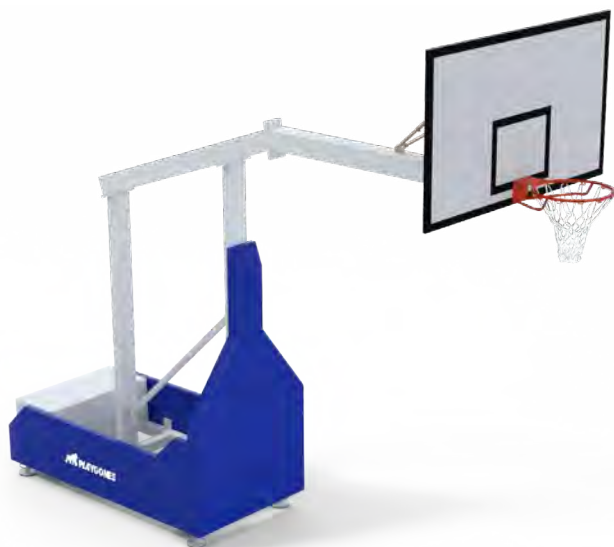

S14632 - But mobile non-pliable, 1 position de jeu.
Hauteur du cercle 3.05m - Déport 1.20m.
Livré avec : - Panneau S14520
- Cercle S14333O
- Filet S14866.

S14633 - But mobile non-pliable, 1 position de jeu.
Hauteur du cercle 3.05m - Déport 1.60m.
Livré avec : - Panneau S14520
- Cercle S14333O
- Filet S14866.

S14635 - But mobile non-pliable, 1 position de jeu.
Hauteur du cercle 3.05m - Déport 2.25m.
Livré avec : - Panneau S14530
- Cercle S14333O
- Filet S14866.



Les jambes de force réglables renforcent sa tenue et permettent un ajustement précis du panneau.



Les pieds sont ajustables afin de compenser toute irrégularité du terrain et se remontent pour laisser place aux roues lors du transport.

• Buts de basketball entraînement et scolaires

S14621 - But mobile sur 4 roues, 2 positions de jeu.
Hauteur du cercle 3.05m - Déport 0.60m.
Hauteur du cercle 2.60m - Déport 0.60m.
Livré avec : - Panneau S14522
- Cercle S14333O
- Filet S14850
- Contrepoids de sécurité pour le transport (38kg).


Option : Manivelle de réglage S14501 (non fournie).

S14630 - But déplaçable, 2 positions de jeu.
Hauteur du cercle 3.05m - Déport 1.20m.
Hauteur du cercle 2.60m - Déport 0.60m.
Livré avec : - Panneau S14520
- Cercle S14333O
- Filet S14850.

Option : - Contrepoids pour le rendre autostable (non fourni)
- Mousse de protection (non fournie).



Contrepoids intégrés pour équilibrer le but pendant le transport.



Contrairement à des modèles traditionnels, ce but prend très peu de place en position de stockage.



• Buts de basketball muraux - rabattables

Structure en acier plastifié blanc en 60x60 et 50x50mm.

2 câbles de maintien sont situés au dessus de la structure pour plus de sécurité.

Idéal pour des murs de gymnase sans tribune, sans fenêtre, proches des lignes du terrain.

S14185 - Rabattable contre un mur.


Livré avec : - Panneau S14530

- Cercle S14365O

- Filet S14855

- Manivelle pour le repli S14501.

Déport : Sur mesure en fonction du gymnase.



Points d'ancrage à l'extrémité des bras permettant de sécuriser la structure au mur (à l'aide de câbles).



Un renfort diagonal avec système de blocage permet de rigidifier la structure et ainsi éviter tout mouvement latéral durant le jeu.

• Buts de basketball muraux - fixes

Nos buts muraux fixes sont en acier plastifié blanc.

Idéal pour des murs de gymnase sans tribune, sans fenêtre, proches des lignes du terrain.



S14111 - But de basket mural standard.


Hauteur du cercle : À définir lors de l'installation.

Déport 0.60m.

Livré avec : - Panneau S14522

- Cercle S14333O

- Filet S14850.



S14115EZW - But de basket mural réglable.

Hauteur du cercle : 3.05m/2.60m.

Déport 0.60m.

Livré avec : - Panneau S14522

- Cercle S14333O

- Filet S14850.

Option : Manivelle de réglage S14501 (non fournie)



• Buts de basketball fixes



Déport 2.25m. Hauteur 3.05m

Structure en acier galvanisé à chaud 140x140mm.

S14220GC - But à sceller, 1 position de jeu.
Hauteur du cercle 3.05m.
Livré avec : - Panneau S14530
- Cercle S14335O
- Filet S14850.

Option : Fourreau S14462ZZ (non fourni).

S14230GC - But sur platine, 1 position de jeu.
Hauteur du cercle 3.05m.
Livré avec : - Panneau S14530
- Cercle S14335O
- Filet S14850.

Option : Contre-platine S14442BCN (non fournie).



Déport 2.25m. Hauteur réglable 3.05m/2.60m

Structure en acier galvanisé à chaud 140x140mm.



S14240GC - But sur platine.
Réglage de la hauteur du cercle par un cadre mini/maxi.
Livré avec : - Panneau S14535
- Cercle S14335O
- Filet S14850
- Manivelle de réglage S14501.

Option : Contre-platine S14442BCN (non fournie).

Tour de basket. Déport 1.20m



Structure en acier galvanisé à chaud 140x140mm.

S14090GC - But sur platine, 2 positions de jeu.
Hauteur du cercle : À définir lors de l'installation.
Livré avec : - Panneaux S14520
- Cercles S14333O
- Filets S14850.

Option : Contre-platine S14442BCN (non fournie).




Possibilité de 2, 3 ou 4 têtes, sur demande.



Structure en 2 parties pour faciliter l'installation.



Profil en acier 140x140mm galvanisé à chaud.



Jambes de force et tête du fût réglables. Permet un ajustement précis du panneau et renforce sa tenue.



Modèles 100x100mm. Déport 1.20m - Structure en acier galvanisé à chaud 100 x 100 mm.

Hauteur 2.6m

S14010GC - But à sceller, 1 position de jeu.

Hauteur du cercle 2.60m.

Livré avec : - Panneau S14520

- Cercle S14333O

- Filet S14850.

Option : Fourreau S14460ZZ (non fourni).

S14017GC - But sur platine, 1 position de jeu.

Hauteur du cercle 2.60m.

Livré avec : - Panneau S14520

- Cercle S14333O

- Filet S14850.

Option : Contre-platine S14442BCN (non fournie).

Hauteur 3.05m

S14020GC - But à sceller, 1 position de jeu.

Hauteur du cercle 3.05m.

Livré avec : - Panneau S14520

- Cercle S14333O

- Filet S14850.

Option : Fourreau S14460ZZ (non fourni).

S14025GC - But sur platine, 1 position de jeu.

Hauteur du cercle 3.05m.

Livré avec : - Panneau S14520

- Cercle S14333O

- Filet S14850.

Option : Contre-platine S14442BCN (non fournie).




Structure en 2 parties
pour faciliter l'installation.



Profil en acier 100x100mm
galvanisé à chaud.

Modèles 90x90mm. Déport 0.60m - Structure en acier galvanisé plastifié blanc 90x90mm.

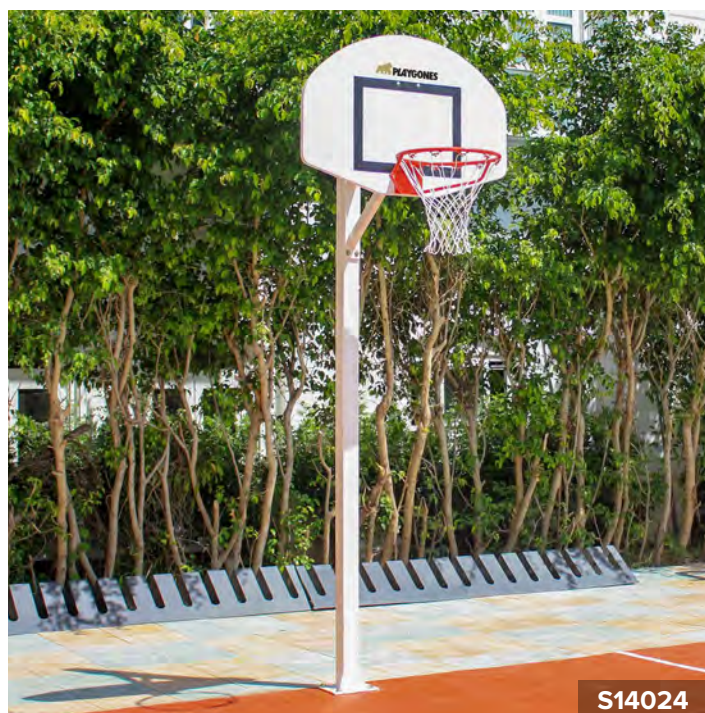

S14024

S14019 - But à sceller, 2 positions de jeu.

Hauteur du cercle : À définir lors de l'installation.
Déport 0.60m.

Livré avec : - Panneau S14522

- Cercle S14333O

- Filet S14850.

Option : Fourreau S14454ZZ (non fourni).

S14024 - But sur platine, 2 positions de jeu.

Hauteur du cercle : À définir lors de l'installation.
Déport 0.60m.

Livré avec : - Panneau S14522

- Cercle S14333O

- Filet S14850.

Option : Contre-platine S14442BCN (non fournie).




• Buts de basketball charpente

Ce produit est destiné aux compétitions en intérieur, classé au niveau 2 selon le règlement FIBA (Pour une hauteur de fixation inférieure à 10m).




Notre équipe d'ingénieurs étudiera vos projets en prenant en compte le type de charpente (bois, métallique, lamellé-collé...), la possibilité de fixation sur la charpente, proposant si nécessaire, une adaptation (poulie de renvoi, fixation par crapautage, poutre de renfort, pièce de compensation d'inclinaison de la charpente...).

S14750 - Structure principale composée de la fixation à la charpente, de fûts de 100x100mm et de 90x90mm coupés à dimension, de platines de fixation pour les câbles, le stop-chute, le treuil motorisé, d'un kit d'accessoires pour un double haubannage.

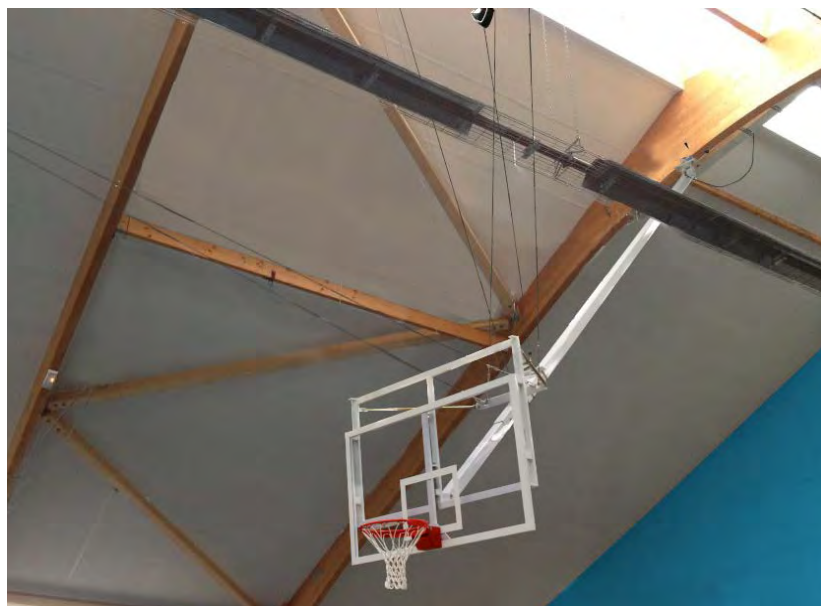

Moteur (puissance élevée) relié à un système de câble nu 6mm antigiratoire.



Système de fixation par double haubannage pour réduire le mouvement de la structure dû aux impacts de balles durant le jeu.

• Accessoires de basketball - structure basket charpente

S14730 - Cadre fixe.
Avec jambes de force.


S14731 - Cadre mini maxi 3.05m/2.60m.
Avec jambes de force.
Manivelle de réglage incluse.

S14742 - Treuil électrique.
Avec fixation murale standard.

S14744 - Stop-chute



• Accessoires de basketball - panneaux



S14701 - Protection en polyuréthane à visser.
Pour cadre + panneau ép.40/45mm.

S14702 - Protection en polyuréthane à visser.
Pour cadre + panneau ép.50/55mm.

S14703 - Protection PVC. Avec velcro à coller.
Pour cadre + panneau ép.40/45/50/55mm.



Remplacement facile de la mousse.
Seul le velcro reste collé sur le cadre.



Basketball

• Accessoires de basketball - divers

S14715 - Table de marque 1.50m. Pour 3 pers.
Avec 4 roues non marquantes.

S14725 - Table de marque 2.50m. Pour 5 pers.
Avec 5 roues non marquantes.



S30530 - Chariot à ballons.
Repliable en alu.
Capacité 18 ballons.




S30532 - Chariot à ballons en acier.
Capacité 20 ballons.





Évite toute cassure des barreaux.



Fermeture avec un cadenas (non fourni).



S30552 - Banc en acier plastifié gris.
Assise en alu plastifié bleu.
Longueur 2.00m.

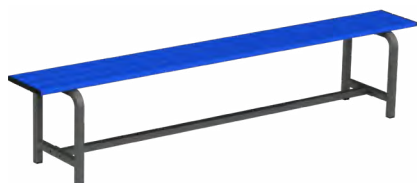

Facile à transporter sans compromettre la stabilité.
2 renforts (A et B) entre pieds afin de garantir une très bonne stabilité de la structure.

S50810 - Filet porte ballons
Capacité 10 - 12 ballons.
Autres capacités (sur demande).



S14501 - Manivelle pour but de basket.



• Accessoires de basketball - poteaux



S14511 - Mousses de protection, hauteur 2m.
Pour tube de 140x140mm.
Dimensions externes : 300x300mm.

S20401 - Mousses de protection, hauteur 2m.
Pour tube de Ø 101.6mm.
Dimensions externes : 300x300mm.

S20411 - Mousses de protection, hauteur 2m.
Pour tube de 100mm à 115mm.
Dimensions externes : 400x400mm.

S30401 - Mousses de protection, hauteur 2m.
Pour tube de 80mm à 115mm.
Dimensions externes : 200x200mm.

Option : Logo ou publicité.



Pour une fermeture parfaite, toutes nos protections sont munies de 2 systèmes d'accroche :



1 velcro cousu sur toute la hauteur de la protection.



3 languettes (avec velcro) réparties sur la hauteur.






Basketball

• Panneaux de basketball

S14520

Panneau en fibre de verre
1.20x0.90m.




S14522

Panneau demi lune en
fibre de verre 1.12x0.78m.



S14530

Panneau en fibre de verre
1.80x1.05m.



S14535

Panneau méthacrylate
1.80x1.05m ép.15mm.



• Cercles de basketball

En acier plein 18mm avec 12 crochets d'attache filet (exceptés cercles plats).

S14310 O - Cercle plat.




S14310GC - Cercle plat.
Galvanisé à chaud.



S143330 - Cercle standard.
Queue de cochon.



Cercle selon EN1270



S143350 - Cercle 4 renforts.
Queue de cochon.



S143640 - Cercle à déclenchement.
105Kg. Queue de cochon.



S143650 - Cercle à déclenchement.
105Kg. Double tube.



• Filets de basketball

Nos filets sont blancs avec 12 crochets d'attache. Livrés avec cordeau de laçage.

S14855 - Filets de basket
antiwhip (selon règles FIBA).



S14860 - Filets de basket
6mm à franges.



S14866 - Filets de basket
6mm sans frange.



S14870 - Filets de basket
câble acier gainé 5mm.



REF.	Matériau	Fil	Utilisation	Conforme	Note
		Diamètre			
S14825	Polypropylène	2.5mm	Entraînement	-	-
S14850	Polypropylène	5.0mm	Compétition	EN 1270	-
S14855	Polyester	5.0mm	Compétition	EN 1270	Conforme FIBA
S14860	Polypropylène	6.0mm	Compétition	EN 1270	Avec franges
S14866	Polypropylène	6.0mm	Compétition	EN 1270	Sans frange
S14870	Câble acier gainé	5.0mm	Extérieur	-	Acier gainé plastifié

• Buts de football à 11 - à sceller

Dimensions : 7.32m x 2.44m. Plastifiés blanc. Livrés avec fixations pour système de relevage et fourreaux.



But acier galvanisé

Les retours d'angle sont soudés directement sur la transversale.



Modèle avec crochets

S12200 - Tube Ø 101.6mm.

Buts aluminium

Les retours d'angle sont soudés directement sur la transversale.



Modèles avec crochets

S12211 - Profil ovoïde 120x100mm.

S12201 - Profil rond Ø 101.6mm.



Modèles sans crochet

S12201 - Profil ovoïde 120x100mm.

S12205 - Profil rond Ø 101.6mm.

Les buts aluminium avec filet intégré sont dotés d'une glissière spécifique dans laquelle le filet peut être inséré.


Une ouverture au niveau des angles permet au filet d'être glissé dans les montants ainsi que dans la transversale, donnant une finition parfaite du filet installé.



Un plat amovible en acier inox vient bloquer le filet en haut de chaque montant.



La bordure du filet (surjetée) s'insère dans la glissière spécifique.



Vue du profil aluminium sans crochet.



Les fixations sans crochet sont compatibles avec tous les filets ayant un fil de Ø 3 à 5mm.



L'installation prend en moyenne moins de 10 minutes par but.

• Buts de football à 11 - transportables

Dimensions : 7.32m x 2.44m. Plastifiés blanc. Livrés avec leurs ancrages ainsi que des oreilles galvanisées et barres de renfort arrière galvanisées en Ø 34mm.

Buts aluminium

Les retours d'angle sont soudés directement sur la transversale.



Modèles avec crochets

S12288 - Profil ovoïde 120x100mm.

S12281 - Profil rond Ø 101.6mm.



Option contrepoids mobiles pour but transportable (Voir page Accessoires pour les références)



SÉCURITÉ



Conformément aux dernières directives du code du sport en date du 18 avril 2016, les contrepoids garantissent à l'utilisateur un usage en toute sécurité car ils font partie intégrante du but. Ainsi les contrepoids restent fixés lors du déplacement du but.



FACILE À DÉPLACER



Grâce à 2 larges rouleaux installés de chaque côté du contrepoids sur lesquels il repose, le but est facilement transportable. L'utilisateur n'a besoin que de soulever chaque poteau, de 10cm de hauteur.

Buts de football à 8 - à sceller

Dimensions : 6.0m x 2.1m. Plastifiés blanc. Livrés avec fixations pour système de relevage et fourreaux.




Buts acier galvanisé

Les retours d'angle sont soudés directement sur les montants.



Modèle avec crochets

S12113 - Tube Ø 80mm.



Modèle avec crochets et oreilles

S12131 - Tube Ø 80mm.


Buts aluminium

Les retours d'angle sont soudés directement sur les montants.



Modèle avec crochets

S12114 - Profil rond Ø 90mm.




Modèle avec crochets et oreilles

S12132 - Profil rond Ø 90mm.



Conformément à la norme NF EN 748 la longueur des oreilles est de 80cm pour un support optimal des filets.

*Toutes nos oreilles sont fabriquées en tube acier galvanisé plastifié vert Ø 34mm.

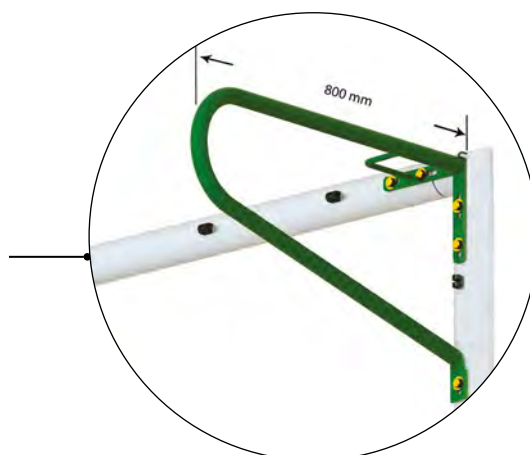

• Buts de football à 8 - transportables

Dimensions : 6.0m x 2.1m. Plastifiés blanc. Livrés avec leurs ancrages ainsi que des oreilles galvanisées et barres de renfort arrière galvanisées en Ø 34mm.

But aluminium

Les retours d'angle sont soudés directement sur les montants.



Modèle avec crochets

S12192 - Profil rond Ø 90mm.




 Des contrepoids peuvent également être installés sur la barre arrière basse des buts afin de les rendre conformes au code du sport tout en garantissant un transport aisé. (Voir page Accessoires pour les références)

• Buts de football à 8 - mobiles

Dimensions : 6.0m x 2.1m. Plastifiés blanc. Livrés avec leurs ancrages ainsi que des arceaux galvanisés et barres de liaison arrière galvanisées en Ø 34mm.

But acier galvanisé

Les retours d'angle sont soudés directement sur les montants.



Modèle avec crochets

S12155 - Tube Ø 80mm.


But aluminium

Les retours d'angle sont soudés directement sur les montants.



Modèle avec crochets

S12156 - Profil rond Ø 90mm.

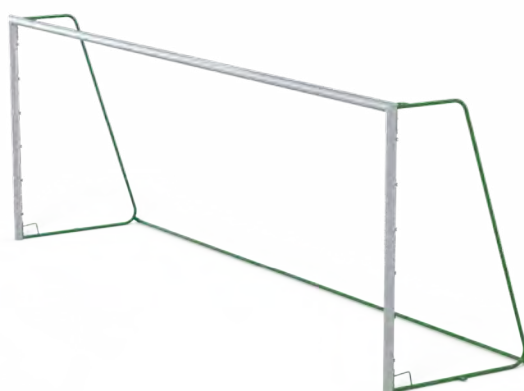

Des contrepoids peuvent également être installés sur la barre arrière basse des buts afin de les rendre conformes au code du sport tout en garantissant un transport aisé. (Voir page Accessoires pour les références)



Football

Conforme NF
EN 748

Buts de football à 8 - rabattables

Dimensions : 6.0m x 2.1m. Plastifiés blanc. Profondeur réglable de 2.3m à 3.8m.

Les retours sont soudés directement sur les montants.

Buts acier galvanisé


S12063 - Gamme standard : Façade Ø 90mm.
Arceaux rabattables 50x50mm et 40x40mm.




S12068 - Gamme premium : Façade Ø 90mm.
Arceaux rabattables 60x60mm et 50x50mm.
Mâts arrière.



Fonctions standard et premium



Rouleaux galvanisés à chaud de 50cm de long permettent de déplacer facilement et de niveler le but.




Cadre en 50x50mm et 40x40mm galva à chaud.




Tube Ø 90mm avec retour soudé sur le montant.


Fonctions premium



L'ajustement de la hauteur arrière permet de compenser la pente du terrain.




Cadre en 60x60mm et 50x50mm galva à chaud.



La fixation des arceaux près de la transversale renforce l'angle lors du repli.



Crochets double fixations.




Mâts arrière pour le filet.

• Accessoires de football - filet

Système de relevage acier

Le système de relevage permet de relever le filet d'un simple geste facilitant l'entretien des terrains sans abîmer le filet.



S12611 - Tubes ronds en acier galvanisé plastifié vert.
Ø 27mm et Ø 34mm.
S'adapte au but de foot à 8 et à 11 joueurs.



Pièce de fixation pour système de relevage sur but acier
(si but non équipé)

S12611EZW-10 - Pour tube Ø 101.6mm.

S12611EZW-06 - Pour tube Ø 80mm.



Pièce de fixation pour système de relevage sur but aluminium
(si but non équipé)

S12611-12 - Pour profil aluminium.

(Veuillez nous consulter pour que nous vérifions si ce modèle convient au profil de nos confrères).

Crochet au sol pour filets (Sur pelouse naturelle)



S12612 - Fil plein Ø 6mm.

Les sardines sécurisent le filet au sol et évitent tout passage du ballon sous celui-ci.

Gaines lestées pour filets



S12617 - Longueur 9.6m. Pour but à 8 joueurs.


S12622 - Longueur 12.0m. Pour but à 11 joueurs.

À passer dans le pourtour bas du filet afin d'éviter tout passage du ballon sous le filet.
Cette solution est idéale pour gazon synthétique où le relevage du filet n'est pas utile.
Les gaines sont à remplir de sable.



Système de relevage aluminium

Le système de relevage pour but de foot permet de relever le filet d'un simple geste facilitant l'entretien des terrains sans abîmer les filets.

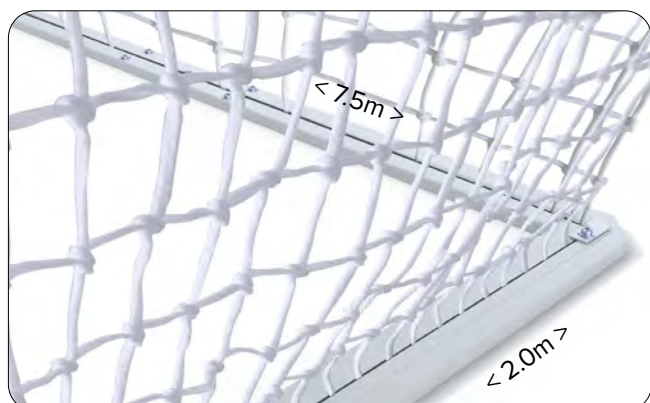

S12631 - Profil rectangulaire 20x80mm.



Ce système apporte un aspect esthétique à votre but. Il est également conçu comme notre but de foot aluminium sans crochet. Ainsi le filet pénètre à l'intérieur d'une glissière spécifique.

• Accessoires de football - filet


Crochets PVC



S12360 - Crochet 1 fixation.



S12363 - Crochet 1 fixation + adhésif.



S12361 - Crochet 2 fixations.



S12364 - Crochet clipsable pour but aluminium.



Évite de démonter le but lors d'un remplacement de crochet.

Fixation des filets



Tendeurs élastiques

S12520 - Longueur 50cm.



Sandows

S12525 - Longueur 10m.

Ce système permet une meilleure absorption des impacts de ballons et améliore la forme du filet.

Mâts arrière pour buts de foot à 8 et 11 joueurs



S12413V - Gamme premium : Tube Ø 90mm.

Acier galvanisé, plastifié vert.

Livrés avec fourreaux ainsi que poulies, sangles et tendeurs.

Hauteur hors sol : 2.70m.



S12410V - Gamme standard :


Tube Ø 49mm.

Acier galvanisé, vert.

Livrés avec fourreaux.

Hauteur hors sol : 2.70m.

Gamme premium



Solution fournie avec cinq tendeurs élastiques par but, soit sept points de fixation.



Tension du filet facilitée grâce à 2 sangles et 2 cliquets auto-bloquants situés à hauteur d'homme.



Double système de poulies permet une tension parfaite.

Accessoires de football - fixations

Option pour buts mobiles sur pelouse naturelle



S12378EZ - Système de queue de cochon pour barre arrière basse.
S'adapte aux buts transportables et mobiles.
Autres possibilités pour tube Ø 60mm, Ø 80mm, Ø 90mm, Ø 100mm.

Ancrages et fourreaux



S12471EZ - Pattes d'ancrages supplémentaires.
S'adaptent aux buts transportables et mobiles.
Autres possibilités pour tube
Ø 60mm, Ø 80mm, Ø 90mm, Ø 100mm.

Fourreaux + couvercles

S12578 - Profil alu 100x120mm.

S12562 - Profil alu Ø 90mm.

S12572 - Profil alu Ø 101.6mm.

S12555 - Tube acier Ø 80mm.



Les profils alu sont dentelés pour laisser passer les grains de sable et graviers, évitant tout blocage des poteaux lors de leur dépose.
Ce profil améliore également la tenue du fourreau dans le béton.



Option pour buts mobiles sur pelouse synthétique



S12660 - Contrepoids à lester. 20kg à vide.


S12663 - Contrepoids pré-lesté à 64kg.

Remarque : Les barres arrière doivent obligatoirement se trouver à une distance d'au moins 2m pour assurer la conformité aux tests du code du sport.

S12660-01EZW - Adaptateurs pour contrepoids 120x100mm.
Ces pièces permettent d'adapter nos contrepoids à des buts mobiles et transportables en maintenant fermement la barre arrière du but. Autres possibilités pour tube Ø 60mm, Ø 80mm, Ø 90mm, Ø 100mm.



S12660-07 - Protection pour contrepoids.
Protège le gardien et permet d'amortir les rebonds de ballons sur le contrepoids.

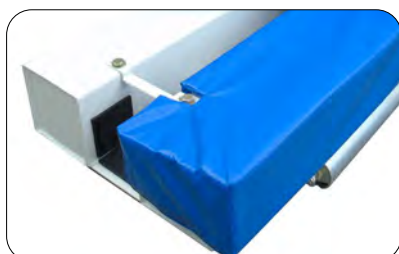

SÉCURITÉ



Conformément aux dernières directives du code du sport en date du 18 avril 2016, les contrepoids garantissent à l'utilisateur un usage en toute sécurité car ils font partie intégrante du but. Ainsi les contrepoids restent fixés lors du déplacement du but.



FACILE À DÉPLACER



Grâce à 2 larges rouleaux installés de chaque côté du contrepoids sur lesquels il repose, le but est facilement transportable.
L'utilisateur n'a besoin que de soulever chaque poteau, de 10cm de hauteur.

• Accessoires de football - terrain




S12350 - Poteaux de corner flexibles.
Hauteur hors sol 1.5m.
Avec fanion, tube en PVC, manchon en caoutchouc, support fixe PVC et couvercle.

S12510 - Jeu de deux drapeaux de touche.




S12530 - Panneau recto-verso pour changement de joueur.

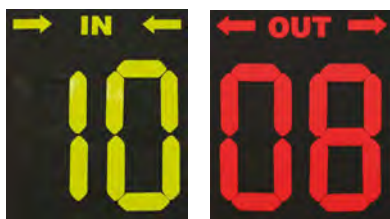

S12676 - Traceur de lignes pour terrains de sport avec pelouse.
Actionné par la roue avant.
Capacité du réservoir de peinture 12L.



S12535GC - Brosse à chaussures.
Avec support en acier galva à chaud.




Marqueur PLIFIX

S12540-25 - Jeu de 25 Plifix.

S12540-50 - Jeu de 50 Plifix.

Inserts d'herbe synthétique marquant les repères du terrain pour faciliter le tracage de lignes.

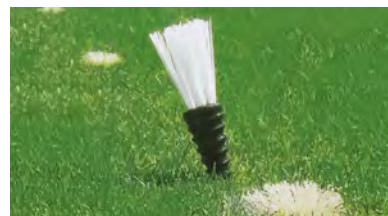

S12677 - Peinture blanche pour trace-ligne.
Bidon de 10L.



• Accessoires de football - entraînement

S12006 - Mini but, acier galvanisé peint.
Avec filet 0.9m x 0.6m.
But conçu en 2 parties pour faciliter le stockage.




Cônes PVC

S12505 - Modèle hauteur 23cm.

S12507 - Modèle hauteur 31cm.



S12506 - Coupelles plates et souples
Ø 20cm.

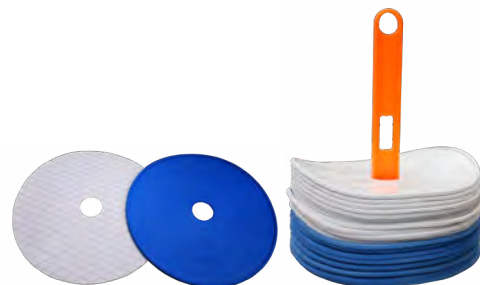

S12541 - Haie ajustable.
De 0 à 60cm de hauteur.



S12542 - Haie souple.
Hauteur 10cm.




S12503 - Poteau de slalom 2 hauteurs.

S12593 - Base plate sur terrain synth.

S12594 - Base métallique sur gazon naturel.



S12545 - Mur de coup-franc ajustable.
De 1.75m à 1.95m.
En mousse rigide

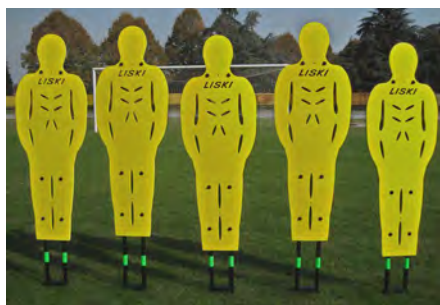

S12546 - Mur de coup-franc.
Fabriqué en PVC rigide.




S12547 - Support mobile.
Pour mu de coup-franc.



Bâche d'entraînement aux tirs

S12583 - Pour but à 8.

S12585 - Pour but à 11.

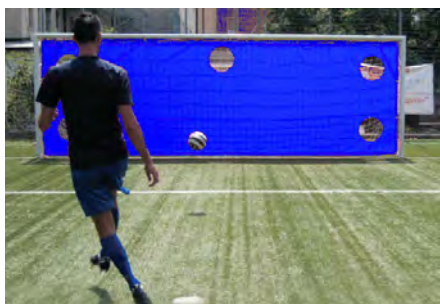


Chasuble en toile polyester légère

S28350 - Taille M.

S28355 - Taille L.



S50810 - Filet porte ballons, 10 - 12 ballons.
Autres capacités sur demande.



Nos filets sont en polyéthylène haute densité, traités UV.


Couleur standard : Noir. Autres couleurs sur demande.



Câblé 2mm
Maille simple.




Câblé 2mm
Maille double.



Tressé 3mm
Maille simple.



Sans nœud
3.5mm.



Tressé 4mm
Maille simple.

• Filets de football - à 11 joueurs

REF.	Fil	Maille (mm)	Dimensions					Note
	Tressé/Câblé		A	B	C	D	Forme	
S12820	Câblé 2.0	MD 145	7.5	2.6	0.8	2.0	F.TP.	-
S12821	Câblé 2.0	MD 145	7.5	2.6	2.0	2.0	F.E.	-
S12860	Tressé 3.0	MS 145	7.5	2.6	0.8	2.0	F.TP.	-
S12861	Tressé 3.0	MS 145	7.5	2.6	2.0	2.0	F.E.	-
S12869	Tressé 3.0	MS 145	7.5	2.5	0.8	2.0	F.TP.	But transportable
S12920	Tressé 4.0	MS 145	7.5	2.6	0.8	2.0	F.TP.	-
S12921	Tressé 4.0	MS 145	7.5	2.6	2.0	2.0	F.E.	-
S12921TRI	Tressé 4.0	MS 145	7.5	2.6	2.0	2.0	F.E.	Tricolore
S12822	Câblé 2.0	MD 120	7.5	2.5	0.8	2.0	F.TP.	-
S12823	Câblé 2.0	MD 120	7.5	2.5	2.0	2.0	F.E.	-
S12862	Tressé 3.0	MS 120	7.5	2.5	0.8	2.0	F.TP.	-
S12862KL	Tressé 3.5	MS 120	7.5	2.5	0.8	2.0	F.TP.	Sans nœud
S12863	Tressé 3.0	MS 120	7.5	2.5	2.0	2.0	F.E.	-
S12863KL	Tressé 3.5	MS 120	7.5	2.5	2.0	2.0	F.E.	Sans nœud
S12922	Tressé 4.0	MS 120	7.5	2.5	0.8	2.0	F.TP.	-
S12923	Tressé 4.0	MS 120	7.5	2.5	2.0	2.0	F.E.	-
S12924	Tressé 4.0	MS 120	7.5	2.5	2.0	2.0	F.E.	Avec bande PVC
S12924BI	Tressé 4.0	MS 120	7.5	2.5	2.0	2.0	F.E.	Bicolore

Dimensions :



F.E. : Forme Européenne



F.TP. : Forme trapézoïdale

MS : Maille simple.
MD : Maille double.



S12924 - Filet tressé 4mm avec bande PVC.



Particularités

Ces filets sont renforcés avec une bande blanche cousue en partie haute et sur la hauteur arrière.


Les angles arrière de tension sont renforcés.

Ils sont utilisés dans de nombreux stades de Ligue 1 et Ligue 2.

Nous avons nos propres tresses (en PE, PP, PA, PES) selon plusieurs diamètres et dans différentes couleurs. Nous avons tenu à conserver une fabrication réalisée à la main, gardant ainsi un réel savoir-faire.

Grâce à la fabrication manuelle, les filets sont renforcés sur les 4 bordures. Ils sont plus esthétiques car ils n'ont pas de nœud de raccord entre les mailles, les filets maille double ont ainsi une véritable maille doublée. Ce principe de fabrication permet aussi de concevoir des filets en 2 ou 3 couleurs, pour de très faibles quantités, s'adapter à toutes sortes de dimensions, de changer de dimensions de mailles, etc...

La fabrication de nos filets mécanisée permettent de proposer des filets avec un excellent rapport qualité/prix. Ces filets sont surjetés sur la bordure pour une meilleure solidité aux divers points d'accroche du filet.

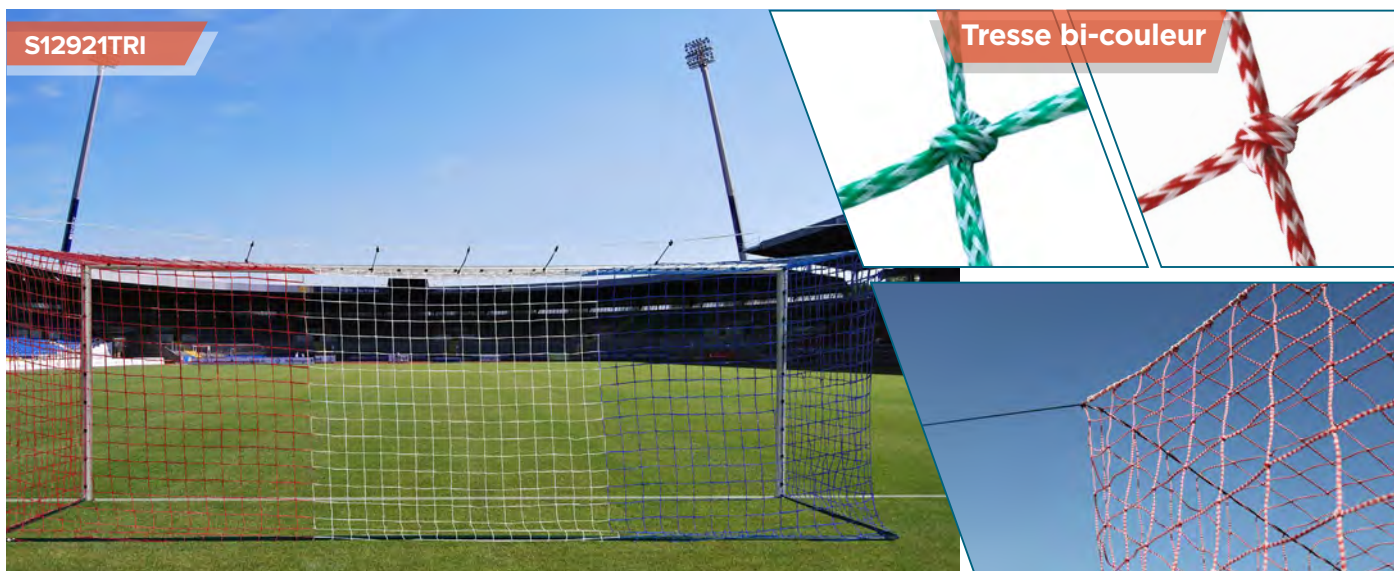

• Filets de football - à 8 joueurs

REF.	Fil	Maille (mm)	Dimensions					Note
	Tressé/Câblé		A	B	C	D	Forme	
S12730	Câblé 2.0	MS 145	6.0	2.1	0.8	1.6	F.TP.	-
S12740	Câblé 2.0	MD 145	6.0	2.1	0.8	1.6	F.TP.	-
S12759	Tressé 3.0	MS 145	6.0	2.1	X	1.6	F.TR.	Sans toit
S12760	Tressé 3.0	MS 145	6.0	2.1	0.8	1.6	F.TP.	-
S12770*	Tressé 3.0	MS 145	6.0	2.0	0.6	1.6	F.TP.	But rabattable S12068
S12774	Tressé 3.0	MS 145	6.0	2.0	X	1.6	F.TR.	But rabattable S12063
S12780	Tressé 4.0	MS 145	6.0	2.1	0.8	1.6	F.TR.	-
S12762	Tressé 3.0	MS 120	6.0	2.1	0.8	1.5	F.TR.	-
S12762KL	Tressé 3.5	MS 120	6.0	2.1	0.8	1.5	F.TR.	Sans nœud
S12772*	Tressé 3.0	MS 120	6.0	2.0	0.8	1.5	F.TR.	But rabattable S12068
S12782	Tressé 4.0	MS 120	6.0	2.1	0.8	1.5	F.TR.	-

Dimensions :



F.TP. : Forme trapézoïdale




F.TR. : Forme triangulaire

MS : Maille simple.
MD : Maille double.



*Ces 2 filets sont spécialement conçus pour le but repliable PRÉMIUM réf S12068 (muni de mâts arrière). Pour une installation optimisée, nous ajoutons à ce produit une corde arrière haute sur toute la longueur (A), 2 tendeurs élastiques (B) ainsi qu'une corde pour fixation au bas de la cage arrière (C). Ils sont fabriqués avec une maille de moins pour éviter que le filet ne se prenne dans les rouleaux (D).



• Buts de futsal

Conforme NF
EN 16579

Conforme
FIFA

Dimensions : 3.0m x 2.0m. Plastifié bleu. Façade en aluminium Ø 80mm.
Arceaux arrière et barre de liaison en tube 60x30mm et 40x40mm. Livrés avec ancrages au sol.


Les retours d'angle sont soudés directement sur les montants.



S16112 - Buts futsal aluminium mobile. Arceaux aluminium repliables.
Fixation au sol.



Afin de répondre à une demande croissante pour des buts spécifiques au futsal selon la réglementation FIFA, Sodex développe un but avec une façade ronde Ø 80mm.



La profondeur des arceaux arrière a été élargie (1.2m) afin d'éviter que le ballon ne tape dans les arceaux et ne ressorte aussitôt.



Ce but est simple à transporter, conçu en reprenant les points forts du but S16271, tout en aluminium, il est facile à stocker car entièrement repliable.

• Buts de football entraînement et scolaire

Dimensions : 3.0m x 2.0m ou 2.4m x 1.7m. Plastifiés blanc. Façade en acier galvanisé 80x40mm.
Arceaux arrière en tube 30x30mm. Livrés avec ancrages au sol ou fourreaux.

Les retours d'angle sont soudés directement sur la transversale.



S16011 - Buts de handball scolaire mobile.
Dimensions : 2.4m x 1.7m.

S16016 - Buts de handball scolaire à sceller.
Dimensions : 2.4m x 1.7m.

S16032 - Buts de handball scolaire mobile.
Dimensions : 3.0m x 2.0m.

S16037 - Buts de handball scolaire à sceller.
Dimensions : 3.0m x 2.0m.





• Buts de handball compétition

Dimensions : 3.0m x 2.0m. Plastifié blanc et rouge. Façade en acier galvanisé ou aluminium 80x80mm. Arceaux arrière et barre de liaison en tube 30x30mm. Livrés avec ancrages au sol ou fourreaux.

Les retours d'angle sont soudés directement sur la transversale (sauf modèle monobloc).



Buts mobiles

S16211 - Façade en acier galvanisé.
Peint rouge et blanc (pas d'adhésif).

S16212 - Façade en aluminium.
Peint rouge et blanc (pas d'adhésif).

S16231 - Façade monobloc en acier galvanisé.
Peint rouge et blanc (pas d'adhésif).


Buts à sceller

S16216 - Façade en acier galvanisé.
Peint rouge et blanc (pas d'adhésif).

S16217 - Façade en aluminium.
Peint rouge et blanc (pas d'adhésif).

S16236 - Façade monobloc en acier galvanisé.
Peint rouge et blanc (pas d'adhésif).

Option arceaux renforcés pour but de handball



Nos buts de compétition sont dotés d'arceaux en profil 30x30mm. Des arceaux en profil 50x50mm sont également disponibles sur demande.

Fonctions standard et monobloc



Des patins en caoutchouc n'abîment pas le sol et stabilisent le but sur des sols irréguliers.



Peint en rouge et blanc (pas d'adhésif) sur les 4 faces du but.




Solidité accrue grâce à des renforts en haut et bas de l'arceau.

Fonction monobloc



Rigidité optimale grâce à la façade entièrement monobloc.




Les arceaux 50x50mm sont fournis avec une barre arrière haute pour une meilleure rigidité.

Buts repliables tout aluminium


Dimensions : 3.0m x 2.0m. Plastifié blanc et rouge. Façade en aluminium 80x80mm.
Arceaux arrière et barre de liaison en tube 60x30mm et 40x40mm. Livrés avec ancrages au sol.

Les retours d'angle sont soudés directement sur les montants.

S16271 - Gamme standard : Buts de handball.
Avec arceaux aluminium repliables.
Peint rouge et blanc (pas d'adhésif).

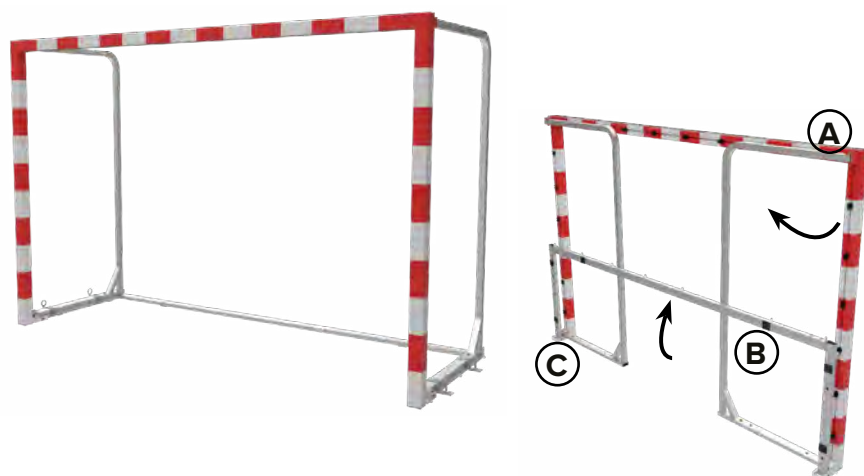


S16274 - Gamme premium : Buts de handball avec glissière spécifique pour fixation filet sans crochet.
Arceaux en aluminium repliables.
Peint rouge et blanc (pas d'adhésif).

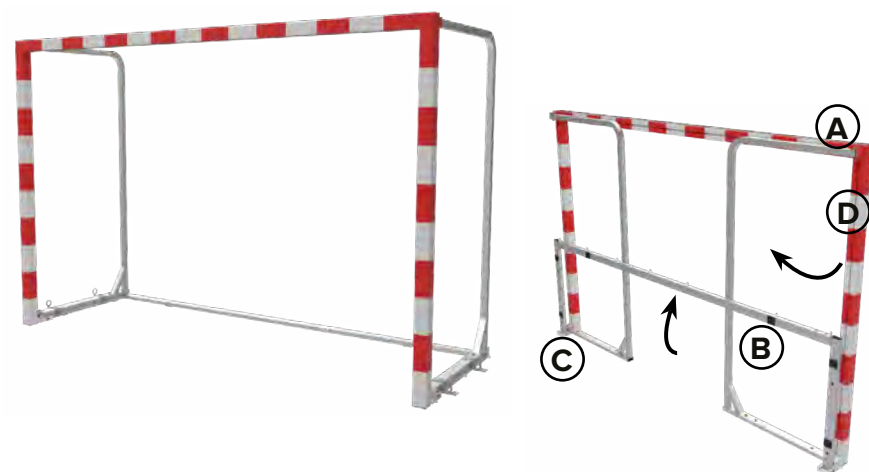

Fonctions standard et premium



Les charnières sont dotées d'une butée en caoutchouc afin d'éviter tout retournement des arceaux, du cadre au sol et de limiter les chocs.



Des patins en caoutchouc stabilisent le but sur des sols irréguliers.



Les arceaux doublés d'un cadre en partie basse apportent une grande stabilité à ce but.

Fonctions premium



Installation rapide du filet grâce à la fixation sans crochet.



• Buts de handball compétition - rabattables

Dimensions : 3.0m x 2.0m. Plastifié blanc et rouge. Façade en acier galvanisé 80x80mm.
Arceaux rabattables en tube 50x50mm et 40x40mm. 2 roues par but.
Système de blocage en position de repli et de jeu.



Tous nos buts sont peints deux tons (pas d'adhésif).

Les retours d'angle sont soudés sur la transversale (sauf modèle monobloc).



Gamme premium

S16251 - Buts de handball. Façade monobloc.
Profondeur de 1.0m à 1.5m.

S16256 - Buts de handball. Façade monobloc.
Profondeur de 1.5m à 2.1m.



Gamme standard

S16261 - Buts de handball. Façade non monobloc.
Profondeur de 1.0m à 1.5m.

S16266 - Buts de handball. Façade non monobloc.
Profondeur de 1.5m à 2.1m.



Façade entièrement monobloc (uniquement pour buts S16251 et S16256).



But stabilisé en mode jeu grâce à des goupilles positionnées aux charnières.



Afin de stabiliser davantage le but, des pitons viennent sécuriser la façade au sol.




Les roues sont relevées pendant le jeu afin de poser le montant au sol pour assurer une meilleure stabilité lors du jeu.



Barre verticale de renfort pour rigidifier l'arceau.
Arceaux 50x50mm et 40x40mm pour une plus grande solidité.



Option pour but de handball rabattable

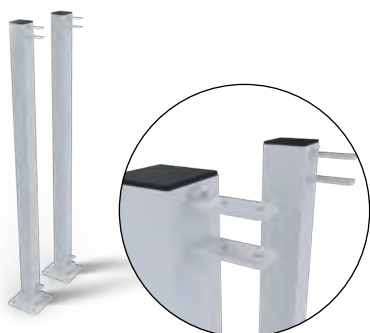


S16342 - Poteaux de support en option pour buts rabattables.
Lorsqu'il est impossible de fixer le but contre un mur, ces deux supports sur platine permettent d'installer le but.

Accessoires de handball - filet



S12360 - Crochet 1 fixation.



S12361 - Crochet 2 fixations.



S12363 - Crochet 1 fixation + adhésif.



S12364 - Crochet clipsable.
Pour but aluminium.



Évite de démonter le but lors d'un remplacement de crochet.



Sandows

S16625 - Longueur 5m.

Ce système permet une meilleure absorption des impacts de ballons et améliore la forme du filet.

Filets de handball


Nos filets sont en polyéthylène haute densité, traités UV.
Couleur standard : Noir. Autres couleurs sur demande.



Câblé 2mm
Maille simple.




Câblé 2mm
Maille double.



Tressé 3mm
Maille simple.




Sans nœud
3.5mm.



Tressé 4mm
Maille simple.


REF.	Fil	Maille (mm)	Dimensions				Note
	Tressé/Câblé		A	B	C	D	
S16820	Câblé 2.0	MS 120	3.1	2.0	0.8	1.0	-
S16830	Câblé 2.0	MD 120	3.1	2.0	0.8	1.0	-
S16810	Câblé 2.0	MS 100	2.5	1.8	0.8	1.0	Minibut
S16832	Câblé 2.0	MD 100	3.1	2.0	0.8	1.0	-
S16861	Tressé 3.0	MS 100	3.1	1.9	0.8	1.0	But rabattable
S16862	Tressé 3.0	MS 100	3.1	2.0	0.8	1.0	-
S16862KL	Tressé 3.5	MS 100	3.1	2.0	0.8	1.0	Sans nœud
S16863	Tressé 3.0	MS 100	3.1	1.9	1.0	1.0	But repliable S16271, S16274
S16881*	Tressé 4.0	MS/MD 100	3.1	2.0	0.8	1.0	Filet premium double et simple maille
S16882	Tressé 4.0	MS 100	3.1	2.0	0.8	1.0	-
S16950	Tressé 4.0	MS 100	3.1	2.0	X	X	Filet amortisseur
S16868	Tressé 3.0	MS 45	3.1	2.0	0.8	1.0	Multijeu

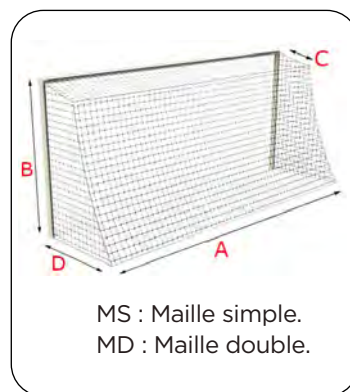

***S16881** - Ce filet est composé de mailles simples sur le fond et le toit et de mailles doubles sur les côtés.



Les côtés du filet sont les plus sollicités pendant les matchs de haut niveau. Ils sont les plus touchés dû à leur emplacement stratégique pour marquer des buts. Ils ne sont pas protégés par le filet amortisseur. Ces filets compétition permettent d'éviter toute usure prématurée liée à une activité intensive.

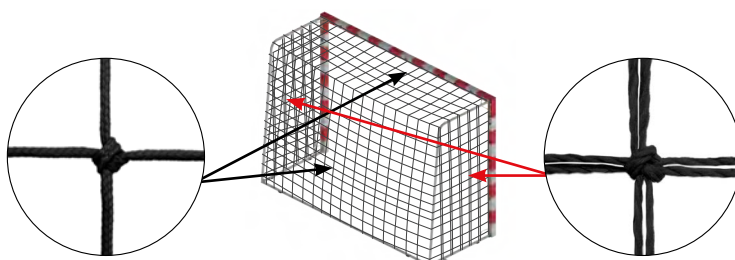


• Accessoires de handball - buts

S16330EZ - Jeu de 4 ancrages.
Pour arceaux 30x30mm.





S16541ZZ - Jeu de 4 fourreaux acier galva.
Pour buts scolaires 80x40mm.



S16557BR - Jeu de 4 fourreaux aluminium.
Pour buts compétition 80x80mm.



S16359BR - Jeu de 4 fourreaux aluminium avec couvercle encastré.
Pour salles omnisports, buts 80x80mm.

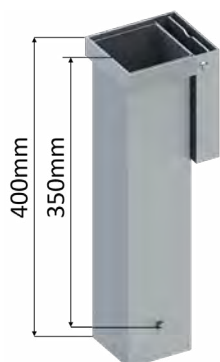

Le range-couvercle permet d'accueillir un revêtement de 12mm maximum (à appliquer sur le couvercle par l'installateur de sol).




Le couvercle relié au fourreau permet de ne pas être perdu et d'être stable.



S16591ZZ - Jeu de 4 manchons acier galvanisé.
Pour buts monobloc à sceller 80x80mm.

** Ce manchon pénètre dans le montant sur une longueur de 450mm.*



• Accessoires de handball - terrain

S16350 - Tchouckball 1x1m.



S16408 - Chariot de transport.
Pour buts de hand/futsal.
2 paires alu ou 1 paire acier.



S30530 - Chariot à ballons.
Repliable en aluminium.
Capacité 18 ballons.



S30532 - Chariot à ballons en acier.
Capacité 20 ballons.



Évite toute cassure des barreaux.



Fermeture avec un cadenas (non fourni).



S30552 - Banc en acier plastifié gris.
Longueur 2m.
Assise en alu plastifié bleu.

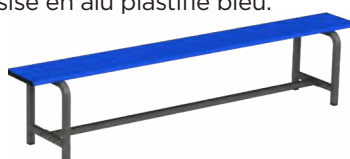

Facile à transporter sans compromettre la stabilité.
2 renforts (A et B) entre pieds afin de garantir une très bonne stabilité de la structure.

S50810 - Filet porte ballons
Capacité 10 - 12 ballons.
Autres capacités (sur demande).





• Buts de hockey

Dimensions : 3.66m x 2.14m. Plastifiés blanc. Livrés avec ancrages au sol.



Buts aluminium

Les retours d'angle sont soudés directement sur les montants.



S22258 - Gamme premium : Façade en aluminium rectangulaire 50x70mm.

Ossature toute en aluminium (renforcé).

Arceaux arrière 40x40mm.



Fonctions premium



Design sans crochet pour éviter la casse due aux impacts de balles.

Doubles roues intégrées pour une mobilité parfaite sur toute surface.



Arceaux arrière déportés (profondeur haute 1.5m) afin d'éviter les impacts de balles.

Panneaux arrière imprégnés d'une résine en granulat E.P.D.M. afin d'absorber efficacement les impacts.






Buts acier galvanisé

Les retours d'angle sont soudés directement sur les montants.

S22256EZW - Façade en acier galvanisé plastifié 50x50mm.
Bois sur cadres (renforcés) en partie basse.
Arceaux arrière 30x30mm.

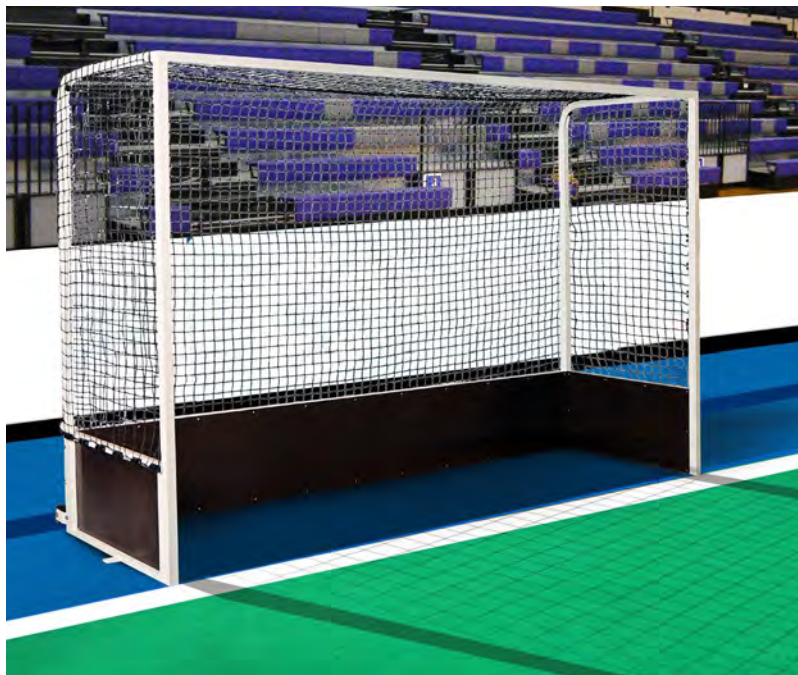


Crochets doubles fixations afin d'améliorer l'attache du filet.



Panneaux de 18mm d'épaisseur renforcés par un cadre acier permettent d'assurer une meilleure résistance aux impacts et d'augmenter la longévité du but.



Option pour buts de hockey

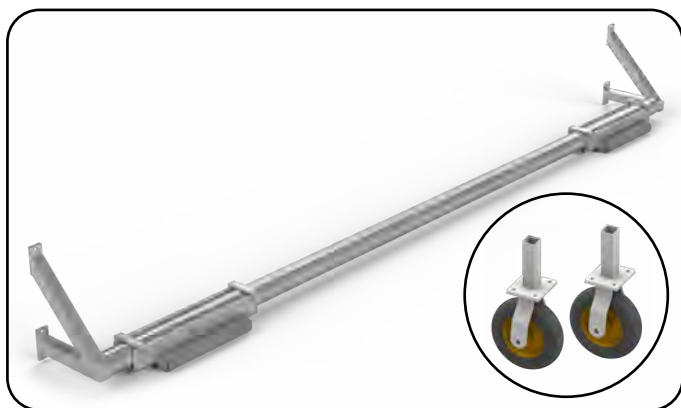

S22660 - Option auto-stable.

Se fixe à l'arrière du but S22256EZW.


Permet au but d'être sécurisé selon les tests du code du sport sans avoir à être fixé au sol.

Composé d'une barre arrière écartée du but, de 2 roues et de 2 contrepoids avec rouleaux de déplacement.

• Filets de hockey

REF.	Fil	Maille (mm)	Dimensions				Note
	Tressé/Câblé		A	B	C	D	
S22822-V	Câblé 2.5	MS 45	3.75	1.80	1.21	1.21	But de hockey S22256EZW
S22840	Tressé 3.5	MS 45	3.75	1.80	0.90	1.21	But de hockey S22258

*MS : Maille simple

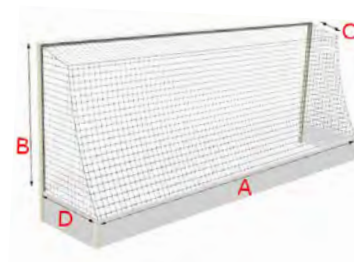

• Buts multijeux


Nos buts multijeux sont en acier galvanisé. Dimensions des buts : 3m x 2m.



S18152GCW - But renforcé premium 80x80mm.
 En acier galvanisé à chaud plastifié. Scellé directement au sol.
 2 positions pour le réglage du cercle à 3.05m et à 2.6m.
 Fourni avec crochets en acier pour la fixation du filet.



Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud puis peint par poudre polyester cuite au four.



Les barres de renfort, en 50x50mm, viennent supporter le haut de la structure pour davantage de stabilité et de résistance.

S18124 - But 80x80mm.
 En acier galvanisé plastifié.
 2 positions pour le réglage du cercle à 3.05m et à 2.6m.
 Fourni avec crochets PVC.



S18121 - But 80x80mm.
 En acier galvanisé plastifié.
 2 positions pour le réglage du cercle à 3.05m et à 2.6m.
 Fourni avec crochets PVC.




S18020GC - But Ø 76mm.
 En acier galvanisé à chaud.



• Filets multijeux

REF.	Matériau	Fil	Maille (mm)	Dimensions			
		Diamètre		A	B	C	D
S18800	Polyéthylène	3.0mm	MS 45	3.1	2.0	x	1
S18821	Câble galvanisé Gainé vert	5.0mm	MS 145	3.0	2.0	x	1

*MS : Maille simple

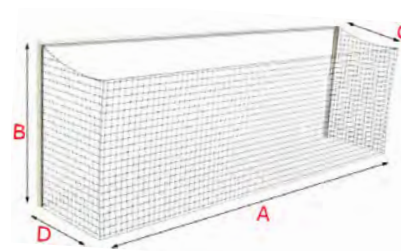

 En accord avec la norme, la partie supérieure du filet ne doit pas être plane pour éviter que les utilisateurs s'y asseyent. Les filets multijeux ne sont pas munis de toit à cet effet.

• Poteaux de rugby



Hauteur 11m

S20112 - Poteaux à sceller, aluminium Ø 101.6mm.
Taille standard internationale :
Distance entre poteaux : 5.6m.
Hauteur de transversale : 3.0m.

S20118 - Poteaux sur charnière, aluminium Ø 101.6mm.
Taille standard internationale :
Distance entre poteaux : 5.6m.
Hauteur de transversale : 3.0m.

Hauteur 8m

S20082 - Poteaux à sceller, aluminium Ø101.6mm.
Taille standard internationale :
Distance entre poteaux : 5.6m.
Hauteur de transversale : 3.0m.

S20088 - Poteaux sur charnière, aluminium Ø101.6mm.
Taille standard internationale :
Distance entre poteaux : 5.6m.
Hauteur de transversale : 3.0m.

S20320 - Fourreaux pour poteaux rugby en aluminium Ø101.6mm.
Profondeur : 900mm.
Profondeur utile : 800mm.

• Accessoires de rugby



S20355 - Charnières.

Ces manchons sur charnière facilitent la pose et la dépose des poteaux de rugby. Il n'est plus nécessaire de soulever les buts hors des fourreaux pour les désinstaller.
Lors du désassemblage, les vis sont retirées, le but peut être incliné jusqu'au contact avec le sol. les platines sont ensuite dissociées, ce qui permet de facilement retirer les manchons des fourreaux.



S20350 - Poteaux de corner flexibles.
Hauteur hors sol 1.5m.
Avec fanion, tube PVC, support fixe PVC manchon en caoutchouc, et couvercle.

S20411 - Mousses de protection, hauteur 2m.
Pour poteaux de rugby 100mm à 115mm.
Dimensions externes : 400x400mm.

S20401 - Mousses de protection, hauteur 2m.
Pour poteaux de rugby de Ø 101.6mm.
Dimensions externes : 300x300mm.

Option : Logo ou publicité.



Pour une fermeture parfaite, toutes nos protections sont munies de 2 systèmes d'accroche :

(A)

1 velcro cousu sur toute la hauteur de la protection.

(B)

3 languettes (avec velcro) réparties sur la hauteur.




• Poteaux de volleyball compétition

Poteaux acier galvanisé - sans fourreaux

S30220 - Poteaux télescopiques à sceller Ø 90mm.
Tension par treuil. Classe A.



S30251 - Poteaux à sceller Ø 90mm.
Tension par treuil. Classe A.

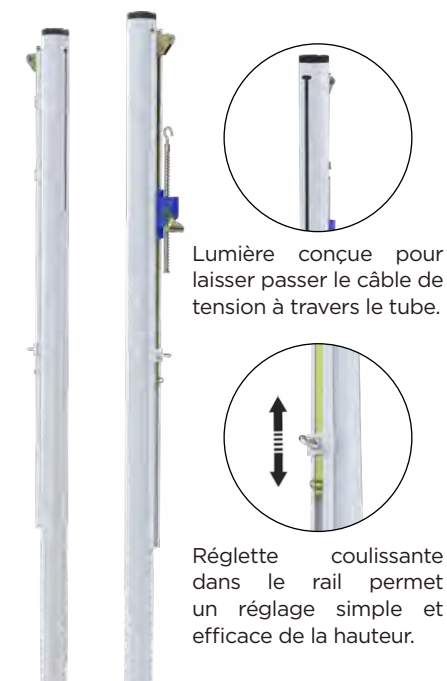

S30271 - Poteaux mobiles Ø 90mm.
Fixations par ancrages.
Embases sans contrepoids.
Tension par treuil. Classe B.

Possibilité de rendre les poteaux autostables en ajoutant des contrepoids dans l'embase.

- Option classe B : 340kg/poteau
- Option classe C : 280kg/poteau



Poteaux aluminium - sans fourreaux

S30170 - Poteaux à sceller Ø 90mm.
Tension par treuil. Classe B.



STANDARDS

Nos poteaux de volleyball compétition sont fabriqués selon la réglementation FIVB et sont conformes à la norme NF EN 1271.

Ils conviennent à la compétition de haut niveau.

Afin que l'installation soit en conformité avec la réglementation FIVB, les filets installés doivent eux aussi être conformes.

Lors des compétitions, des mires doivent être installées à chaque extrémité du filet, au niveau des lignes de jeu, pour clairement démarquer la limite du terrain.

Aucun élément ne doit dépasser des poteaux côté terrain de jeu.


• Poteaux de volleyball entraînement et scolaire

Poteaux acier galvanisé - sans fourreaux

S30004EZW - Rail mural.
10 points de fixation.
Tension par cabestan. Classe C.



Permet également la pratique du badminton et du tennis.



Sans fixations au sol existantes

S30052 - Poteaux mobiles Ø 76mm et Ø 60mm.
Avec embases à lester.
Tension manuelle par cabestan. Classe C.



Permet également la pratique du badminton et du tennis.



Facile à transporter grâce aux roues.



S30061 - Poteaux mobiles Ø 90mm.
Fixation par ancrage.
Tension par treuil. Classe C.



Permet également la pratique du badminton et du tennis.



Facile à transporter grâce aux roues.

S30134 - Poteaux à sceller Ø 90mm.
Réglage de la hauteur du filet par le fourreau.
Tension par treuil. Classe C.




Réglage de la hauteur grâce aux coulissements du poteau dans son fourreau.

S30161 - Poteaux à sceller Ø 90mm.
Tension par treuil. Classe C.





Permet également la pratique du badminton et du tennis.



Réglette coulissante dans le rail permet un réglage simple et efficace de la hauteur.

S30181 - Poteau central à sceller Ø 90mm.
Tension par treuil. Classe C.

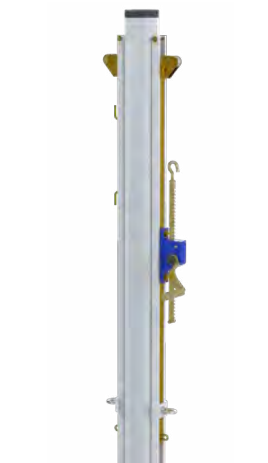

Réglette coulissante dans le rail permet un réglage simple et efficace de la hauteur.



Poteaux aluminium - sans fourreaux

S30158 - Poteaux à sceller Ø 90mm.
Tension manuelle par cabestan.
Classe C.



S30176 - Poteau central à sceller Ø 90mm.
Tension manuelle par cabestan.
Classe C.



S30182 - Poteau à sceller central Ø 90mm.
Tension par treuil.
Classe C.



Cette gamme de poteaux permet également la pratique du badminton et du tennis.

Accessoires de volleyball - podiums

S30426 - Gamme standard : Podium en acier galva.
Plastifié blanc.
Hauteur de la plate-forme 1.3m.



S30429 - Gamme premium : Podium en acier galvanisé.
Plastifié blanc. Pour haute compétition.
À positionner le long du poteau.
Livré avec mousses de protection de la structure sur les 2 côtés.



Facile à transporter grâce à 2 roues (qui ne marquent pas le sol).



Patins caoutchouc non-marquants pour protéger le sol.




• Accessoires de volleyball - poteaux




S25595 - Treuil à crémaillère avec manivelle.



Le design permet une meilleure fluidité du coulisement de la crémaillère.

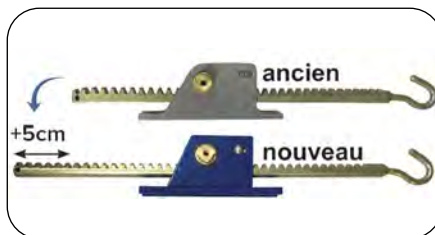


La crémaillère est rallongée de 5cm afin d'améliorer la tension.




La fixation au poteau est rendue plus robuste grâce à une base en acier.



S30357BR - Jeu de 2 fourreaux alu. Pour poteau Ø 90mm.




S30357BR-01 - Fourreau alu pour poteau central Ø 90mm.




S30358BR - Jeu de 2 fourreaux alu. Pour S30134 Ø 90mm.

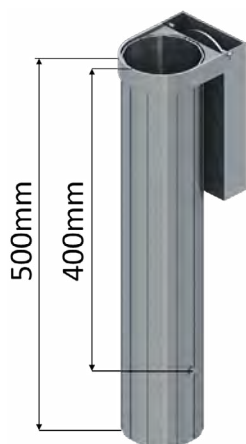

S30359BR - Jeu de 2 fourreaux alu avec couvercle encastré. Pour salles omnisports, poteau Ø 90mm.

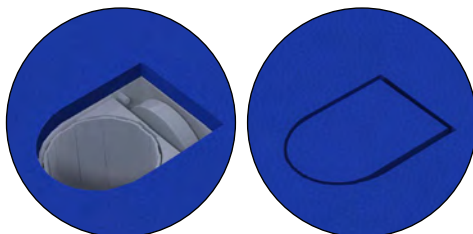

Le range-couvercle permet d'accueillir un revêtement de 12mm maximum (à appliquer sur le couvercle par l'installateur de sol).



Le couvercle relié au fourreau permet de ne pas être perdu et d'être stable.



S30401 - Mousses de protection, hauteur 2m. Pour tube de 80mm à 115mm. Dimensions externes : 200x200mm.

S30402 - Mousses de protection, hauteur 2m. Pour tube de 80mm à 100mm. Dimensions externes : Ø 215mm.

Option : Logo ou publicité.



Pour une fermeture parfaite, toutes nos protections sont munies de 2 systèmes d'accroche :



1 velcro cousu sur toute la hauteur de la protection.



3 languettes (avec velcro) réparties sur la hauteur.





Volleyball

Accessoires de volleyball - filets

S30611 - Jeu de mires compétition.
Hauteur 1.80m.



S30615 - Jeu de mires à vis.
Hauteur 1.80m.



S30715 - Support de mires.
Pour réf **S30611**.



S30730 - Câble de rechange
12.8m.



Accessoires de volleyball - rangement




S30432 - Râtelier mural.
Pour 4 poteaux.

S30433 - Pour 6 poteaux.

S30434 - Pour 8 poteaux.

S30435 - Pour 10 poteaux.

S30438 - Râtelier vertical.
Fixation murale.
Pour 4 poteaux.




S30454 - Râtelier mobile pour 4 paires.
Avec plancher bois.



S30530 - Chariot à ballons.
Repliable en alu.
Capacité 18 ballons.

S30532 - Chariot à ballons en acier.
Capacité 20 ballons.

S30552 - Banc en acier plastifié gris. Longueur 2m.
Assise en alu plastifié bleu.

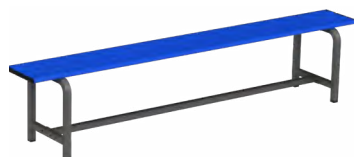


S50810 - Filet porte ballons
Capacité 10-12 ballons.
Autres capacités
(sur demande).



Évite toute cassure des barreaux.

Fermeture avec un cadenas
(non fourni).



Facile à transporter sans compromettre la stabilité.
2 renforts (A et B) entre pieds afin de garantir une très bonne stabilité de la structure.



• Filets de volleyball

Nos filets de volley sont en polyéthylène haute densité, traité UV. Tension par cordeau, câble acier galvanisé gainé 5mm ou kevlar 5mm. Longueur 12.18m. Couleur standard: Noir.

STANDARDS

Conformément à la réglementation FIVB :

Nos filets de compétition sont munis :

- D'une bande haute de 7cm.
- Oeillet à chaque extrémité.
- Bandes de renfort d'extrémité et basses de 5cm.
- Bandes latérales (au-dessus des lignes) de 5cm.
- Les mires seront à installer au bord extérieur de chaque bande latérale.



S30820 - Fil câblé 2mm.
Tension par cordeau.



S30830 - Fil câblé 2mm
Tension par câble acier galva.



S30850 - Fil tressé 3mm.
Tension par câble acier galva.



S30850KL - Fil tressé 3.5mm.
Filet sans noeud.
Tension par câble acier galva.



S30852 - Filet compétition -
conforme à la réglementation FIVB.
Fil tressé 3mm.
Tension par corde Kévlar.



S30857 - Filet compétition -
conforme à la réglementation FIVB
Fil tressé 3mm.
Tension par câble acier galva.



REF.	Fil	Maille (mm)	Dimensions	Bande			Tension	Note
	Tressé/Câblé			Haute	Latérales	Basse		
S30820	Câblé 2.0	MS 100	9.5x0.9m	PVC Blanc	-	-	Corde 4mm	-
S30830	Câblé 2.0	MS 100	9.5x1.0m	PVC Blanc	-	-	Câble gainé 5mm	-
S30850	Tressé 3.0	MS 100	9.5x1.0m	PVC Blanc	-	-	Câble gainé 5mm	Bandes pour ligne
S30850KL	Tressé 3.5	MS 100	9.5x1.0m	PVC Blanc	-	-	Câble gainé 5mm	Bandes pour ligne Sans noeud
S30852	Tressé 3.0	MS 100	9.5x1.0m	PVC Blanc	PVC Blanc	PVC Blanc	Câble kevlar 5mm	Bandes pour ligne Barres de cadrage Conforme FIVB
S30857	Tressé 3.0	MS 100	9.5x1.0m	PVC Blanc	PVC Blanc	PVC Blanc	Câble gainé 5mm	Bandes pour ligne Barres de cadrage Conforme FIVB


MS : Maille simple.



**JE PEUX PAS.
J'AI PISCINE.**



IN PLAYGONES

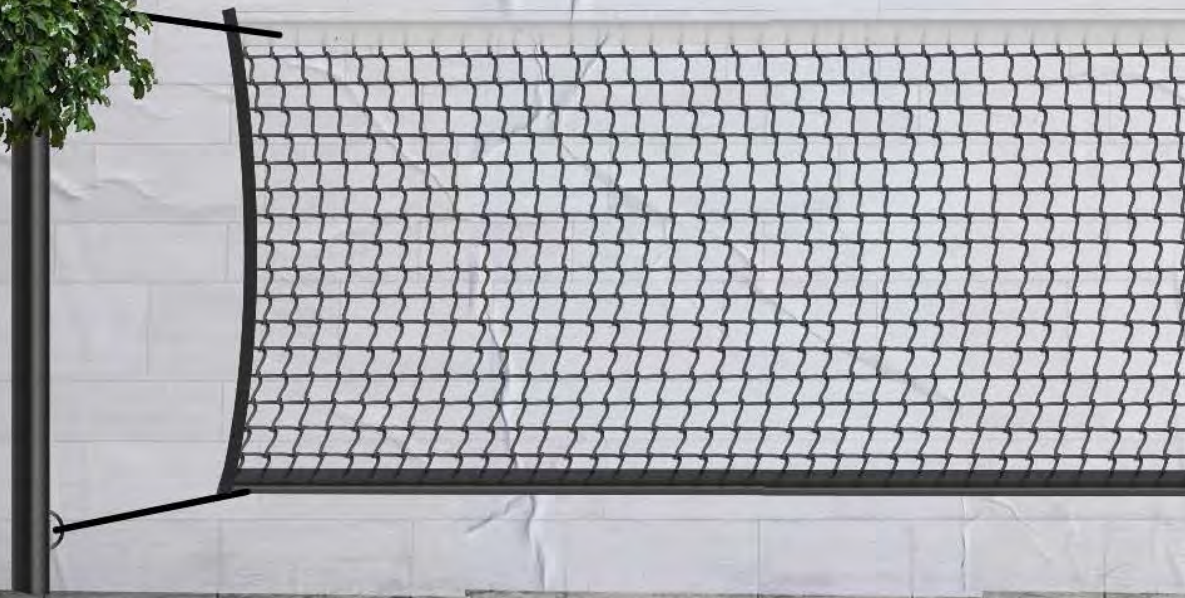

SPORTS DE RAQUETTE



Tennis

66



Badminton

74

Tous nos poteaux sont livrés avec leurs barres de cadrage pour fixation du filet (barres verticales sur la hauteur du poteau). Treuil et manivelle inclus.

• Poteaux de tennis - treuil intérieur

S25222 - Poteaux de padel sur platine.
En acier galvanisé 80x80mm.



S25225 - Poteaux de tennis à sceller.
En acier galvanisé 80x80mm.
Option : Fourreaux (non fournis).



S25235 - Poteaux de tennis à sceller.
En acier galvanisé Ø 90mm.
Option : Fourreaux (non fournis).



S25241 - Poteaux de tennis à sceller.
En aluminium ovoïde 120x100mm.
Option : Fourreaux (non fournis).



S25255EZW - Poteaux de tennis sur platine.
En acier galvanisé 100x100mm.



Couvercle relié au poteau à l'aide d'une charnière.
Treuil intérieur offre au produit un design épuré.



Crochet intérieur pour ranger la manivelle.



• Poteaux de tennis - treuil extérieur



Poteaux à sceller, sur embase ou sur platine



S25061 - Poteaux de tennis sur embase.
Fixation au sol.
En acier galvanisé Ø 90mm.



S25213 - Poteaux de tennis à sceller.
En acier galvanisé 80x80mm.
Option : Fourreaux (non fournis).



S25214 - Poteaux de tennis à sceller.
En aluminium 80x80mm.
Option : Fourreaux (non fournis).



S25215EZW - Poteaux de tennis sur platine.
En acier galvanisé 80x80mm.



S25232 - Poteaux de tennis à sceller.
En acier galvanisé Ø 90mm.
Option : Fourreaux (non fournis).



S25233 - Poteaux de tennis à sceller.
En aluminium Ø 90mm.
Option : Fourreaux (non fournis).

S25251EZW - Poteaux de tennis sur platine.
En acier galvanisé 100x100mm.




Poteaux mobiles

S25219 - Poteaux de tennis mobiles.
En acier galvanisé 80x80mm.
Idéal pour haute compétition.

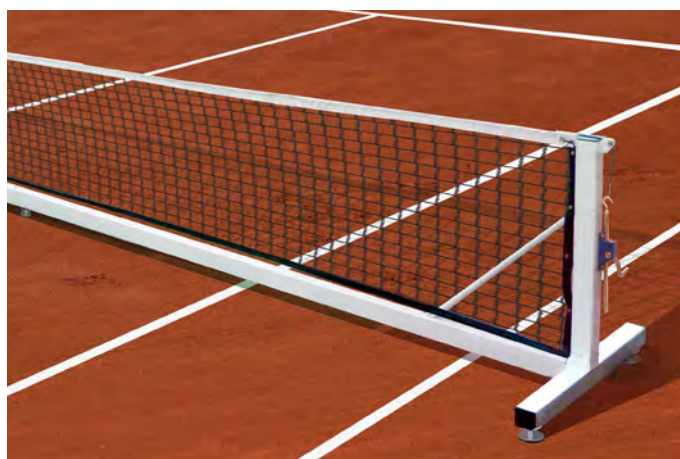

7 pieds d'appui ajustables sur lesquels la structure repose durant le jeu et non sur les roues.



Muni de 6 roues afin de déplacer la structure sans avoir à la démonter.



Contrepoids de 104kg intégrés dans les embases des poteaux.



Tennis

• Mini Tennis

Poteaux de mini tennis mobiles
Structure en aluminium 40x40mm.
Barre basse en acier (sans filet).

S25380 - Longueur 3m.

S25381 - Longueur 4m.

S25383 - Longueur 6m.

Filets de mini tennis
En tresse PP 2.5mm.
Bande supérieure en PVC.

S25933 - Longueur 3m.

S25934 - Longueur 4m.

S25936 - Longueur 6m.

Poteaux de mini tennis mobiles
Structure en acier Ø 25.4mm.
Barre basse en acier (filet inclus).

S25393 - Longueur 3m.

S25394 - Longueur 4m.

S25396 - Longueur 6m.





• Accessoires de tennis - poteaux


S25357BR - Jeu de 2 fourreaux alu.
Pour poteau 80x80mm.





S25359BR - Jeu de 2 fourreaux aluminium avec couvercle encastré.
Pour salles omnisports, poteau 80x80mm.

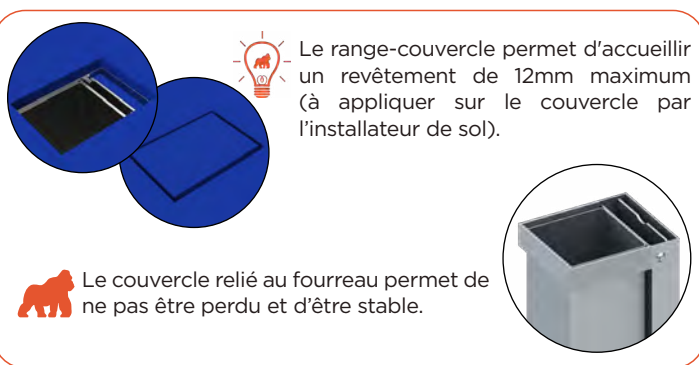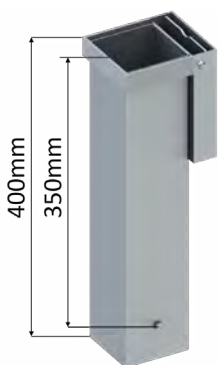


S25363BR - Jeu de 2 fourreaux alu.
Pour poteau Ø 90mm.

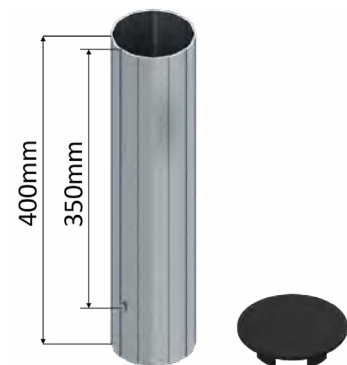


S25369BR - Jeu de 2 fourreaux aluminium avec couvercle encastré.
Pour salles omnisports, poteau Ø 90mm.

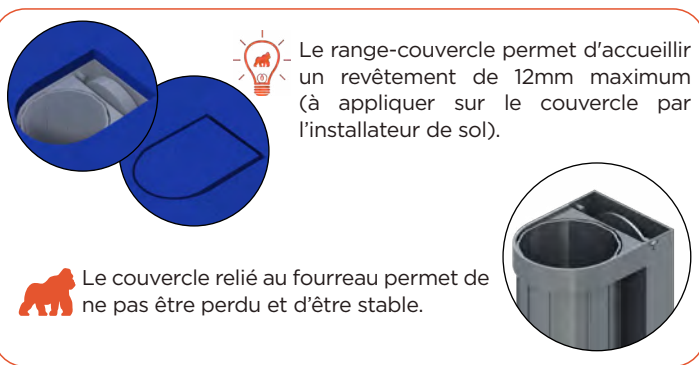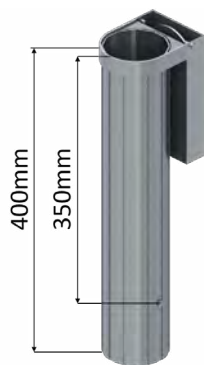

S25378BR - Jeu de 2 fourreaux alu.
Pour poteau 120x100mm.

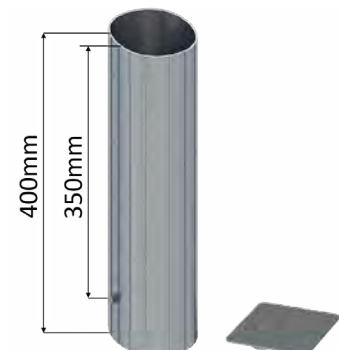

S25595 - Treuil à crémaillère avec manivelle.

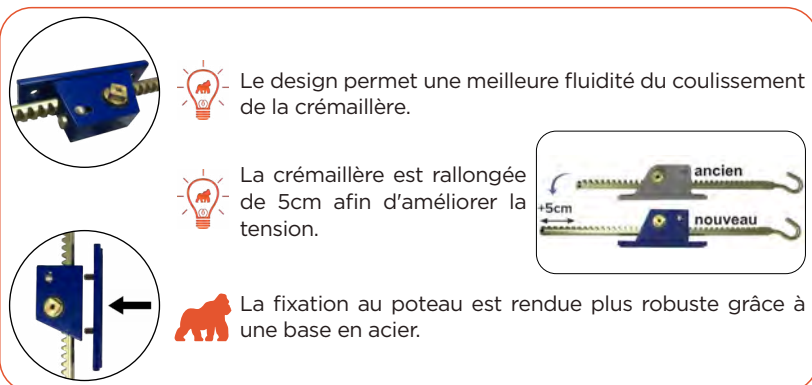



Tennis

• Accessoires de tennis - terrain

S25020 - Poteaux de jeu de simple.
Profil acier 25x25mm.



S25316 - Boitier à sceller pour régulateur.



S25521 - Panier ramasse-balles.
Muni de 2 roues.
Capacité : 120 balles.



S25600 - Balai chasse-eau en alu.
Largeur 0.75m.




S25613 - Balai chasse-eau en acier inoxydable.
Largeur 1.40m.



S25613-02 - Jeu de 3 mousses de
rechange.
Pour balai chasse-eau.



S25645 - Tableau de score 3 sets.
Fixation sur grillage.




Facile à utiliser grâce à la rotation manuelle des chiffres.




L'utilisateur a le choix de laisser l'écriteau Club/Visiteur ou de mettre les plaques grises, afin d'inscrire au marqueur le nom des joueurs.

S25646 - Tableau de score 3 sets avec logo.
Fixation sur grillage.



Ce modèle prévoit un emplacement pour votre logo.



S25675 - Mur d'entraînement, angle ajustable.





S25675-02 - Filet de remplacement.
Pour mur d'entraînement.

S25685GC - Grille d'entrée sur les courts.
En acier galvanisé à chaud.
Livrée avec le cadre à sceller.



S30552 - Banc en acier plastifié gris.
Assise en alu plastifié bleu.
Longueur 2.00m.

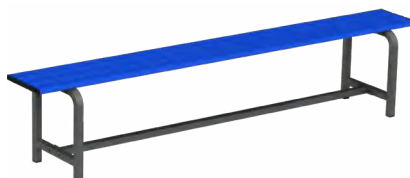

Facile à transporter sans compromettre la stabilité.
2 renforts (A et B) entre pieds afin de garantir une très bonne stabilité de la structure.



Tennis

• Accessoires de tennis - chaise d'arbitre

S25331-06 - Protection solaire.
Pour tubes Ø 22-27mm.



S25331-07 - Adaptateur parasol.
Pour tubes Ø 22-27mm.



Chaise d'arbitre aluminium. Prémium



S25332 - Chaise d'arbitre.
En aluminium 60x30mm.
Livrée avec : Tablette, siège en PVC, porte manteaux et pieds orientables avec patins.

S25345 - Option chaise d'arbitre S25332.
Assise latérale (gauche ou droite).



Chaise d'arbitre acier galvanisé. Standard



S25331 - Chaise d'arbitre.
En acier galvanisé Ø 34mm.
Livrée avec : Siège en PVC et pieds orientables.


S25331-02 - Option chaise d'arbitre S25331.
Tablette amovible.




S25343 - Option chaise d'arbitre S25331.
Assise latérale (gauche ou droite).




Fonctions premium



Structure avec main courante et échelle anti-dérapante.



Tablette reversible avec un collier de sécurité.



Patins caoutchouc non-marquants pour protéger le sol. Pied orientable et ajustable.

Fonctions standard et premium



Le siège dispose d'une voie pour écouler l'eau.



Pied orientable et ajustable en hauteur. Permet de stabiliser parfaitement la chaise.

• Accessoires de tennis - machines lance-balles **TENNISMATIC®**

Les machines lance-balles Tennismatic sont parmi les plus sophistiquées sur le marché aujourd'hui. Grace aux micro-ordinateurs intégrés, ces machines sont entièrement programmables par les joueurs pour configurer les routines et créer des entraînements sur mesure.

S28101 - Machine lance balles automatisation des exercices basiques.

- Capacité du bac : 300 balles.
- Oscillation verticale et horizontale avec ajustement automatique de la vitesse (20 positions sur le court).



Télécommande

S28203 - Gamme premium : Machine lance balles performance et automatisation professionnelle.


- Capacité du bac : 300 balles.
- 24 entraînements pré-programmés/ 24 entraînements personnalisés (chacun jusqu'à 16 tirs).
- 56 localisations de tir sur terrain de simple et 64 sur un terrain en doubles.
- Affichage LCD rétro-éclairé: Auto, OFF, ON.
- Horloge et protection par mot de passe.
- Télécommande multi navigationnelle.
- Entraînements 2 lignes et 3 lignes.



Télécommande



 Facile à stocker et à transporter.

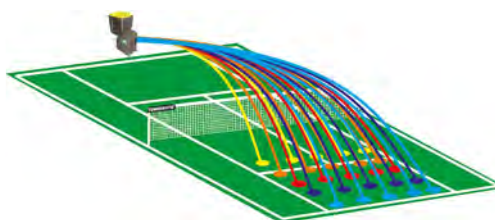

 Les programmes permettent aux joueurs d'utiliser les pré-réglages ou programmer leur propre entraînement sur mesure, sur tout le court de tennis.

• Filets de tennis

Nos filets de tennis sont en polyéthylène haute densité traité UV.

Dimensions: 12.70m x 1.07m, câble acier galvanisé gainé 5mm longueur 13.80m. 6 mailles doubles.

Couleur standard : Noir. Autres couleurs sur demande.

S25820 - Fil câblé 2mm.

S25830 - Fil câblé 2mm.

S25861 - Fil tressé 3mm.

S25866 - Fil tressé 3mm.




REF.	Fil	Maille	Dimensions	Bande			Tension	Note
	Tressé/Câblé			Haute	Latérales	Basse	Câble galvanisé	
S25810	Tressé 3.0	6 MD	10.5x1.07m	PES	PVC	PVC	5mm	Pour court de simple Régulateur S25532
S25820	Câblé 2.0	MS	12.7x1.07m	PVC	-	-	5mm	Sans régulateur
S25830	Câblé 2.0	6 MD	12.7x1.07m	PVC	-	-	5mm	Régulateur
S25861	Tressé 3.0	MS	12.7x1.07m	PES	-	-	5mm	Régulateur
S25863	Tressé 3.0	MS	9.95x0.92m	PES	-	-	5mm	Pour padel
S25866	Tressé 3.0	MS	12.7x1.07m	PES	PVC	PVC	5mm	Régulateur
S25871	Tressé 3.0	6 MD	12.7x1.07m	PES	-	-	5mm	Régulateur
S25876	Tressé 3.0	6 MD	12.7x1.07m	PES	PVC	PVC	5mm	Régulateur
S25877	Tressé 3.0	6 MD	12.7x1.07m	PES	PVC	PVC	5mm	Barre de cadrage Régulateur
S25881	Tressé 4.0	MS	12.7x1.07m	PES	-	-	5mm	Régulateur
S25886	Tressé 4.0	MS	12.7x1.07m	PES	PVC	PVC	5mm	Régulateur
S25898	Tressé 4.0	6 MD	12.7x1.07m	PES	PVC	PVC	5mm	Barre de cadrage Régulateur S25532

MS : Maille simple/ MD : Maille double.



S25898 - Filet de haute compétition utilisé à l'Open d'Australie.


Les mailles du bas se réduisent au fur et à mesure afin d'avoir une parfaite retombée du filet au sol.

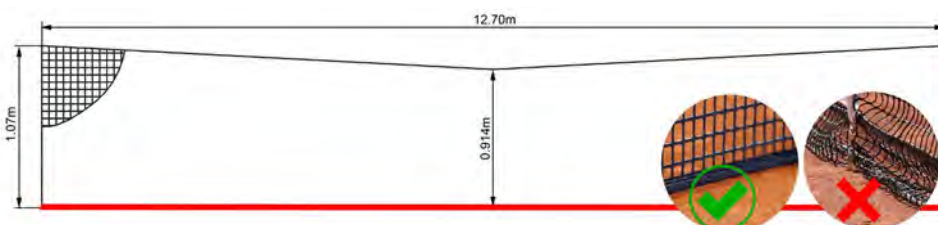

S25910 - Filet de tennis spécifique pour récupérer les balles lors d'entraînement intensif. Hauteur 0,4m.



À attacher le long des poteaux à l'aide de sandow. Ce filet est idéal pour les sessions d'entraînement car il permet de récupérer les balles et évite de les éparpiller sur le terrain.





• Filets de tennis



TC de Villers-sur-Mer, Calvados


S25310 - Bande de remplacement PVC. Avec œillets posés et cordeau de laçage.



S25311 - Bande de remplacement PES. Avec œillets posés et cordeau de laçage.



S25325 - Câble de rechange 13.8m.

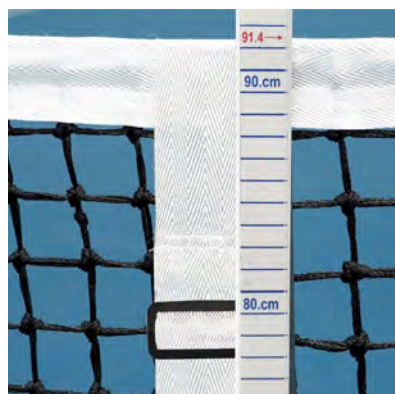

S25530 - Régulateur à boucle PVC.

Le régulateur à boucle est en polyester blanc avec un crochet en PVC. Il permet de régler la hauteur du filet au centre du court.

Une boucle en PVC permet facilement de coulisser la sangle afin de régler la hauteur du centre du filet de tennis à 0.914m.



S25532 - Régulateur à boucle métallique. Avec velcro.

Le régulateur à boucle est en polyester blanc avec un crochet métallique. Il permet de régler la hauteur du filet au centre du court.

Une longue bande velcro permet de facilement positionner le filet à la hauteur souhaitée. Le régulateur permet de régler la hauteur du filet au centre du court à une hauteur de 0.914m.



Utilisez nos poteaux de jeu de simple réf S25020 munis d'un ruban métré collé afin de vérifier la hauteur au centre du filet.

• Poteaux de badminton compétition


Nos poteaux sont en acier 40x40mm, plastifiés blanc.

Tous nos poteaux de compétition sont adaptés à la hauteur de jeu pour le MiniBad.

S27220 - Poteaux à sceller.
Avec fourreaux.
Modèle classé FFBAD N°PF46-2015.



S27240 - Poteaux mobiles.
Avec embase de 62kg.
Modèle classé FFBAD N°PF44-2014.




Protection en caoutchouc
pour ne pas marquer le sol.

S27263 - Poteau central mobile.
Modèle classé FFBAD N°PF49-2016 et N°PF50-2016.



Distance ajustable entre
2 poteaux 0.84m à 1.14m.

S27280 - Poteaux sur platine.
Modèle classé FFBAD N°PF48-2015.



Protection en caoutchouc pour
ne pas marquer le sol.



Hauteur ajustable 1.55m / 1.40m
avec vis de serrage.



Tension du filet facilitée grâce à
la sangle et au cliquet.




Principales exigences de la Fédération Française (FFBAD) :

- Le côté du filet doit longer le poteau sans laisser d'ouverture.
- La distance entre le haut des poteaux doit être identique à celle du bas : 6.02m.
- Les poteaux doivent être réglables en hauteur.
- Pour valider le classement de chaque poteau, il convient de l'associer avec notre filet de compétition S27875 (voir page filets).



• Poteaux de badminton entraînement et scolaires

S27008 - Poteau de soutien sur platine.

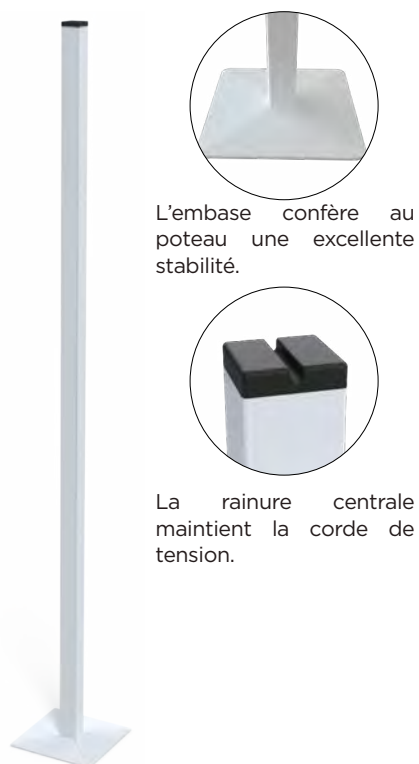

S27020 - Poteaux à sceller. Avec fourreaux.



S27040 - Poteaux mobiles. Avec embase de 20kg.



S27045 - Poteaux mobiles. Avec embase de 20kg + contrepoids 20kg.



S27060 - Poteau central mobile. Avec 2 embases de 20kg chacune.





Accessoires de badminton



S27350 - Gamme standard : Chaise d'arbitre. En acier galvanisé Ø 34mm. Livrée avec : Siège en PVC et roues pivotantes avec frein.



S27361 - Gamme premium : Chaise d'arbitre. En aluminium 60x30mm. Livrée avec : Tablette, siège en PVC, porte manteaux et pieds orientables avec patins.



S27390 - Panneau de score pliable. Pour le badminton, le tennis de table et le volleyball. Visibilité : 40m.



Recto-verso pour une visibilité optimale de la part des spectateurs, joueurs et arbitres.



Set composé de points (de 0 à 30), de sets (0 à 9), et de temps morts.

Fonctions standard et premium



Siège ergonomique fabriqué en polypropylène moulé par injection avec caches de fixation.




Barreaux d'échelle anti-dérapants.

Fonctions premium



Patin caoutchouc non-marquant avec pied orientable et ajustable permettent de stabiliser la chaise et de protéger le sol.



Tablette reversible avec un collier de sécurité.




Roues en PVC permettent de déplacer la chaise facilement.



• Filets de badminton



S27835 - Filet entraînement au mètre linéaire.
Longueur 100m maximum - sur demande.
Hauteur 0.76m, Ø 0.75mm. Maille 20mm.



S27840 - Filet loisir et entraînement.
Dimensions 6.02m x 0.76m, Ø 0.75mm.
Maille 20mm.




S27850 - Filet entraînement.
Dimensions 6.02m x 0.76m, Ø 1mm.
Maille 20mm.



S27875 - Filet compétition - conforme à la réglementation FFBAD.
Dimensions 6.02m x 0.76m, Ø 0.75mm.
Maille 20mm.



REF.	Fil	Maille	Dimensions	Tension	Bande			Note
		mm			Haute	Latérales	Basse	
S27835	Ø 0.75mm	MS 20	100x0.76m	Corde 4mm	PES Blanc	PES Noir	PES Noir	Longueur min 10m max 100m
S27840	Ø 0.75mm	MS 20	6.02x0.76m	Corde 4mm	PES Blanc	PES Noir	PES Noir	-
S27850	Ø 1.00mm	MS 20	6.02x0.76m	Corde 4mm	PES Blanc	PVC Noir	PVC Noir	-
S27875	Ø 0.75mm	MS 20	6.02x0.76m	Corde 5mm	PES Blanc	PES Noir	PES Noir	Fixations par velcro Conforme FFBAD

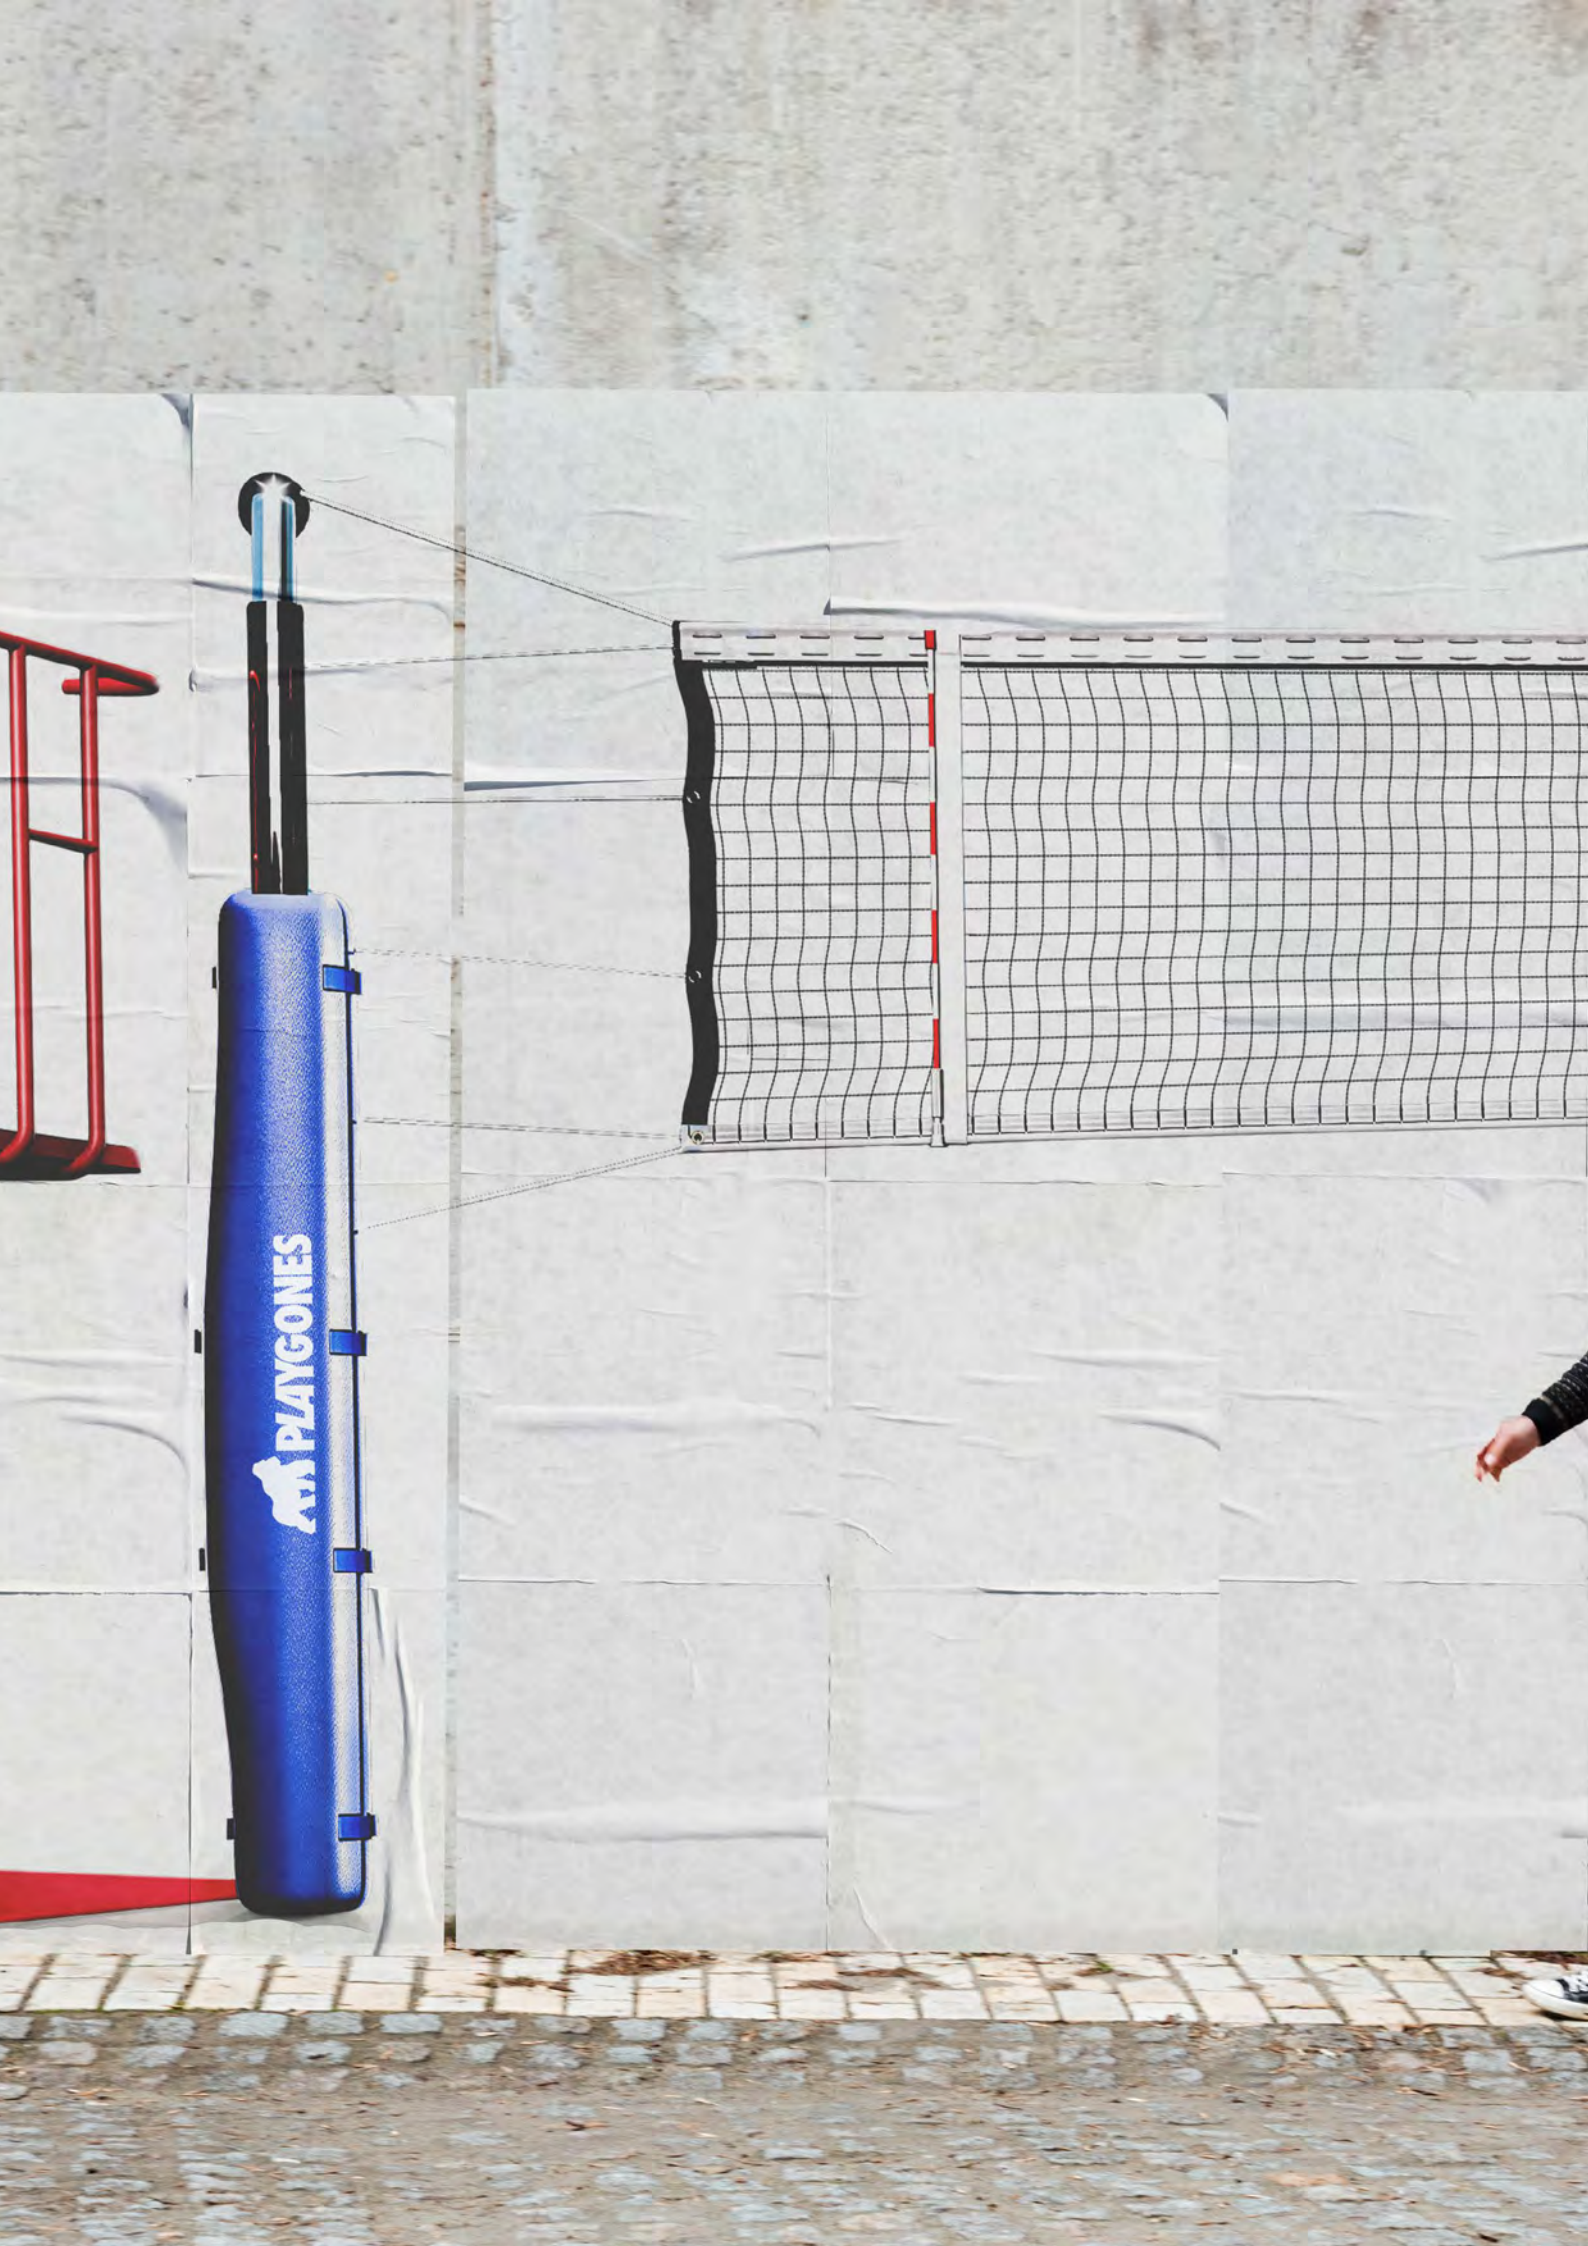



SPORTS DE PLAGE



Beach Handball

80



Beach Soccer

81



Beach Tennis

82



Beach Volley

83




• Beach Handball



S17211 - Façade acier galvanisé 80x80mm.
Dimensions : 3.0m x 2.0m. Plastifié bleu.
Arceaux arrière et barre de liaison en tube acier galva 30x30mm.
Livré avec ancrages pour sable.



Crochet PVC traité anti-UV.



Système d'ancrage maintient le cadre fermement dans le sable.

S17351ZZ - Ancrages pour 1 paire de buts de beach handball.



S17365 - Ligne de délimitation de terrain de beach handball.
Bande PVC bleue, largeur 50mm.
Livrée avec ancrages pour sable
Convient pour délimiter un terrain de 27m de long et de 12m de large.



S17365 - Filet de beach handball
Dimension : 3.1 x 2.1 x 0.9 x 1.1m.
Tressé 3mm, maille 100mm.



• Beach Soccer



Les retours d'angle sont soudés directement sur la transversale.



Modèle avec crochets

- S13137** - Buts aluminium Ø 101.6mm.
Dimensions : 5.5m x 2.2m. Plastifiés jaune.
Livré avec : - Ancrages
- Oreilles acier galvanisé Ø 34mm.
- Barres de renfort arrière acier galvanisé Ø 34mm.

STANDARDS

Les lois du jeu stipulent que chaque poteau d'un but doit être ancré sous le sable à l'aide d'ancrages spéciaux. Deux barres horizontales mesurant 1.5m, attachées à l'arrière de chaque montant doivent être connectées à l'extrémité par une barre ou chaîne, recouverte de plastique, avec crochets et noeuds aux coins placés à la surface du sable. Cette barre (ou chaîne) est également ancrée dans le sable.

- S13350** - Poteaux de corner flexibles.
Hauteur hors sol 1.5m.
Avec fanion, tube en PVC, manchon en caoutchouc, support fixe PVC et couvercle.

- S13351ZZ** - Ancrages pour 1 paire de buts de beach soccer.



- S13365** - Ligne de délimitation de terrain de beach soccer.
Bande PVC bleue, largeur 100mm.
Livrée avec ancrages pour sable.

Conformément au règlement du beach soccer, convient pour délimiter un terrain de 37m de long et 28m de large.



- S17365** - Filet de beach soccer
Dimension : 5.5 x 2.4 x 0.8 x 1.6m.
Tressé 3mm, maille 120mm.



- S13325** - Minibut en PVC pour beach football.
Dimensions : 90cm x 60cm.
Livré avec filet.




Une partie du but s'enfonce sous le sable afin d'améliorer sa stabilité.






• Beach Tennis

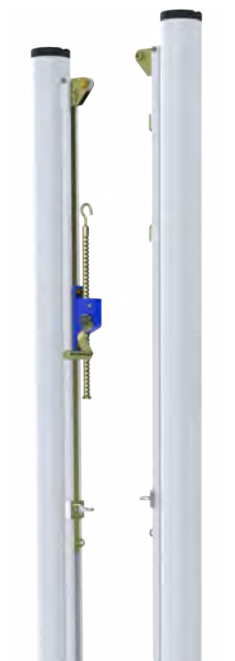

S30161 - Poteaux à sceller. En acier galvanisé.
Tension par treuil. Classe C.

S32351ZZ - Ancrages pour poteaux
de beach tennis.

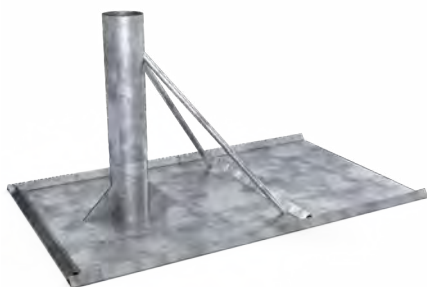

S32365 - Ligne de délimitation de terrain de
beach tennis.
Bande PVC bleue, largeur 50mm.
Livrée avec ancrages pour sable.

Conformément au règlement du beach
tennis, convient pour délimiter un terrain de
16m de long et de 8m de large.



REF.	Fil	Maille (mm)	Dimensions	Bande			Tension
	Tressé/Câblé			Haute	Latérales	Basse	
S25862	Tressé 3.0	MS 45	8.5x1.07m	PVC Jaune	PVC Jaune	PVC Jaune	Câble gainé 5mm



• Beach Volley

Nos poteaux de beach volleyball sont similaires à nos poteaux volleyball intérieurs, mais sont installés dans des ancrages spécialement conçus pour la pratique du beach volley.

En acier galvanisé ou aluminium Ø 90mm plastifié blanc.


Hauteur ajustable : 2.24m - 2.35m - 2.43m.

Option : Embase galvanisée **S32351ZZ** (non fournie).

S30158 - Poteaux à sceller.
En aluminium.
Tension par cabestan.
Classe C.



S30161 - Poteaux à sceller.
En acier galvanisé.
Tension par treuil.
Classe C.

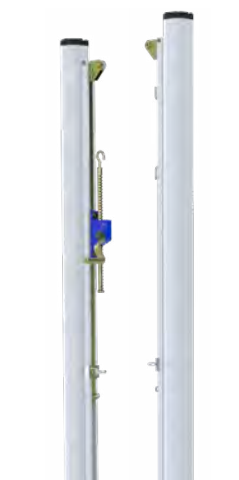

S30170 - Poteaux à sceller.
En aluminium.
Tension par treuil.
Classe B.



S30251 - Poteaux à sceller.
En acier galvanisé.
Tension par treuil.
Classe A.




S30426 - **Gamme standard** : Podium en acier galva.
Plastifié blanc.
Hauteur de la plate-forme 1.3m.

S32351ZZ - Ancrages pour poteaux de beach volley.



S32365 - Ligne de délimitation de terrain de beach volley.
Bande PVC bleue, largeur 50mm.
Livrée avec ancrages pour sable.

Conformément au règlement du beach volley, convient pour délimiter un terrain de 16m de long et de 8m de large.



• Filets

REF.	Fil	Maille (mm)	Dimensions	Bande			Tension	Note
	Tressé/Câblé			Haute	Latérales	Basse		
S32820	Câblé 2.0	MS 100	8.5x0.9m	PVC Vert	-	-	Corde 4mm	-
S32856	Tressé 3.0	MS 100	8.5x1.0m	PVC Jaune	PVC Jaune	PVC Jaune	Câble acier galva gainé 5mm	Marquage sur bande sur demande

MS : Maille simple.

**#JOUEZ
QUAND
VOUS
VOULEZ**



**#JOUEZ
OÙ
VOUS
VOULEZ**





Code du sport

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Article Annexe III-1 art. R322-22

Pour l'application de l'article R. 322-22 du code du sport, la résistance des équipements et des dispositifs de fixation ou de contrepoids devra être vérifiée par des essais dont les modalités sont précisées ci-après :

1° Pour les cages de buts de football, de handball et de hockey :

- Un premier essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 180 kilogrammes verticalement au milieu de la barre transversale de la cage de but pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante du sol de 20 centimètres;

- Un second essai sera réalisé en appliquant une force horizontale de 110 kilogrammes pendant une minute au milieu de la barre transversale au niveau de la partie supérieure, au moyen d'une corde de 3 mètres de long;

- Après les essais, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation.

2° Pour les buts de basket-ball :

- Un essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 320 kilogrammes verticalement à partir du point d'ancrage reliant le cercle du panier au panneau pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante de 20 centimètres du sol;

- Après l'essai, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation.

Article Annexe III-2 art. R322-25

Pour l'application de l'article R. 322-25 du code du sport, la résistance des équipements et des dispositifs de fixation ou de contrepoids devra être vérifiée selon les modalités d'essais précisées ci-après :

1° Pour les cages de buts de football, de handball et de hockey :

- Un essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 180 kilogrammes verticalement au milieu de la barre transversales de la cage de but pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante du sol de 20 centimètres;

- Après l'essai, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation.

2° Pour les buts de basket-ball :

- Un essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 320 kilogrammes verticalement à partir du point d'ancrage reliant le cercle du panier au panneau pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante de 20 centimètres du sol;

- Après l'essai, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation.

Le CODE DU SPORT donne lieu à des certificats de conformité que Sodex réalise par la société de contrôle APAVE.

APAVE vient valider les tests requis par le CODE DU SPORT, à notre usine, pour chaque nouvelle production et pour chaque produit.

Nous vous invitons à réclamer auprès de notre équipe commerciale les certificats.

S91220 - Chariot de contrôle



Afin de satisfaire aux exigences de sécurité présentes au code du sport, Sodex propose une machine de test livrée avec dynamomètre, palan, chaîne, contrepoids et roues pneumatiques. Facile à déplacer, elle peut convenir aux terrains les plus gras.



Aménageur urbain Ludique & Sportif depuis 1975

WWW.PLAYGONES.COM

info@playgones.com

04 74 28 38 14

7 impasse Gutenberg, 38110 ROCHETOIRIN