PLAYGONES

SPORTPLAY

Catalogue

#JOUEZOÙVOUSVOULEZ

04 74 28 38 14 | 7 Impasse Gutenberg, 38110 Rochetoirin | fo@playgones.com | https://www.playgones.com

SPORTPLAY

Passionné

SPORTPLAY : observer, analyser, comprendre, anticiper, s'adapter et innover.

Le sport autrement

Notre spécialité?
Notre faculté à trouver des solutions pour tous vos projets.

NOS SERVICES

Notre offre se décompose en 5 entités disctinctes pour répondre au plus près à vos attentes.

SPORTPLAY

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Tous les équipements pour l'aménagement des terrains grands jeux, les gymnases et les stades

ARCHIPLAY

PROJETS SUR-MESURE

Architectes | Maîtres d'oeuvre | Évènementiel | Inauguration | Conseil

LUDIPLAY

LES AIRES DE JEUX

Concevoir et animer des espaces de loisirs en France pour tous

TECHNIPLAY

INSTALLATION | SOLS | MAINTENANCE

Installateur de jeux et d'équipements sportifs et pose de sols de sécurité

URBANPLAY

ACCÉS LIBRE

Les installations sportives de proximité Sports urbain, sports de glisse, terrains multisports

#JOUEZ
QUAND
VOUS
VOULEZ
#JOUEZ
OÙ
VOUS
VOULEZ
PLAYGONES
PLAYGONES

SPORTS D'ÉQUIPE 6

SPORTS DE RAQUETTE 67

SPORTS INDIVIDUEL 86

AMÉNAGEMENT 99

PLAYGONES

SPORTS D'ÉQUIPE

8 — Football

21 — Futnet

26 — Abris de touche

30 — Hockey

33 — Futsal

33 — Rugby

35 — Basketball

49 — Handball

55 — Multijeux

57 — Volleyball

63 — Sports de plage

BUTS DE FOOTBALL À 11

Conforme NF EN 748

But certifié FIFA

NEW **S12215CPTcFIFA** - Pack premium buts de foot certifiés FI A

La certification FI A porte sur un ensemble d'articles composé de :
S12215 - Buts Alu 120x100mm sans crochets
S12631 - Relevages filet Alu sans crochet
S12413N - Mâts arrières
S12578 / S30357BR - Fourreaux pour buts et mâts arrières
S12598 / S12592 - Réhausseurs pour fourreaux (buts et mâts arrières)
S12413-07 - Mousses de protection (mâts arrières et charnière du relevage)

But à équiper obligatoirement de filets de foot à 11 certifiés F A. Retrouvez notre selection en pages : 22 & 24

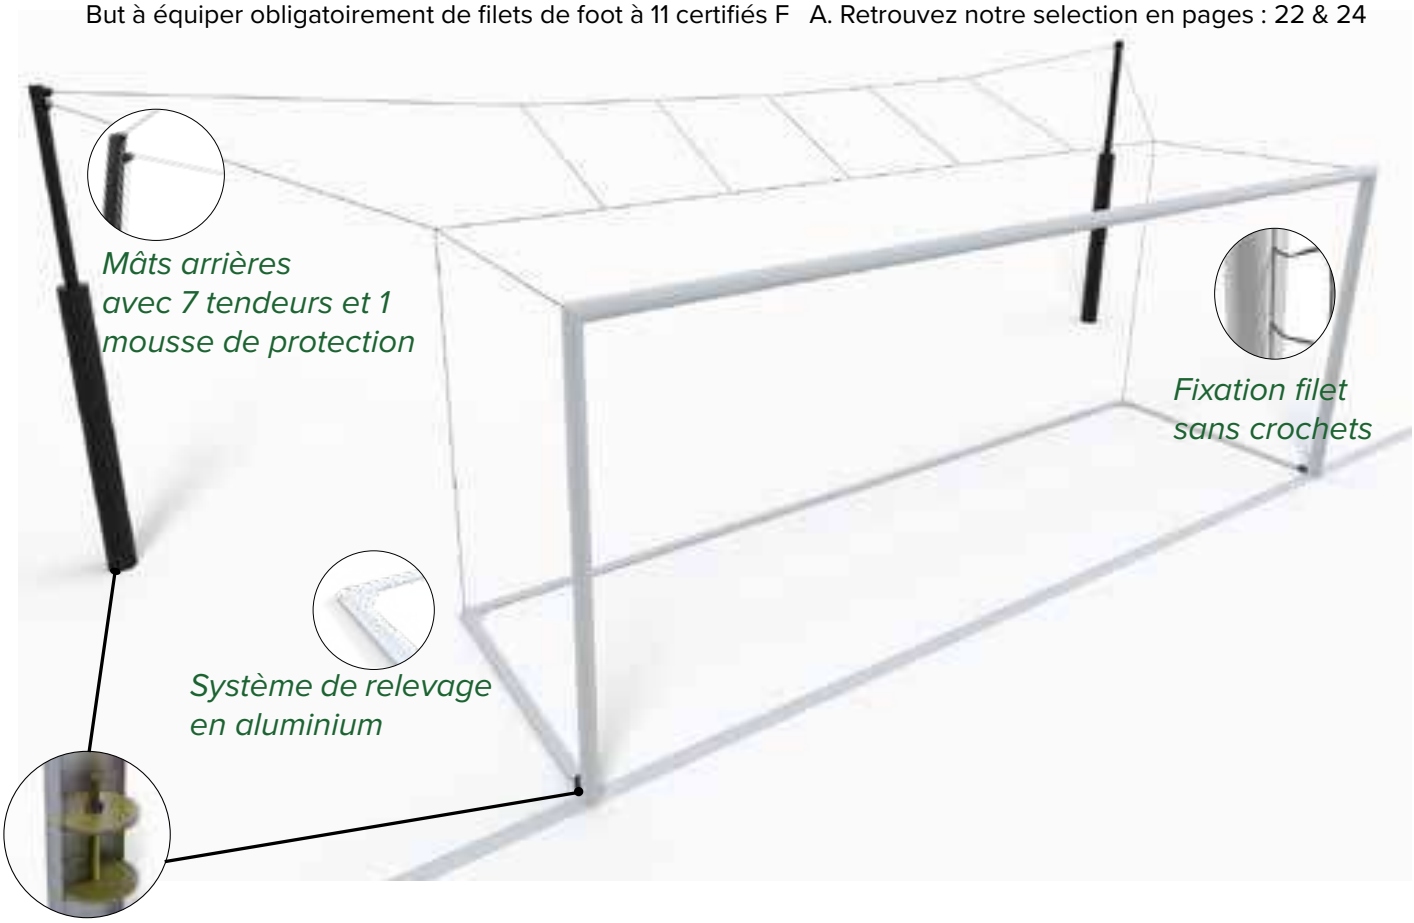

Mousse de protection sur la charnière du système de relevage.

Réglage précis de la hauteur du but.



Double poulies pour faciliter la tension du filet

BUTS DE FOOTBALL À 11

Conforme NF EN 748

Buts à sceller

Dimensions : 7.32m x 2.44m. Plastifiés blanc. Livrés avec fixations pour système de releva .

Afin de réduire votre temps d'installation, les crochets pour le filet sont montés sur nos but

Les retours d'angle sont soudés directement sur la transversale.

But acier galvanisé



Modèle avec crochets

S12200 - Tube Ø 101.6mm.

Buts aluminium

Modèle avec crochets

S12201 - Profil rond Ø 101 6mm.

S12211 - Profil ovoïde 120x100mm



Modèle sans crochet

S12205 - Profil rond Ø 101 6mm.

S12215 - Profil ovoïde 120x100mm

Fonctions buts sans crochet

Les buts sans crochet sont équipés d'une glissière interne pour fi er le filet à l'intérieu .

1

Le filet glisse à l'intérieur du profil grâce à une ouverture au niveau des angles. Pas besoin de retirer le but de ses fourreaux.

2

Un plat inox, disposé à chaque angle, maintiendra le filet dans la glissièr .

3

Ce design épuré permet d'allonger la durée de vie des filets avec un esthétisme moderne.

BUTS DE FOOTBALL À 11

Conforme NF EN 748

Buts transportables

Dimensions : 7.32m x 2.44m. Plastifiés blanc. Arceaux galvanisées plastifiées vert en Ø 42mm. Livrés avec leurs ancrages.

Afin de réduire votre temps d'installation, les crochets pour le filet sont montés sur nos but

Les retours d'angle sont soudés directement sur la transversale.

Buts aluminium

NEW **Modèle avec crochets et arceaux**

S12281 - Profil rond Ø 101 6mm.

NEW **S12288** - Profil ovoïde 120x100mm

- Options pour but transportable (Voir page Accessoires pour les références)

SÉCURITÉ

Pour gazon synthétique

Conformément au Code du sport, les contre-poids garantissent à l'utilisateur un usage en toute sécurité car ils font partie intégrante du but. Ainsi les contrepoids restent fi és lors du déplacement du but. Voir page 18.

Pour gazon naturel

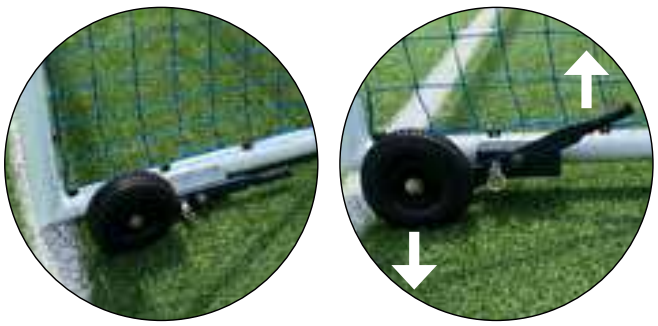

Roues à fi er sur le but, munies d'un solide bras de levier pour soulever le but. Voir page 18.

BUTS DE FOOTBALL À 11

Conforme NF EN 748

Buts transportables

Dimensions : 7.32m x 2.44m. Aluminium 120 x 100mm plastifié blanc.
Arceaux galvanisées plastifiées vert en Ø 42mm.
Livrés avec contrepoids a intégrer et kit roues 360°

Afin de réduire votre temps d'installation, les crochets pour le filet sont montés sur nos but

Les retours d'angle sont soudés directement sur la transversale.

NEW **S12292** - But de foot à 11 transportable aluminium avec lest à integrer et kit roues 360°

En position de jeu

En position de déplacement

Arceaux Ø 42mm fi és sur l'angle. Permet un meilleur maintien qu'une jambe de force.

Roues 360° pour faciliter le déplacement latéral du but lors du passage par la porte de la main courante.



Lest dans la barre arrière basse.

Tension parfaite du file

BUTS DE FOOTBALL À 8

Buts à sceller

Dimensions : 6.0m x 2.1m. Plastifiés blanc. Livrés avec fixations pour système de releva .

Afin de réduire votre temps d'installation, les crochets pour le filet sont montés sur nos but

But acier galvanisé

Modèle avec crochets

S12113 - Tube Ø 80mm.

Modèle avec crochets et oreilles

S12131 - Tube Ø 80mm.

Buts aluminium

Modèle avec crochets

S12114 - Profil rond Ø 90mm

Modèle avec crochets et oreilles

S12132 - Profil rond Ø 90mm

Conformément à la norme NF EN 748 la longueur des oreilles est de 80cm pour un support optimal des filets

*Toutes nos oreilles sont fabriquées en tube acier galvanisé plastifié vert Ø 34mm

BUTS DE FOOTBALL À 8

Buts transportables

Dimensions : 6m x 2.1m. Plastifiés blanc. Arceaux galvanisées plastifiées vert en Ø 42mm. Livrés avec leurs ancrages. Norme EN 16579

Afin de réduire votre temps d'installation, les crochets pour le filet sont montés sur nos but

Les retours d'angle sont soudés directement sur les montants.

Buts aluminium

Modèle avec crochets

NEW **S12192** - Profil rond Ø 90mm

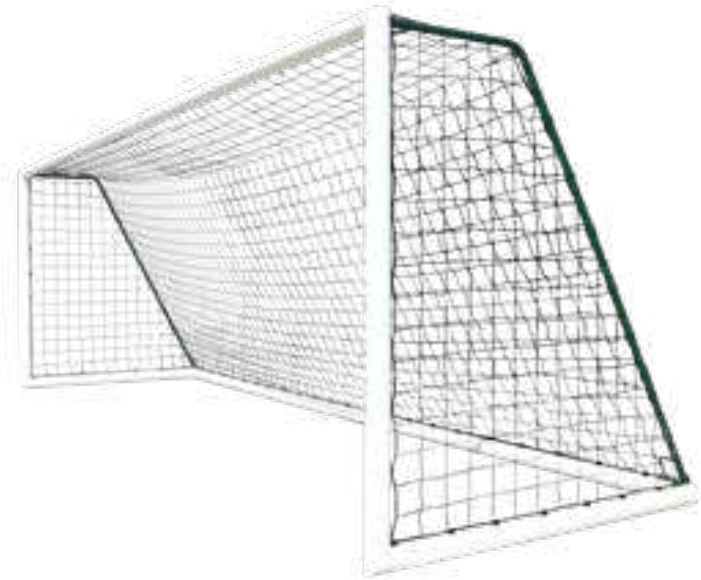

Des contrepoids et roues avec levier peuvent également être installés sur la barre arrière basse des buts afin de les rendre conformes au Code du sport tout en garantissant un transport aisé. (Voir page 18)

Buts mobiles

Dimensions : 6.0m x 2.1m. Plastifiés blanc. Livrés avec leurs ancrages ainsi que des arceaux galvanisés et barres de liaison arrière galvanisées en Ø 34mm.

Afin de réduire votre temps d'installation, les crochets pour le filet sont montés sur nos but

Les retours d'angle sont soudés directement sur les montants.

But acier galvanisé

Modèle avec crochets

S12155 - Tube Ø 80mm.

But aluminium

Modèle avec crochets

S12156 - Profil rond Ø 90mm

Des contrepoids peuvent également être installés sur la barre arrière basse des buts afin de les rendre conformes au Code du sport tout en garantissant un transport aisé. (Voir page 18)

BUTS DE FOOTBALL À 8

Buts rabattables

Dimensions : 6.0m x 2.1m. Plastifiés blanc. Profondeur réglable de 2.3m à 3.8m. Norme EN 16579

Afin de réduire votre temps d'installation, les crochets pour le filet sont montés sur nos buts

Buts acier galvanisé

S12063 - Modèle standard.
Façade Ø 90mm.
Cage arrière 50x50mm et 40x40mm.

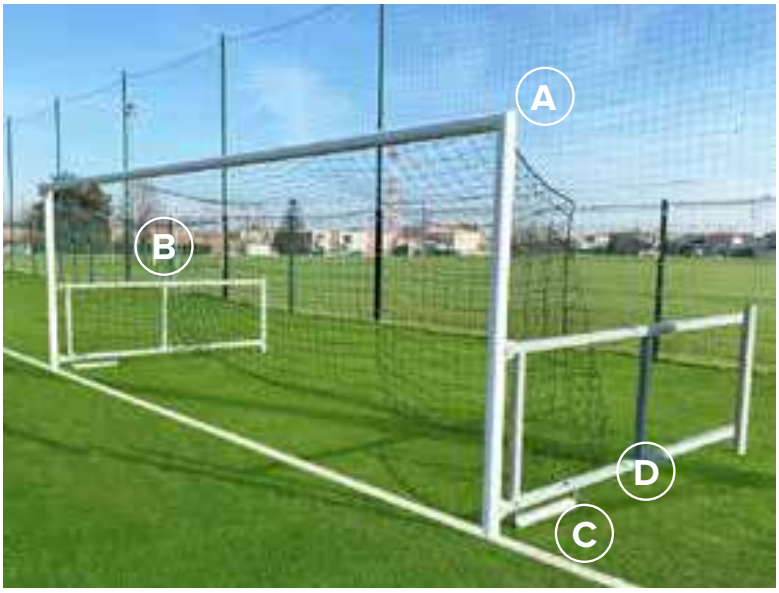

S12068 - Modèle prémium.
Façade Ø 90mm.
Cage arrière 60x60mm et 50x50mm.
Mâts arrière Ø 76mm.

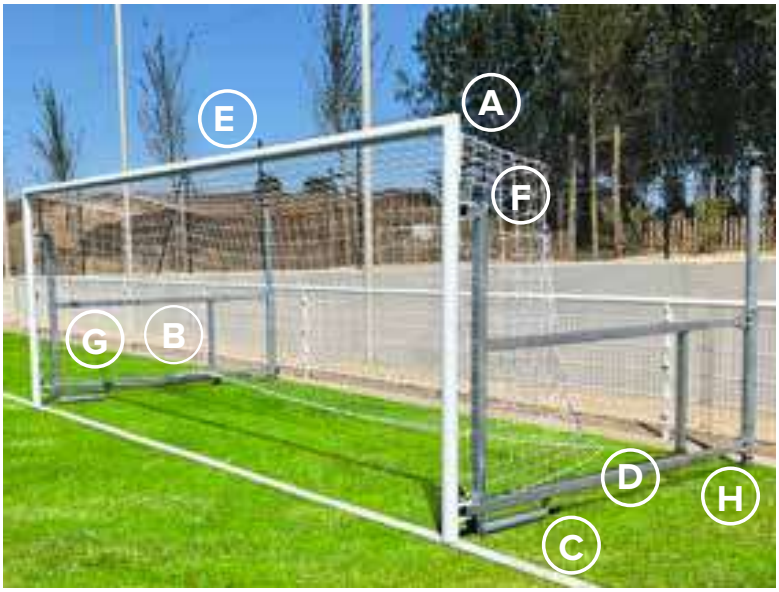

Fonctions standard et prémium

Tube Ø 90mm avec retour soudé sur le montant.

Cadre en acier galvanisé à chaud.

Rouleaux galvanisés à chaud de 50cm de long ajustables en hauteur.

Crochets soudés en bas des arceaux. Évitent au filet de tomber sur les rouleaux

Fonctions prémium



Crochets double fixations.



La fixation des arceaux près de la transversale renforce l'angle lors du repli.

Cadre en 60x60mm et 50x50mm galvanisé à chaud.



L'ajustement de la hauteur arrière permet de compenser la pente du terrain.

ACCESSOIRES

Conforme NF EN 748

Accessoires du filet

Système de relevage acier galvanisé

S12611 -Tubes ronds en acier galvanisé plastifié vert. Ø 27mm et Ø 34mm
S'adapte aux buts de foot à 8 et à 11 joueurs.

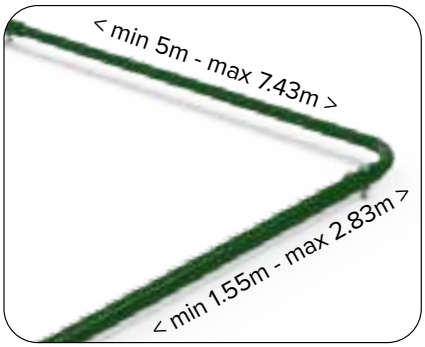

Système de relevage aluminium

S12631 - Profil rectangulaire 20x80mm.

Ce système apporte un aspect esthétique à votre but.
Il est également conçu comme notre but de foot aluminium sans crochet.
Ainsi le filet pénètre à l'intérieur d'une glissière spécifiqu .

Pièce de fixation pour système de relevage sur but acier
(si but non équipé)

S12611EZW-06 - Pour tube Ø 80 et 90mm.

S12611EZW-10 - Pour tube Ø 101.6mm.

Pièce de fixation pour système de relevage sur but aluminium
(si but non équipé)
(Veuillez nous consulter pour que nous vérifions si ce modèle convient aux profils de nos confrères)

S12611-12 - Pour profil aluminium

Crochet au sol pour filets Pour pelouse naturelle
Ils sécurisent le filet au sol et évitent tout passage du ballon sous celui-ci.

S12612 - Pour tous file

Gaine à lester pour filets

S12617 - Longueur 9.6m. Pour but à 8 joueurs.

S12622 - Longueur 12.0m. Pour but à 11 joueurs.

À passer dans le pourtour bas du filet afin d'éviter tout passage du ballon sous le filet
Cette solution est idéale pour gazon synthétique où le relevage du filet 'est pas utile.
Les gaines sont à remplir de sable.

ACCESSOIRES

Accessoires du filet

Crochets PVC

S12360 - Crochet 1 fixation

S12363 - Crochet 1 fixation + adhési .

S12361 - Crochet 2 fixations

S12364 - Crochet clipsable pour but aluminium.

Évite de démonter le but lors d'un remplacement de crochet.

Fixations des filets

S12520 - Longueur 50cm.

Tendeurs élastiques

S12525 - Longueur 10m.

Sandows

Ce système permet une meilleure absorption des impacts de ballons et améliore la forme du filet

Mâts arrière pour buts de foot à 8 et 11 joueurs

S12410V - Modèle standard : Tube Ø 49mm.
Acier galvanisé, vert.
Hauteur hors sol : 2.70m.

S12413V - Modèle prémium : Tube Ø 90mm.
Acier galvanisé, plastifié vert
Livrés avec poulies, sangles et tendeurs.
Hauteur hors sol : 2.70m.

Modèle prémium



Double système de poulies permet une tension parfaite.

Tension du filet facilité grâce à 2 sangles et 2 cliquets auto- bloquants situés à hauteur d'homme.

Solution fournie avec cinq tendeurs élastiques par but, soit sept points de fixation

ACCESSOIRES

Conforme NF EN 748

Accessoires de fixations

Fourreaux avec couvercles

S12068-08 - Pour buts Ø76mm. Réf S12068.

S12410V-08 - Pour mâts arrière S12410V.

S12413V-08 - Pour mâts arrière S12413V.

S12555 - Pour buts Ø 80mm.

S12562 - Pour buts Ø 90mm.

S12572 - Pour buts Ø 101.6mm.

S12578 - Pour buts 120x100mm.

S16557BR - Pour buts 80x80mm réf. S12063.

Les profils aluminium sont dentelés pour laisser passer les grains de sable et graviers, évitant tout blocage des poteaux lors de leur dépose.
Ce profil améliore également la tenue du fourreau dans le béton.

Réhausseurs pour fourreaux

S12590 - Pour fourreaux Ø 80mm.



Ajuste la profondeur utile du fourreau. il permet de régler la hauteur de vos buts et poteaux aux hauteurs règlementaires en cas de fourreau positionné trop bas.
Ajustement de +1 à +10cm

Autres possibilités pour fourreaux Ø90mm, Ø 101.6mm, 120x100mm.

Ancrages à sceller

S12471EZ - Pattes d'ancrages supplémentaires pour tube Ø 34mm.
S'adaptent aux buts transportables et mobiles.
Autres possibilités pour buts Ø80mm Ø90mm, Ø 101.6mm, 120x100mm.

Option pour buts mobiles sur pelouse naturelle

S12378EZ - Queue de cochon pour barre arrière basse Ø 34mm.
S'adaptent aux buts transportables et mobiles.
Autres possibilités pour buts Ø80mm Ø90mm, Ø 101.6mm, 120x100mm.

ACCESSOIRES

Conforme NF EN 748

Kit de mobilité pour buts mobiles et transportables

Modèle standard pour gazon synthétique

S12660 - Contrepoids à lester. 30kg à vide.
Livrés sans adaptateurs.

S12663 - Contrepoids pré-lesté à 64kg.
Livrés sans adaptateurs.

Remarque : Les barres arrière doivent obligatoirement se trouver à une distance d'au moins 2m (Pour but à 11 joueurs) et 1.5m (Pour but 5 à 8 joueurs) pour assurer la conformité aux tests du Code du sport.

Adaptateurs pour assurer le maintien permanent de la barre arrière (non fournis).



De larges rouleaux situés de chaque côté du contrepoids facilitent le déplacement du but.

S12660-05EZW - Adaptateurs contrepoids pour buts Ø 34mm.

Ces pièces permettent d'adapter nos contrepoids à des buts mobiles et transportables en maintenant fermement la barre arrière du but.

Autres possibilités pour buts Ø90mm, Ø 101.6mm, 120x100mm.

S12660-07 - Protection pour contrepoids.
Protège le gardien et permet d'amortir les rebonds de ballons sur le contrepoids.

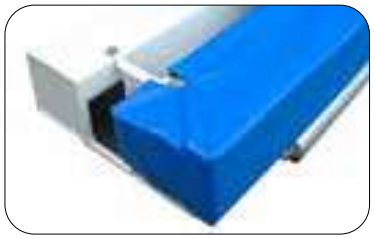

Modèle prémium pour gazon naturel

S12668 - Roues relevables par bras de levier pour but Ø 90mm.
Les roues sont fermement fi ées au cadre du but.
Elles viennent complémenter l'option contrepoids arrière.

Autres possibilités pour buts Ø90mm, Ø 101.6mm, 120x100mm.

Option de 2 roues + 2 contrepoids

Un levier auto-blocant vient soulever le but, le rendant mobile, même sur terrain difficile

Une fixation de part en part assure la solidité de l'ensemble et augmente la durée de vie du produit.

ACCESSOIRES

Mini buts

S12006 - Mini buts portables 0.9m x 0.6m.
Façade acier galvanisé plastifiée blanc Ø 34mm. 5kg.
Avec filet
But conçu en 2 parties pour faciliter le stockage.

NEW

S12008 - Mini buts portables 1.5m x 1m.
Façade acier galvanisé plastifiée blanc Ø 60mm.
Arceaux repliable 30x30mm.
19 kg.
Avec crochets fixation filet et ancrage au so

S12701W - Filets pour but S12008.
Fil noué cablé en polyéthylene haute densité, blanc 2mm, maille 50mm.

NEW

S12011 - Mini buts 3m x 2m.
Façade acier galvanisé plastifiée blanc Ø 76mm.
Arceaux Ø 34mm.
Avec crochets fixation filet et ancrage au so

S12708W - Filets pour but S12011.
Fil noué tressé en polyéthylene haute densité, blanc 3mm, maille 145mm.

Accessoires entraînement

Mur de coup-franc

S12547 - Chariot mur de coup-franc.
Pour terrain synthétique ou naturel.
Transport facilité grâce à sa poignée.

Mur flexible en plastique soupl .
Revient en position initiale après l'impact du ballon.

S12548 - Hauteur 1.60m.
S12549 - Hauteur 1.80m.

Bâche d'entraînement aux tirs

Bâche de tir en PVC avec cibles pour entraînement aux tirs de précision

S12583 - Pour but à 8.
S12585 - Pour but à 11.

ACCESSOIRES

Accessoires terrain

S12510 - Drapeaux de touche.

S12530 - Panneau recto-verso pour changement de joueurs.

S12535GC - Brosse à chaussures 34x16.5cm.
Avec support en acier galva à chaud.
3 points de fixation

S12540-25 - Jeu de 25 impants pour marquage

Inserts d'herbe synthétique marquant les repères du terrain pour faciliter le tracage de lignes.

S12676 - Traceur de lignes pour terrains de sport avec pelouse.
Actionné par la roue avant.
Capacité du reservoir de peinture 12L.

S12677 - Peinture blanche pour trace-ligne.

S12350 - Poteaux de corner flexibles
Hauteur hors sol 1.5m.
Avec fanion, tube en PVC, manchon en caoutchouc, support fi e PVC et couvercle.

S12692 - Tunnel de foot rétractable.
Cadre en aluminium anodisé.
Toit et cotés en PVC ignifugé M2
Roues en polyamide.
Taille : sur mesure.
Longueur : jusqu'à 14.7m.
Largeur : 1.5m à 3m.
Hauteur : standard - 2.3m.

FUTNET

Compétition

NEW **S25232** - Poteaux de Futnet à sceller.
En acier galvanisé Ø 90mm.
Hauteur : 1.10m

NEW **S25942** - Filet de compétition
Fil tréssé noir 3mm
Tension par câble gainé.
Maille 100mm.Dimensions: 0.9 x 9m

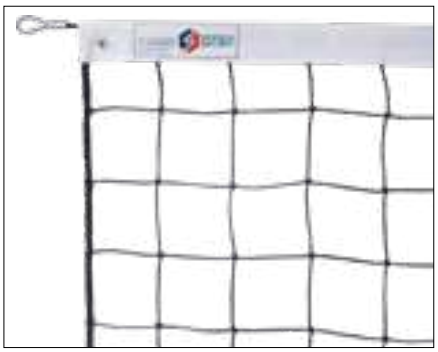

Entraînement

NEW **S25399** - Poteaux de Futnet mobiles.
Structure en aluminium 40x40mm.
Barre basse en acier (sans filet)
Dimensions: 6.0 x 1.1m

NEW **S25939** - Filet d'entraînement.
Fil cablé blanc 2mm. Bandes PES
blanche sur le côté .
Maille 120mm. Dimensions: 6.0 x 0.7m

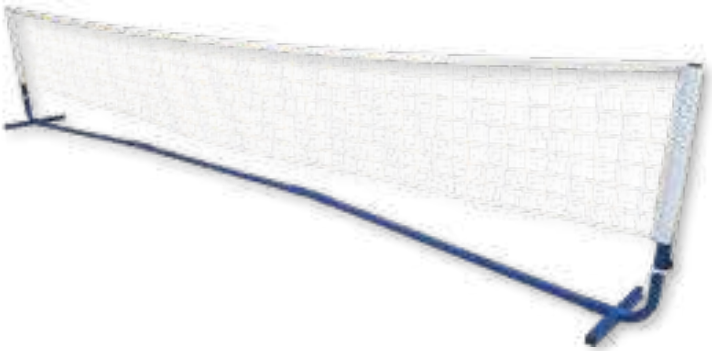

Fourreaux poteaux compétition

S25363BR - Fourreaux en aluminium. Avec couvercles.
Pour poteaux Ø 90mm.

S25369BR - Fourreaux aluminium avec couvercle encastré.
Pour salles omnisports, poteaux Ø 90mm.

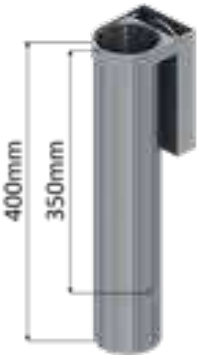

FILETS NOUÉS

Conforme NF EN 748

Couleur standard : Noir. Autres couleurs sur demande.



Câblé 2mm
Maille simple.



Câblé 2mm
Maille double.



Tressé 3mm
Maille simple.



Tressé 4mm
Maille simple.

F.TP. : Forme trapézoïdale

F.E. : Forme Européenne

MS : Maille simple.
MD : Maille double.

Filets noués. Polyéthylène haute densité, traité UV

Filets de foot à 11 joueurs

REF.	Cerfifié FIFA	Fil	Maille	Dimensions					Note
		Tressé/Câblé	(mm)	A	B	C	D	Forme	
S12820		Câblé 2.0	MD 145	7.5	2.6	0.8	2.0	F.TP.	-
S12860		Tressé 3.0	MS 145	7.5	2.6	0.8	2.0	F.TP.	-
S12861		Tressé 3.0	MS 145	7.5	2.6	2.0	2.0	F.E.	-
S12861RC	X	Tressé 3.0	MS 145	7.5	2.6	2.0	2.0	F.E.	Filet éco-conçu
S12869		Tressé 3.0	MS 145	7.5	2.5	0.8	2.0	F.TP.	But transportable
S12920		Tressé 4.0	MS 145	7.5	2.6	0.8	2.0	F.TP.	-
S12921		Tressé 4.0	MS 145	7.5	2.6	2.0	2.0	F.E.	-
S12921TRI		Tressé 4.0	MS 145	7.5	2.6	2.0	2.0	F.E.	Tricolore
S12822		Câblé 2.0	MD 120	7.5	2.5	0.8	2.0	F.TP.	-
S12862		Tressé 3.0	MS 120	7.5	2.5	0.8	2.0	F.TP.	-
S12863		Tressé 3.0	MS 120	7.5	2.5	2.0	2.0	F.E.	-
S12863RC		Tressé 3.0	MS 120	7.5	2.5	2.0	2.0	F.E.	Filet éco-conçu
S12922		Tressé 4.0	MS 120	7.5	2.5	0.8	2.0	F.TP.	-
S12923	X	Tressé 4.0	MS 120	7.5	2.5	2.0	2.0	F.E.	-
S12923BI		Tressé 4.0	MS 120	7.5	2.5	2.0	2.0	F.E.	Bicolore
S12924	X	Tressé 4.0	MS 120	7.5	2.5	2.0	2.0	F.E.	Avec bande PVC

S12924 - Filet tressé 4mm avec bande PVC.

Particularités

Ces . lets sont renforcés avec une bande blanche cousue en partie haute et sur la hauteur arrière.
Les angles arrière de tension sont renforcés.
Ils sont utilisés dans de nombreux stades de Ligue 1 et Ligue 2.

F.TP. : Forme trapézoïdale

F.TR. : Forme triangulaire

F.E. : Forme Européenne

MS : Maille simple.
MD : Maille double.

Filets noués. Polyéthylène haute densité, traité UV

Filets de foot à 8 joueurs

REF.	Fil	Maille	Dimensions					Note
	Tressé/Câblé	(mm)	A	B	C	D	Forme	
S12730	Câblé 2.0	MS 145	6.0	2.1	0.8	1.6	F.TP.	-
S12740	Câblé 2.0	MD 145	6.0	2.1	0.8	1.6	F.TP.	-
S12759	Tressé 3.0	MS 145	6.0	2.1	X	1.6	F.TR.	-
S12760	Tressé 3.0	MS 145	6.0	2.1	0.8	1.6	F.TP.	-
S12765	Tressé 3.0	MS 145	6.0	2.1	0.5	1.6	F.TP.	Buts mobiles S12155, S12156
S12770*	Tressé 3.0	MS 145	6.0	2.0	0.6	1.6	F.TP.	But rabattable S12068
S12774	Tressé 3.0	MS 145	6.0	2.0	X	1.6	F.TR.	But rabattable S12063
S12780	Tressé 4.0	MS 145	6.0	2.1	0.8	1.6	F.TP.	-
S12762	Tressé 3.0	MS 120	6.0	2.1	0.8	1.5	F.TP.	-
S12762RC	Tressé 3.0	MS 120	6.0	2.1	0.8	1.5	F.TP.	Filet éco-conçu
S12772*	Tressé 3.0	MS 120	6.0	2.0	0.8	1.5	F.TP.	But rabattable S12068
S12782	Tressé 4.0	MS 120	6.0	2.1	0.8	1.5	F.TP.	-

*S12770, S12772 : Ces 2 filets sont spécialement conçus pour le but rabattable PRÉMIUM réf S12068. Pour une installation optimisée, nous ajoutons à ce produit :
(A) une corde arrière haute et basse sur toute la longueur,
(B) 2 tendeurs élastiques,
(C) Ils sont fabriqués avec une maille de moins pour éviter que le filet ne se prenne dans les rouleaux

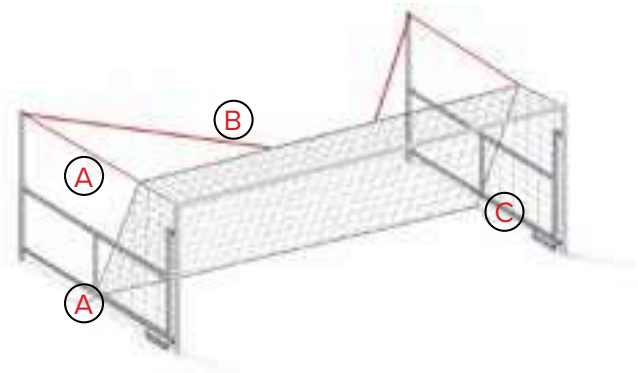

FILETS SANS NOEUD

Conforme NF EN 748

Couleur standard : Noir. Autres couleurs sur demande.



Tréssé 3mm



Tréssé 4mm



Tressé 5mm

F.TP. : Forme trapézoïdale

F.E. : Forme Européenne

MS : Maille simple.

Filets sans nœud. Polypropylène, traité UV

Jonction longue et résistante.

Le filet sans nœud, d'un naturel plus souple, permet de tendre plus facilement vos filets





Filets de foot à 11 joueurs

REF.	Cerfifié FIFA	Fil	Maille	Dimensions				
		Tressé/Câblé	(mm)	A	B	C	D	Forme
S12862KL		Tressé 3.0	MS 120	7.44	2.52	0.84	2.04	F.TP.
NEW S12863KL		Tressé 3.0	MS 120	7.44	2.52	2.04	2.04	F.E.
NEW S12922KL		Tressé 4.0	MS 120	7.44	2.52	0.84	2.04	F.TP.
S12923KL	X	Tressé 4.0	MS 120	7.44	2.52	2.04	2.04	F.E.
S12962KL		Tressé 5.0	MS 120	7.44	2.52	0.84	2.04	F.TP.
S12963KL		Tressé 5.0	MS 120	7.44	2.52	2.04	2.04	F.E.

Filets de foot à 8 joueurs

REF.	Fil	Maille	Dimensions					Note
		(mm)	A	B	C	D	Forme	
NEW S12762KL	Tressé 3.0	MS 120	6.0	2.1	0.8	1.5	F.TP.	
S12781KL	Tressé 4.0	MS 120	6.12	2.04	0.84	1.56	F.TP.	But rabattable S12068
S12782KL	Tressé 4.0	MS 120	6.12	2.16	0.84	1.56	F.TP.	

UNE FABRICATION MANUELLE DES FILETS

Un savoir-faire conservé de + de 30 ans dans la fabrication manuelle du filet nous permet de vous proposer des filets personnalisés

Filets conçus de A à Z sur notre site de production. Un contrôle total de notre processus de fabrication et un personnel expérimenté nous permettent de vous proposer différentes conceptions de fils et de mailles à la main.

Des filets personnalisables pour tous les sports

Filet avec plusieurs couleurs

Parmis les formes les plus traditionnelles, nous pouvons concevoir tous types de forme. Exemple, des bandes verticales, horizontales, des damiers...

Filet avec logo ou texte

Pour cette conception, nous pouvons utiliser 2 techniques différentes

1) Avec bâches PVC cousues entre elles de part et d'autre du filet

2) Logo ou texte conçu dans la maille avec l'utilisation d'un fil de couleur différen .



ABRIS DE TOUCHE

Gamme standard

L'ossature principale de nos abris de touche sont tout en aluminium plastifié 60mm x 30mm
Disponibles en deux hauteurs : 1.6m ou 2.0m. Autres couleurs et dimensions sur demande.

S11050G - Hauteur 1.6m, longueur 5m, 10 joueurs.

S11550G - Hauteur 2.0m, longueur 5m, 10 joueurs.

Hauteur	Longueur	Toit et côtés translucides	Toit et côtés Alu/PVC/Alu	Toit Alu/PVC/Alu Côtés transparents
1.6m	1.5m, 3 joueurs	S11015G	S11115G	S11215G
	2.0m, 4 joueurs	S11020G	S11120G	S11220G
	2.5m, 5 joueurs	S11025G	S11125G	S11225G
	3.0m, 6 joueurs	S11030G	S11130G	S11230G
	3.5m, 7 joueurs	S11035G	S11135G	S11235G
	5.0m, 10 joueurs	S11050G	S11150G	S11250G
	7.5m, 15 joueurs	S11075G	S11175G	S11275G

Hauteur	Longueur	Toit et côtés translucides	Toit et côtés Alu/PVC/Alu	Toit Alu/PVC/Alu Côtés transparents
2.0m	1.5m, 3 joueurs	S11415G	S11515G	S11615G
	2.0m, 4 joueurs	S11420G	S11520G	S11620G
	2.5m, 5 joueurs	S11425G	S11525G	S11625G
	3.0m, 6 joueurs	S11430G	S11530G	S11630G
	3.5m, 7 joueurs	S11435G	S11535G	S11635G
	5.0m, 10 joueurs	S11450G	S11550G	S11650G
	7.5m, 15 joueurs	S11475G	S11575G	S11675G

Ossature et assise 100% aluminium

Les protections arrière sont insérées dans des goutières en partie haute et basse et maintenues en place sur la hauteur grâce à des plats.

Cache clipsé sur la partie haute pour dissimuler la visserie et éviter toute blessure à la tête

ABRIS DE TOUCHE

Gamme monobloc

Sodex Sport diversifie son offre en abris de touche et vous propose une solution en monoblo
Deux gammes: Standard - hauteur 1.6m et Prémium - hauteur 2.0m.

Ces abris sont personnalisables (couleurs, logo, assise).

Ces abris ont un temps de montage et d'assemblage réduit par rapport à un abri traditionnel.

S11350 - Longueur 5m, 10 joueurs.

S11390 - Longueur 5.3m, 10 joueurs.

Hauteur	Longueur	Monobloc standard
1.6m	1.5m, 3 joueurs	S11315
	2.5m, 5 joueurs	S11325
	3.5m, 7 joueurs	S11335
	5.0m, 10 joueurs	S11350

Hauteur	Longueur	Monobloc prémium
2.0m	2.0m, 3 joueurs	S11365
	3.0m, 5 joueurs	S11375
	4.4m, 8 joueurs	S11380
	5.3m, 10 joueurs	S11390

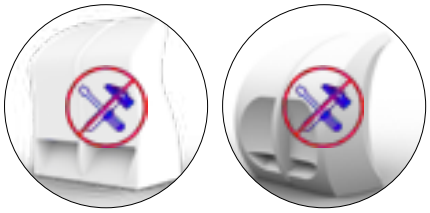

Gain de temps en installation. Ce modèle est livré monobloc, prêt à l'emploi

Assises ergonomiques en polypropylène traité UV

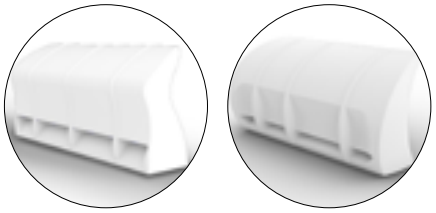

Aspect extérieur composé de gel coat teinté dans la masse, il garde un aspect lisse et neuf

Option d'assise - Coque plate

Option d'assise - Banc

ABRIS DE TOUCHE

Choix de protection arrière (Pour gamme standard)

Polycarbonate.

Parties arrière en plaque polycarbonate alvéolée.
Épaisseur 5mm.

Aluminium composite.

Parties arrière en plaque sandwich ALU/PE/ALU plastifié .
(Couleur standard gris, autres couleurs sur demande).
Épaisseur 3mm.

Choix d'assises (Pour gamme standard)

3 lisses en aluminium

Coque plate

Coque avec dossier

Option mobilité (Pour gamme standard)

NEW **S11968** - Roue pour abri de touche 60x30mm.
Système de mobilité en acier plastifié gris
Roue pneumatique Ø120mm.

COMMENT CHOISIR VOTRE LONGUEUR D'ABRIS DE TOUCHE

	Bancs de touche joueurs	Bancs de touche officiels	Installations
Niveau 1	7.5m (15 personnes)	2m (4 personnes)	Compétitions professionnelles L1 – L2.
Niveau 2	7.5m (15 personnes)	2m (4 personnes)	Minimales pour compétitions professionnelles de Ligue 2 et Championnat National.
Niveau 3	5m (10 personnes)	1.5m (3 personnes)	Minimales pour Championnat National et Championnat Amateur.
Niveau 4	5m (10 personnes)	1.5m (3 personnes)	Minimales pour Championnat Amateur 2, Championnat Féminin D1 et Senior Masculin Division Régionale 1.
Niveau 5	2.5m (5 personnes)	Recommandé 1.5m (3 personnes)	Minimales pour Championnat Féminin D2, nationaux jeunes, Foot Entreprise, compétitions de Ligue (à l'exception du Championnat Senior Masculin Division Régionale 1), de Districts (pour le niveau de compétition le plus élevé).
Niveau 6	Recommandé	Recommandé	Autres compétitions.

(Extrait du règlement des terrains et installations sportives FFF en date du 27 février 2014)

DES LIVRAISONS RAPIDES

TOUTE L'ANNÉE ET DANS TOUTE LA FRANCE

Chez Playgones, la réactivité fait partie de nos atouts pour répondre à toutes vos demandes, même les plus urgentes. Grâce à la gestion de notre stock tout au long de l'année, notre clientèle professionnelle a l'assurance de pouvoir compter sur nous.

LIVRAISON SOUS 15 JOURS

BUTS DE HOCKEY

Conforme NF EN 750

ENGINEERED FOR HOCKEY

Buts compétition internationale

But aluminium

Dimensions : 3.66m x 2.14m. Plastifiés blanc. Façade rectangulaire 50x70mm.
Ossature tout en aluminium (renforcée). Arceaux arrière 40x40mm.

S22258 - But avec fixation par ancrages
Certifié FIH Classe 2

NEW **S22261** - But autostable avec contrepoids intégré. Certifié FIH Classe 1

Avantages

Design 100% aluminium, sans crochet pour éviter la casse des crochets dûe aux impacts de balles.

Doubles roues intégrées pour une mobilité parfaite sur toute surface.



Arceaux arrière déportés (profondeur haute 1.5m) afin d'éviter les impacts de balles

Panneaux arrière imprégnés d'une résine en granulat E.P.D.M. afin d'absorber efficaceme les impacts.

BUTS DE HOCKEY

Conforme NF EN 750

Buts compétition régionale

Dimensions : 3.66m x 2.14m. Plastifiés blanc. Livrés avec ancrages au sol

Les retours d'angle sont soudés directement sur les montants.

But acier galvanisé

S22256PZW - Gamme standard : Façade en acier galvanisé 50x50mm.
Panneaux en bois fi es sur cadres en partie basse.
Arceaux arrière 30x30mm

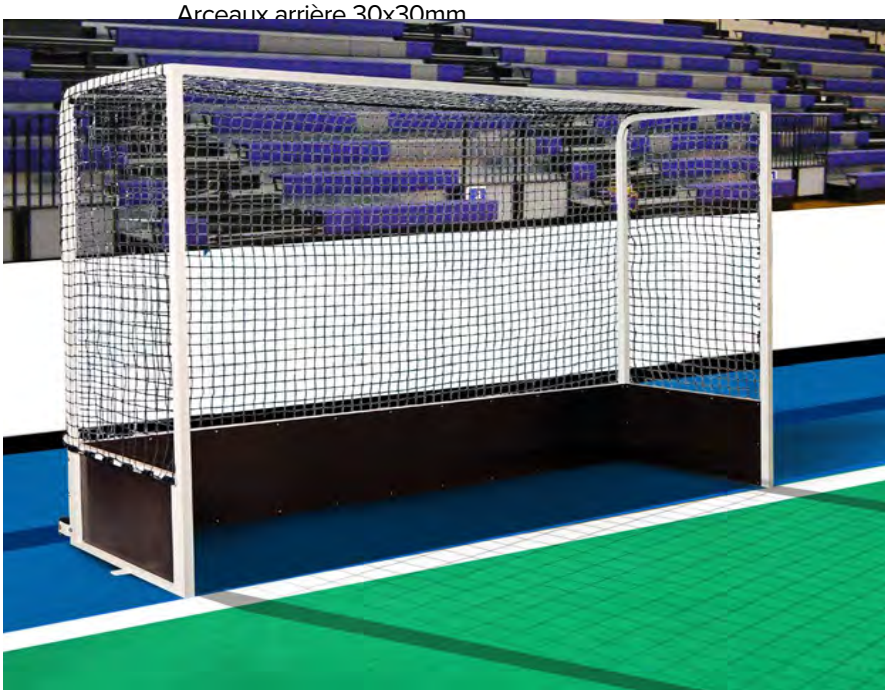

Crochets double fixations afin d'améliorer l'attache du filet

Panneaux de 18mm d'épaisseur renforcés par un cadre acier permettent d'assurer une meilleure résistance aux impacts et d'augmenter la longévité du but.

S22660 - Kit de mobilité pour rendre le but S22256PZW auto-stable, en mode jeu

Se fi e à l'arrière du but **S22256PZW.**
Permet au but d'être sécurisé selon les tests du Code du sport sans avoir à être fi é au sol.
Composé d'une barre arrière écartée du but, de 2 contrepoids avec rouleaux de déplacement et de 2 roues.

Permet au but d'être sécurisé selon les tests du Code du sport sans avoir à être fi é au sol

2 roues pneumatiques s'insèrent fermement dans le montant pour accroitre la mobilité du but pendant le transport

ACCESSOIRES DE HOCKEY

Conforme NF EN 750

Accessoires terrains

Abris de touche

Nos abris de touche en hauteur 2m sont certifiés par la FIH pour la pratique du hockey sur gazon dans les compétitions internationales. Ossature principale en aluminium plastifié 60mm x 30mm
Autres couleurs et dimensions sur demande.

S11430G - Longueur 3m - 6 joueurs. Protections polycarbonate transparent.

S11530G - Longueur 3m - 6 joueurs. Protections 100% aluminium.

S11630G - Longueur 3m - 6 joueurs. Protections polycarbonate transparent et aluminium.

Pourtours terrain

NEW **S28301** - Planche de rebond
Structure aluminium recouverte de mousse.
Permet à la balle de rebondir de manière régulière et prévisible, tout en assurant la sécurité des joueurs

NEW **S28351** - Chariot pour panneaux de rebond
Structure en acier plastifi .
Permet de transporter les planches de rebond.

NEW **S28321** - Bord de terrain (hockey intérieur)
Structure en nois avec âme métallique
Permet à la balle de rebondir de manière régulière et prévisible.

Filets noués. Polyéthylène haute densité, traité UV

REF.	Fil	Maille	Dimensions				Note
	Tressé/Câblé	(mm)	A	B	C	D	
S22822V	Câblé 2.5	MS 45	3.75	1.80	1.13	1.31	Pour but S22256PZW
S22840	Tressé 3.5	MS 45	3.75	1.80	0.90	1.21	Pour S22258-S22261

*MS : Maille simple

FUTSAL

Conforme NF EN 16579

But futsal

Dimensions : 3.0m x 2.0m. Plastifié blanc. Façade en aluminium Ø 80mm.
Arceaux arrière et barre de liaison en tube 60x30mm et 40x40mm. Livrés avec ancrages au sol.

Les retours d'angle sont soudés directement sur les montants.

S16112 - Buts futsal aluminium mobile.
Arceaux aluminium repliables. Fixation au sol.

S16863W - Filets pour but de futsal S16112
Fil noué tressé en polyéthylene haute densité, blanc 3mm, maille 100mm.

Afin de répondre à une demande croissante pour des buts spécifiques au futsal selon la règlementation FIFA, Sodex vous propose un but avec une façade ronde Ø 80mm.

La profondeur des arceaux arrière a été élargie (1.2m) afin d'éviter que le ballon ne tape dans les arceaux et ne ressorte aussitôt



Ce but est simple à transporter, conçu en reprenant les points forts du but S16271, tout en aluminium, il est facile à stocker car entièrement repliable.

RUGBY

Conforme NF EN 16579

Poteaux

Poteaux en aluminium plastifié blanc, Ø101 6mm.

Hauteur 8m

S20082 - Poteaux à sceller.

S20088 - Poteaux sur charnière.

Hauteur 11m

S20112 - Poteaux à sceller.

S20118 - Poteaux sur charnière.

S20088 + S20401

S20112

Accessoires

S20320 - Fourreaux aluminium.
Avec couvercles.
Profondeur utile : 800mm.

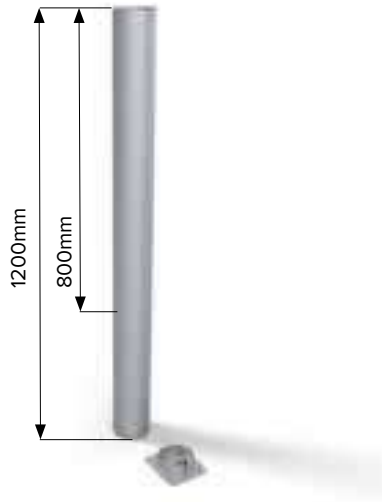

S20350 - Poteaux de touche flexibles.
Hauteur hors sol 1.5m.
Avec support fi e PVC manchon en caoutchouc, fanion, tube en PVC et couvercle.

S20350 + S20451

S20355 - Charnières.

Ces manchons avec charnières facilitent la pose et la dépose des poteaux de rugby.

Il n'est plus nécessaire de soulever les buts hors des fourreaux pour les désinstaller.

Lors du désassemblage, les vis sont retirées, le but peut être incliné jusqu'au contact avec le sol, les platines sont ensuite dissociées, ce qui permet de facilement retirer les manchons des fourreaux.

S20401- Mousses de protection, hauteur 2m.
Pour tube de Ø 101.6mm.
Dimensions externes : 300x300mm.

S20411 - Mousses de protection, hauteur 2m.
Pour tube de 100mm à 115mm.
Dimensions externes : 400x400mm.

S20451 - Mousses de protection pour poteaux de touche, hauteur 1m.
Dimensions externes : 120x120mm.

Option : Logo ou publicité.



A 1 velcro cousu sur toute la hauteur de la protection.

B 3 languettes (avec velcro) réparties sur la hauteur.

Pour une fermeture parfaite, toutes nos protections sont munies de 2 systèmes d'accroche.

Conforme NF EN 1270

BUTS DE BASKET COMPÉTITION 3x3

Buts certifiés FIBA pour les compétitions 3x3 de haut niveau

But mobile repliable

Déport : 2.25m

Ce but de basketball dispose d'un système d'extension permettant un déploiement et rangement du but sécurisé et sans effort

Idéal pour l'exterieur.

NEW **S14645PZN** - But mobile repliable.
Hauteur du cercle 3.05m - Déport 2.25m.
Hauteur du cercle 2.60m - Déport 1.00m.
Composé de 6 roues non-marquantes
(2 doubles roues fi es et 2 pivotantes).
Livré avec :
- Panneau méthacrylate 1.80x1.05m. Ép.15mm.
- Cercle à déclenchement 105kg.
- Filet Antiwhip
- Mousse de protection du panneau
- Mousses de protection de la structure sur les 3 côtés.

Option chronomètre 12 secondes

Les pieds réglables sont ajustables en hauteur afin d'optimiser la stabilité de la structure.

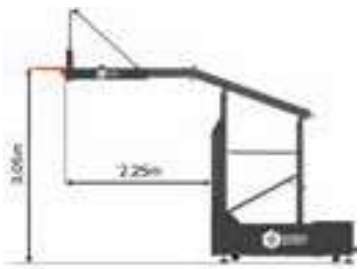

Position à 3.05m

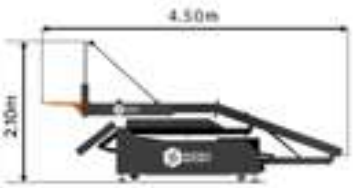

Position de stockage

La goupille (présente sur le bras télescopique) verrouille le système de montée-descente grâce à un cadenas (non fourni).

BUTS DE BASKET COMPÉTITION 3x3

But fixe standard

Déport : 1.20m

But à sceller en acier galvanisé plastifié noir 120x120mm.
Hauteur du cercle : 3.05m
Déport : 1.65m.
Livré avec :
- Panneau en fibre de verre 1.80x1.05m
- Cercle à déclenchement 105kg.
- Filet Ø 5mm
- Mousse de protection panneau
- Mousse de protection fûts haut et bas

NEW **S14120PZN** - Modèle à sceller

NEW **S14130PZN** - Modèle sur platine

Contre-platine S14442BCN

But fixe premium

Déport : 2.25m

But à sceller en acier galvanisé plastifié noir 150x150mm et 140x140mm.
Hauteur du cercle : 3.05m
Déport : 2.25m.
Livré avec :
- Panneau en méthacrylate 1.80x1.05m.
- Cercle à déclenchement 105kg.
- Filet Ø 5mm
- Mousse de protection panneau
- Mousse de protection fûts haut et bas

NEW **S14226PZN** - Modèle à sceller

NEW **S14236PZN** - Modèle sur platine

Contre-platine S14442BCN

Fonctions standard et prémium

Jambes de force et tête de fût réglables. Permet un ajustement précis du panneau et renforce sa tenue.

Cercle à déclenchement taré à 105Kg



Mousses de protection incluses sur fûts bas et haut

Fonctions prémium

Le panneau transparent offre une meilleure visibilit aux spectateurs placés derrière le but.

Fût en 150x150mm pour éviter toute vibration du panneau

BUTS DE BASKET INTÉRIEUR - COMPÉTITION 5x5

Cette gamme de buts de basketball est conçue pour les compétitions internationales de haut niveau. Le système d'extension permet un déploiement et rangement du but sécurisé et sans effort
Fixation par ancrages.

Buts de basketball mobiles et repliables

Déport : 3.25m

S14650 - But mobile repliable.
Hauteur du cercle 3.05m - Déport 3.25m.
Hauteur du cercle 2.60m - Déport 2.10m.
Composé de 8 roues non-marquantes
(2 doubles roues fi es et 2 doubles roues pivotantes).
Livré avec :
- Panneau méthacrylate 1.80x1.05m. Ép.15mm.
- Cercle à déclenchement. 105kg.
- Filet Antiwhip
- Mousse de protection du panneau
- Mousses de protection de la structure sur les 3 côtés.

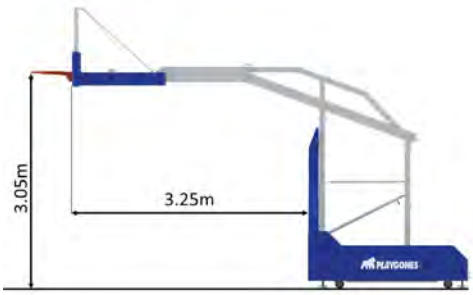

Position à 3.05m

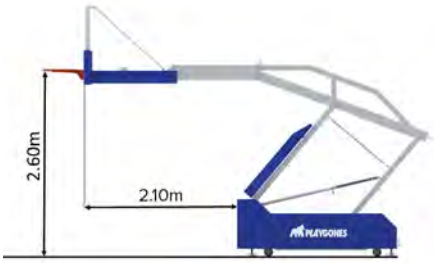

Position à 2.60m

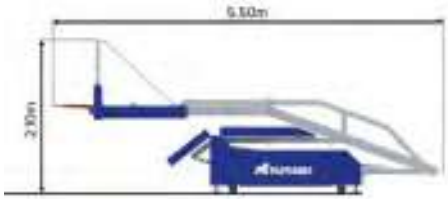

Position de stockage

Les contrepoids et le système de ressorts sont couverts en permanence pour éviter toute blessure ou vandalisme.



Les pieds réglables sont ajustables en hauteur afin d'optimiser la stabilité de la structure.

La goupille (présente sur le bras télescopique) verrouille le système de montée-descente grâce à un cadenas
(non fourni).



Les roues doubles (à l'arrière et à l'avant) ne marquent pas le sol et permettent d'équilibrer la répartition du poids pour ne pas endommager le sol.

BUTS DE BASKET INTÉRIEUR - COMPÉTITION 5x5

Déport : 2.25m

S14645 - But mobile repliable.
Hauteur du cercle 3.05m - Déport 2.25m.
Hauteur du cercle 2.60m - Déport 1.00m.
Composé de 6 roues non-marquantes (2 doubles roues fi es et 2 pivotantes)
Livré avec :
- Panneau méthacrylate 1.80x1.05m. Ép.15mm.
- Cercle à déclenchement. 105kg.
- Filet Antiwhip
- Mousse de protection du panneau
- Mousses de protection de la structure sur les 3 côtés.

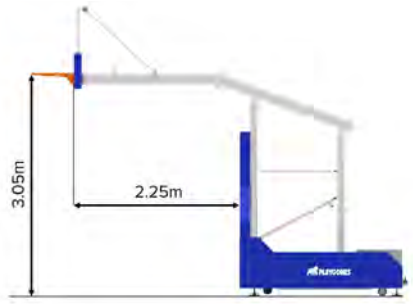

Position à 3.05m

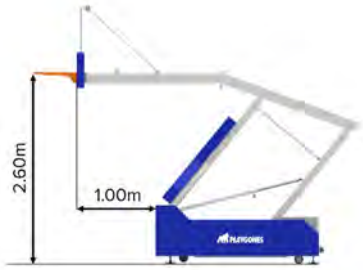

Position à 2.60m

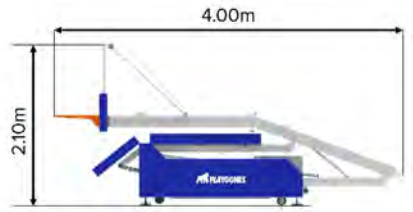

Position de stockage

Déport : 1.20m

S14642 - But mobile repliable.
Hauteur du cercle 3.05m - Déport 1.20m.
Composé de 4 roues non-marquantes (2 roues fi es et 2 pivotantes).
Livré avec :
- Panneau en fibre de verr 1.80x1.05m
- Cercle à déclenchement. 105kg.
- Filet Ø 5mm

Option : - Mousse de protection du panneau S14703
- Mousses de protection de la structure sur les 3 côtés (non fournies



Position à 3.05m

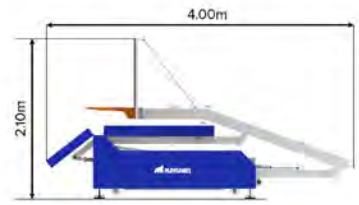

Position de stockage

BUTS DE BASKET CHARPENTE

Ce produit est destiné aux compétitions en intérieur, classé au niveau 2 selon le règlement FIBA (Pour une hauteur de fixation inférieure à 10m)

Notre équipe d'ingénieurs étudiera vos projets en prenant en compte le type de charpente, la possibilité de fixation sur la charpent .

Structure principale

Structure principale composée de la fixation à la charpente, de fûts de 100x100mm et de 90x90mm coupés à dimension, de platines de fixation pour les câbles, câble anti-giratoire et cadre de fixation pour panneau.

S14750 - But de basket charpente avec cadre fi e.

S14751 - But de basket charpente avec cadre mini maxi.

Au niveau de la platine de fixation du fût à la charpente, une goupille sécurise l'écrou pour éviter que les vibrations ne provoquent un desserrage.

Double haubanage des câbles de maintien (4 par but) donnant une très bonne stabilité et une meilleure répartition des charges.

BUTS DE BASKET CHARPENTE

Conforme NF EN 1270

Accessoires structure basket charpente

MOTEURS ÉLECTRIQUES

Modèle	Couple (Nm)	Intensité	Vitesse (tr/min)	Vitesse (m/min)	Puissance (W)	Débrayable
S14740	120	1.8	12	4.14	400	non
S14741	250	3.2	8	2.76	710	non
S14742	250	3.2	8	2.76	710	oui

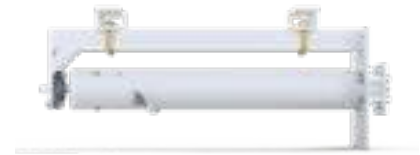

NEW **S14740** - Moteur électrique non débrayable

S14741 - Moteur électrique non débrayable

S14742 - Moteur électrique débrayable manuellement

S14743 - Treuil manuel

BOÎTIER POUR MOTEUR

Boitier conçu pour fixation plafond ou murale selon la configuration du gymna .

S14744 - Stop-chute. Charge maximale 250 kgs. Longueur 10m.

S14745 - Kit de rénovation pour 2 baskets charpente. Composé de : Câble Ø6mm, cosses cœur, maillons rapide, serre-câble, tendeurs avec contre écrou.

NEW **S14746** - Poulie de renvoi orientable. Pour câble Ø7mm max.

BUTS DE BASKET MURAUX

Buts de basket muraux rabattables

Structure en acier plastifié blanc en 60x60mm et 50x50mm
2 câbles de maintien sont situés au-dessus de la structure pour plus de sécurité.
Idéal pour des murs de gymnase sans tribune, sans fenêtre, proches des lignes du terrain.
Options : Manivelle de déplacement S14501, panneaux, cercles, mousse de protection et filet
Déport : Sur mesure et repliable côté gauche ou droite en fonction du gymnase. (À définir à la commande

S14185 - Rabattable avec cadre fi e.

S14191 - Rabattable avec cadre mini maxi.

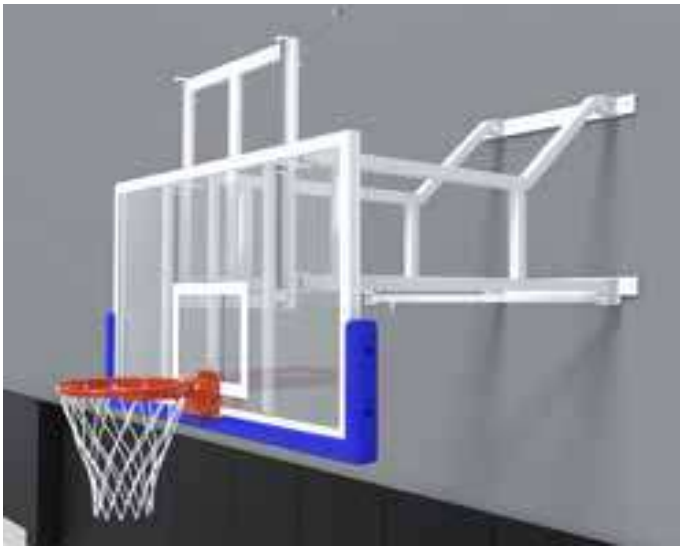

Points d'ancrage à l'extrémité des bras permettant de sécuriser la structure au mur (à l'aide de câbles).

Un renfort diagonal avec système de blocage permet de rigidifier la structure et ainsi éviter tout mouvement latéral durant le jeu.

Accessoires pour buts de basket charpente et rabattables muraux

S143350 - Cercle 4 renforts.
Queue de cochon.

S143640 - Cercle à déclenchement. 105kg.
Queue de cochon.

S143650 - Cercle à déclenchement. 105kg.
Double tube.

S14501 - Manivelle de réglage.

S14530 - Panneau en fibre de verre 1.80x1 05m.
Ép.25mm.

S14535 - Panneau méthacrylate 1.80x1.05m.
Ép.15mm.

S14701 - Protection en polyuréthane à visser.
Pour cadre + panneau ép.40/45mm.

S14702 - Protection en polyuréthane à visser.
Pour cadre + panneau ép.50/55mm.

S14703 - Protection PVC. Avec velcro à coller.
Pour cadre + panneau ép.40/45/50/55mm.

S14855 - Filets de basket antiwhip (selon règles FIBA).
Pour compétition.

S14860 - Filets de basket 6mm à franges.
Pour compétition.

BUTS DE BASKET MURAUX

Conforme NF EN 1270

Buts muraux

Nos buts muraux fi es sont en acier plastifié blanc
Idéal pour des murs de gymnase proches des lignes du terrain.

S14111 - But de basket mural standard.
Hauteur du cercle : À définir lors de l'installation
Déport 0.60m.
Livré avec : Panneau S14522; Cercle S14333O; Filet S14850.



La plaque arrière permet de solidifier le panneau sur une grande partie de sa hauteur.

S14115EZW - But de basket mural réglable par vis sans fin
Hauteur du cercle : 3.05m/2.60m.
Déport 0.60m.
Livré avec : Panneau S14522; Cercle S14333O; Filet S14850.
Option : Manivelle de réglage S14501

Hauteur ajustable de 2.6m à 3.05m avec manivelle

S14115EZW fixé par crapauds

BUTS DE BASKET MOBILES

Conforme NF EN 1270

Buts extérieur

La structure est en acier plastifié blanc. L'embase est dotée de larges roues et de pieds d'appui ajustables en hauteur. Mousses de protection sur 3 côtés et sur panneau non fournies. Fixation par ancrages ou auto-stable (contrepoids).

S14632 - But mobile non-pliable.
Hauteur du cercle 3.05m - Déport 1.20m.
Livré avec : - Panneau S14520
- Cercle S14333O
- Filet S14850.

S14633 - But mobile non-pliable.
Hauteur du cercle 3.05m - Déport 1.60m.
Livré avec : - Panneau S14520
- Cercle S14333O
- Filet S14866.

S14635 - But mobile non-pliable.
Hauteur du cercle 3.05m - Déport 2.25m.
Livré avec : - Panneau S14530
- Cercle S14333O
- Filet S14866.

Jambes de force et tête du fût réglables. Permet un ajustement précis du panneau et renforce sa tenue.



Les pieds réglables sont ajustables en hauteur afin d'optimiser la stabilité de la structure.

Buts scolaire

Buts mobiles sur 4 roues avec fixation par ancrages. Livré avec : anneau demi lune; Cercle fi e; Filet Ø 5mm.

S14621 - Hauteur du cercle : De 2.6m à 3,05m
Déport : 0,6m
Contrepoids de sécurité pour le transport (38kg)

NEW **S14637** - Hauteur du cercle : De 1,2m à 2,6m
Déport : 0,6m
Contrepoids de sécurité pour le transport (78kg)

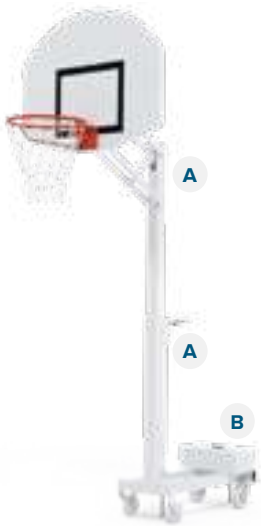



Le double ajustement de la hauteur permet un reglage de 1.2 à 2.6m.



Lest intégré pour équilibrer le but en position transport.

Option : Manivelle de réglage S14501

BUTS DE BASKET EXTÉRIEUR - FIXES

Structure galvanisée à chaud 120x120mm

Déport : 2.25m

S14205GC

NEW **S14205GC** - But à sceller.
Hauteur du cercle : 3.05m.
Livré avec : Panneau S14530; Cercle S14335O; Filet S14850.
Option : Fourreau S14462

NEW **S14215GC** - But sur platine.
Hauteur du cercle : 3.05m.
Livré avec : Panneau S14530; Cercle S14335O; Filet S14850.
Option : Contre-platine S14442BCN

Structure en 2 parties pour faciliter l'installation.



Jambes de force et tête du fût réglable. Permet un ajustement précis du panneau et renforce sa tenue.

Structure galvanisée à chaud 100x100mm

Déport : 1.20m

S14025GC

S14010GC - But à sceller.
Hauteur du cercle : 2.60m.
Livré avec : - Panneau S14520
- Cercle S14333O
- Filet S14850.
Option : Fourreau S14460ZZ

S14017GC - But sur platine.
Hauteur du cercle : 2.60m.
Livré avec : - Panneau S14520
- Cercle S14333O
- Filet S14850.
Option : Contre-platine S14442BCN

Structure en 2 parties pour faciliter l'installation.

S14020GC - But à sceller.
Hauteur du cercle : 3.05m.
Livré avec : - Panneau S14520
- Cercle S14333O
- Filet S14850.
Option : Fourreau S14460ZZ

S14025GC - But sur platine.
Hauteur du cercle : 3.05m.
Livré avec : - Panneau S14520
- Cercle S14333O
- Filet S14850.
Option : Contre-platine S14442BCN

Profil en acier galvanisé à chaud 100x100mm.

BUTS DE BASKET EXTÉRIEUR - FIXES

Conforme NF EN 1270

Structure galvanisée plastifiée 90x90mm

Déport : 0.60m

S14019 - But à sceller.
Hauteur du cercle : À définir lors de l'installation (3.05m/2.6m).
Livré avec : - Panneau S14522
- Cercle S14333O
- Filet S14850.
Option : Fourreau S14454ZZ

S14024 - But sur platine.
Hauteur du cercle : À définir lors de l'installation (3.05m/2.6m).
Livré avec : - Panneau S14522
- Cercle S14333O
- Filet S14850.
Option : Contre-platine S14442BCN

Tour de basket galvanisé à chaud

Structure 140x140mm

S14090GC - But sur platine.
hauteur du cercle : 3.05m - Déport : 1.20m.
hauteur du cercle : 2.60m - Déport : 1.20m.
hauteur du cercle à définir lors de l'installation
livré avec : - Panneaux 1.2x0.9m
- Cercles fi es
- Filets Ø 5mm.
Option : Contre-platine S14442BCN

Possibilité de 2, 3 ou 4 têtes, sur demande.

ACCESSOIRES

Accessoires pour terrain

S14501 - Manivelle pour but de basket

S14715 - Table de marque 1.50m. Pour 3 pers. Avec 4 roues non marquantes.

S14725 - Table de marque 2.50m. Pour 5 pers. Avec 5 roues non marquantes.

Le bureau incorpore un espace de stockage, permettant aux arbitres de ranger leurs équipements. Possibilité de fermeture avec un cadenas.

Les roues en PVC avec frein permettent de stabiliser la table et transporter facilement la structure.

S16550 - Tableau de score multi-sport.
Avec 4 chiffres à retournement manuel.

Poignée pour faciliter le transport.

S30530 - Chariot à ballons.
Repliable en alu. Capacité 18 ballons.

S30532 - Chariot à ballons en acier.
Capacité 20 ballons.

Structure renforcée évite toutes cassures des barreaux.

Fermeture avec un cadenas (non fourni).

S30552 - Banc en acier plastifié gris
Assise en alu plastifié bleu. ongueur 2m.



Facile à transporter sans compromettre la stabilité.
2 renforts (A et B) entre pieds afin de garantir une très bonne stabilité de la structure.

Accessoires poteaux

S14442BCN - Contre platine à sceller.
250x250mm ép.10 mm.

S14454 - Fourreau acier galvanisé.
Avec couvercle.
Pour futs90x90mm.

S14460 - Fourreau acier galvanisé.
Avec couvercle.
Pour fut 100x100mm.

NEW **S14462** - Fourreau acier galvanisé.
Avec couvercle.
Pour fut 120x120mm.

S14464 - Fourreau acier galvanisé.
Avec couvercle.
Pour fut 140x140mm.

NEW **S14466** - Fourreau acier galvanisé.
Avec couvercle.
Pour fut 150x150mm.

ACCESSOIRES

Accessoires poteaux

NEW **S20401** -Mousses de protection, hauteur 2m.
Pour tube de 100x100mm.
Dimensions externes : 300x300mm.

NEW **S14509** -Mousses de protection, hauteur 2m.
Pour tube de 120x120mm.
Dimensions externes : 300x300mm.

S14511 - Mousses de protection, hauteur 2m.
Pour tube de 140x140mm.
Dimensions externes : 300x300mm.

S30401 -Mousses de protection, hauteur 2m.
Pour tube Ø 80mm à Ø 110mm.
Dimensions externes : 200x200mm.

S20411 - Mousses de protection, hauteur 2m.
Pour tube Ø 100mm à 115mm.
Dimensions externes : 400x400mm.

Pour une fermeture parfaite, toutes nos protections sont munies de 2 systèmes d'accroche :

(A) 1 velcro cousu sur toute la hauteur de la protection.

(B) 3 languettes (avec velcro) réparties sur la hauteur.



Panneaux

Option : Logo ou publicité.

S14520 - Panneau en fibre de verre 1.20x0.90m.

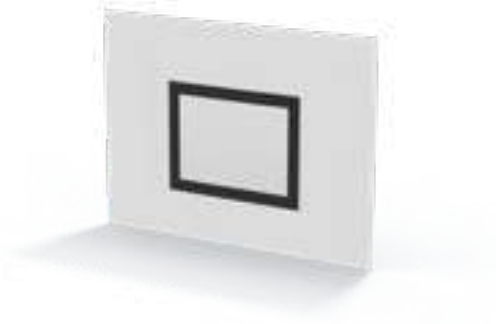

S14522 - Panneau demi lune en fibr de verre 1.12x0.78m.



S14530 - Panneau en fibre de verre 1.80x1.05m.

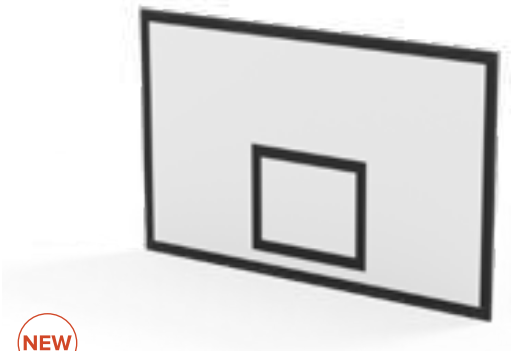

S14535 - Panneau méthacrylate 1.80x1.05m. Ép.15mm.

S14536 - Panneau en verre trempé 1.80x1.05m. Ép.12mm.

NEW **S14539** - Panneau en verre trempé 1.80x1.05m. Ép.12mm.
Avec cadre aluminium et jambes de force.

S14701 - Protection en polyuréthane à visser.
Pour cadre + panneau ép.40/45mm.

S14702 - Protection en polyuréthane à visser.
Pour cadre + panneau ép.50/55mm.
Disponible en bleu, rouge et noir.

S14703 - Protection PVC. Avec velcro à coller.
Pour cadre + panneau ép.40/45/50/55mm.

Remplacement facile de la mousse.
Seul le velcro reste collé sur le cadre.

ACCESSOIRES

Cercles de basket

Cercles plats

Partie supérieure arrondie.
Idéal pour city stade.

S14310O - Cercle plat.

S14310GC - Cercle plat.
Galvanisé à chaud.

S14316O - Cercle plat.
Avec découpe des crochets.

Cercles fixes standard

S14333O - Cercle standard.
Queue de cochon.

S14335O - Cercle 4 renforts.
Queue de cochon.



Cercles à déclenchement

S14364O - Cercle à déclenchement.
105kg. Queue de cochon.

S14365O - Cercle à déclenchement.
105kg. Double tube.

NORMES

S14364O et S14365O

1. Système de déclenchement calibré à 105 kg.
2. Flexion maximale de 30° vers le bas.
3. Protection coincement de doigts.

Filets

Nos . lets sont blancs avec 12 crochets d'attache. Livrés avec cordeau de laçage.

S14855 - Filets antiwhip
(selon règles FIBA).

S14860 - Filets 6mm à franges.

S14870 - Filets câble acier gainé 5mm.

Idéal pour city stade.

REF.	Matériau	Fil	Utilisation	Conforme	Note
		Diamètre			
S14825	Polypropylène	2.5mm	Entraînement	-	-
S14850	Polypropylène	5.0mm	Compétition	EN 1270	-
S14855	Polyester	5.0mm	Compétition	EN 1270	Conforme FIBA
S14860	Polypropylène	6.0mm	Compétition	EN 1270	Avec franges
S14866	Polypropylène	6.0mm	Compétition	EN 1270	Sans frange
S14870	Câble acier gainé	5.0mm	Extérieur	-	Acier gainé plastifi

HANDBALL

Conforme NF EN 749

Dimensions : 3.0m x 2.0m. Façade en acier galvanisé ou aluminium 80x80mm. Fourreaux non fournis.

Afin de réduire votre temps d'installation, les crochets pour le filet sont montés sur nos buts

Buts compétition. Gamme standard

Arceaux arrière et barre de liaison en tube 30x30mm.

S16211 - But mobile. Façade en acier galvanisé.

S16212 - But mobile. Façade en aluminium.

S16216 - But à sceller. Façade en acier galvanisé.

S16217 - But à sceller. Façade en aluminium.

S16231 - But mobile. Façade monobloc en acier galvanisé.

S16236 - But à sceller. Façade monobloc en acier galvanisé.

Buts compétition. Gamme prémium

Arceaux arrière et barres de renfort section 50x50mm.

S16233 - But mobile. Façade monobloc en acier galvanisé.

S16238 - But à sceller. Façade monobloc en acier galvanisé.

Fonctions standard et prémium

Des patins en caoutchouc n'abîment pas le sol et stabilisent le but sur des sols irréguliers.

Solidité accrue grâce à des renforts en haut et bas de l'arceau.

Peint en rouge et blanc (pas d'adhésif) sur les 4 faces du but.



Modèle monobloc :

Façade entièrement monobloc.

Fonctions prémium



Robustesse de son ossature arrière. Arceaux + barres de renfort haute et basse en 50x50mm.

Conforme NF EN 749

Buts rabattables

Dimensions : 3.0m x 2.0m. Plastifié blanc et roug . Façade en acier galvanisé 80x80mm.
Arceaux rabattables en tube 50x50mm et 40x40mm. 2 roues par but.
Système de blocage en position de repli et de jeu.

Les retours d'angle sont soudés sur la transversale (sauf modèle monobloc).

Afin de réduire votre temps d'installation, les crochets pour le filet sont montés sur nos buts



Façade entièrement monobloc (uniquement pour buts S16251 et S16256).

Afin de stabiliser davantage le but, des pitons viennent sécuriser la façade au sol.

Les roues sont relevées pendant le jeu afin de poser le montant au sol pour assurer une meilleure stabilité lors du jeu.



Barre verticale de renfort pour rigidifier l'arceau
Arceaux 50x50mm et 40x40mm pour une plus grande solidité.

Modèle standard

S16261 - Façade démontable.
Profondeur réglable avant ligne de but (1.0m - 1.4m).

S16266 - Façade démontable.
Profondeur réglable avant ligne de but (1.4m - 2.1m).

Modèle prémium - Monobloc

S16251 - Façade monobloc.
Profondeur réglable avant ligne de but (1.0m - 1.4m).

S16256 - Façade monobloc.
Profondeur réglable avant ligne de but (1.4m - 2.1m).

Option pour but de handball rabattable

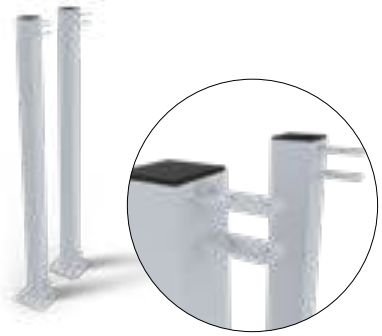

S16342 - Poteaux de support en option pour buts rabattables.
Lorsqu'il est impossible de fi er le but contre un mur, ces deux supports sur platine permettent d'installer le but.

Autres couleurs sur demande

Conforme NF EN 749

Buts compétition repliables tout aluminium

Dimensions : 3.0m x 2.0m. Plastifié blanc et roug . Façade en aluminium 80x80mm.
Arceaux arrière et barre de liaison en tube 60x30mm et 40x40mm.

Les retours d'angle sont soudés directement sur les montants.

Afin de réduire votre temps d'installation, les crochets pour le filet sont montés sur nos buts.

S16271 - Gamme standard.
Avec arceaux aluminium repliables.
Peint rouge et blanc (pas d'adhésif).

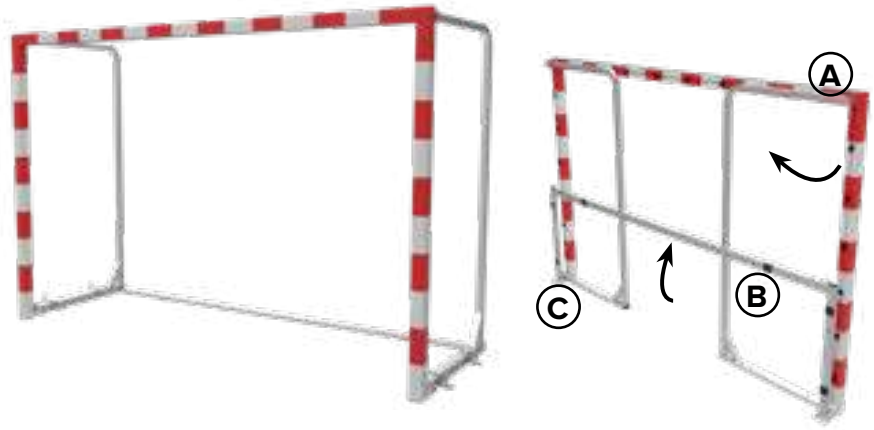

S16274 - Gamme prémium. Modèles sans crochet.
Avec glissière spécifique pour fixation filet sans croch
Arceaux en aluminium repliables.
Peint rouge et blanc (pas d'adhésif).

Fonctions standard et prémium

A



Les charnières sont dotées d'une butée en caoutchouc afin d'éviter tout retournement des arceaux, du cadre au sol et de limiter les chocs.

B



Des patins en caoutchouc stabilisent le but sur des sols irréguliers.

C



Les arceaux doublés d'un cadre en partie basse apportent une grande stabilité à ce but.

Fonctions prémium

D

0 cassse de crochets grâce à la fixation du filet dans le profil alu.

HAND SCOLAIRE

Conforme NF EN 16579

But avec arceaux à 180°

NEW **S16241** - Dimensions : 3.0m x 2.0m. Plastifié blanc et rouge. Façade monobloc en acier galvanisé 80x80mm. Arceaux rabattables en tube 50x50mm

Afin de réduire votre temps d'installation, les crochets pour le filet sont montés sur nos but

Les pieds des arceaux peuvent être ajustés en hauteur, afin de s'adapter facilement aux nivellements des terrains

Les arceaux pivotant jusqu'à 180° permettent de se positionner sur des ancrages existants en cas de remplacement.

Buts scolaires

Dimensions : 3.0m x 2.0m ou 2.4m x 1.7m. Plastifiés blanc. Façade en acier galvanis 80x40mm. Arceaux arrière en tube 30x30mm. Fourreaux non fournis.

Les retours d'angle sont soudés directement sur la transversale.

S16011 - Buts de handball scolaire mobile. Dimensions : 2.4m x 1.7m.

S16016 - Buts de handball scolaire à sceller. Dimensions : 2.4m x 1.7m.

S16032 - Buts de handball scolaire mobile. Dimensions : 3.0m x 2.0m.

S16037 - Buts de handball scolaire à sceller. Dimensions : 3.0m x 2.0m.

ACCESSOIRES

Accessoires pour buts

S16328EZW-01 - Ancrages pour but mobile prémium 50mmx50mm

S16330EZW-01 - Ancrages pour arceaux 30x30mm. Autres possibilités pour arceaux 50x50, 60x30 et buts rabattables

S16334EZW-01 - Ancrages pour but rabattable

Idéal lorsque des ancrages profonds ne sont pas possibles.

S16370EZ - Avec tige en J.

S16380 - Multidirectionnel.

S16408 -Chariot de transport. Pour buts de hand/ futsal. 2 paires alu ou 1 paire acier.

Fourreaux.

S16541ZZ-Acier galva 80x40mm. Avec couvercles. Pour buts scolaires.

S16557BR - Alu 80x80mm. Avec couvercles. Pour buts compétition.

Profil dentelé pour laisser passer les graviers.

S16559BR - Alu 80x80mm Avec couvercle encastré. Pour salles omnisports.

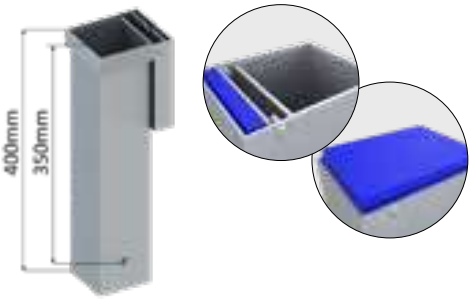

Le range-couvercle permet d'accueillir un revêtement de 12mm maximum (application par l'installateur de sol).

S16567 - Réhausseurs. Pour fourreaux 80x80mm.

NEW **S16583** - Bâche d'entraînement aux tirs.



S16591 - Manchons en acier galvanisé. Pour buts monobloc à sceller 80x80mm.

*Ce manchon pénètre dans le montant sur une longueur de 450mm.

Accessoires pour terrain

S16350 - Tchouckball 1x1m.

Réglage de l'angle jusqu'à 90°.

S30552 -Banc en acier plastifié gris Longueur 2m. Assise en alu plastifié bleu

S30532 - Chariot à ballons en acier. Capacité 20 ballons.

Structure renforcée évite toutes cassures des barreaux.

ACCESSOIRES

Accessoires du filet

S12360 - Crochet 1 fixation

S12361 - Crochet 2 fixations

S12363 - Crochet 1 fixation + adhési .

S12364 - Crochet clipsable.
Pour but aluminium

Évite de démonter le but lors d'un remplacement de crochet.

Sandows

S16625 - Longueur 5m.

Ce système permet une meilleure absorption des impacts de ballons et améliore la forme du filet

Filets

Nos filets sont traités U . **Couleur standard :** Noir. Autres couleurs sur demande.



Câblé 2mm
Maille simple.



Câblé 2mm
Maille double.



Tressé 3mm
Maille simple.



Tressé 4mm
Maille simple.



Sans nœud 5mm
Maille simple.

REF.	Fil	Maille	Dimensions				Note
	Tressé/Câblé	(mm)	A	B	C	D	
S16810	Câblé 2.0	MS 100	2.5	1.8	0.8	1.0	Minibut
S16820	Câblé 2.0	MS 120	3.1	2.0	0.8	1.0	-
S16861	Tressé 3.0	MS 100	3.1	1.9	0.8	1.0	But rabattable
S16862	Tressé 3.0	MS 100	3.1	2.0	0.8	1.0	-
S16862RC	Tressé 3.0	MS 100	3.1	2.0	0.8	1.0	Filet recyclé
NEW S16862KL	Tressé 3.0	MS 100	3.1	2.0	0.8	1.0	Sans nœud
S16863	Tressé 3.0	MS 100	3.1	1.9	1.0	1.0	Buts S16271 - S16276
S16881*	Tressé 4.0	MS/MD 100	3.1	2.0	0.8	1.0	Filet prémium Double et simple maille
S16882	Tressé 4.0	MS 100	3.1	2.0	0.8	1.0	-
S16882KL	Tressé 4.0	MS 100	3.1	2.0	0.8	1.0	Sans nœud
S16885KL	Tressé 5.0	MS 100	3.1	2.0	0.8	1.0	Sans nœud
S16950	Tressé 4.0	MS 100	3.1	2.0	X	X	Filet amortisseur
S16950KL	Tressé 4.0	MS 100	3.1	2.0	X	X	Filet amortisseur Sans nœud

MS : Maille simpe.
MD : Maille double.

***S16881** - Ce filet est composé de mailles simples sur le fond et le toit et de mailles doubles sur les côtés

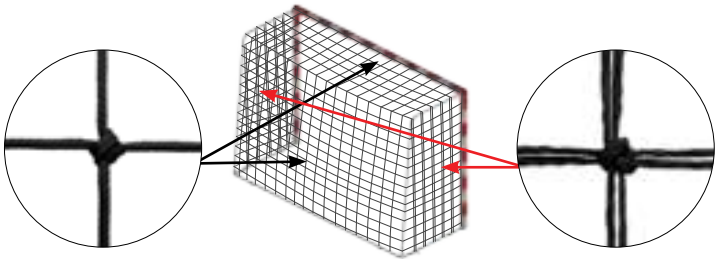

Les côtés du filet sont les plus sollicité pendant les matchs de haut niveau.
Ils sont les plus touchés dû à leur emplacement stratégique pour marquer des buts. Ils ne sont pas protégés par le filet amortisseu .
Ces filets compétition permettent d'éviter toute usure prématurée liée à une activité intensive.

Conforme NF EN 749

BUTS MULTIJEUX

Conforme NF EN 1270

Gamme standard

Nos buts multijeux sont en acier galvanisé. Dimensions des buts : 3m x 2m. Fourreaux non fournis.

Afin de réduire votre temps d'installation, les crochets pour le filet sont montés sur nos buts. (Sauf S18020PZG)

NEW **S18020PZG** - But à sceller Ø 76mm.
Acier galva peint gris
Sans crochet



S18121 - But à sceller 80x80mm.
Hauteur du cercle : 3.05m/2.6m.

S18124 - But à sceller 80x80mm.
Arceaux arrière et barre de liaison en tube 30x30mm. Hauteur du cercle : 3.05m/2.6m.

S18126 - But à sceller 80x80mm.
Arceaux arrière et barre de liaison en tube 50x50mm.
Hauteur du cercle : 3.05m/2.6m.

S18134 - But sur platine 80x80mm.
Arceaux arrière et barre de liaison en tube 30x30mm.
Hauteur du cercle : 3.05m/2.6m.

BUTS MULTIJEUX

Conforme NF EN 1270
Conforme NF EN 749

But prémium

S18152PZW - But renforcé prémium 80x80mm.
En acier avec revêtement anti-corrosion.
Scellé directement au sol
Hauteur du cercle : 3.05m/2.6m.

Afin de réduire votre temps d'installation, les crochets pour le filet sont montés sur nos buts

Traitement anti-corrosion puis peint par poudre polyester cuite au four.

Les barres de renfort en 50x50mm, viennent supporter le haut de la structure pour davantage de stabilité et de résistance.

Filets et fourreaux

S16557BR - Fourreaux en aluminium.
Avec couvercles.
Pour buts S18121, S18124, S18126.

Profil dentelé pour laisser passer les graviers.

S16567 - Réhausseurs.
Pour fourreaux 80x80mm.

REF.	Fil	Maille (mm)	Dimensions A	B	C	D	Note
S18800	Tressé 3.0	MS 45	3.1	2.0	1.0	1.0	Sans toit Pour but S18152GCW
S18803	Tressé 3.0	MS 45	3.1	2.0	0.8	1.0	Sans toit Pour buts S18124/S18126/S18134
S18824	Tressé 4.0	Mdi 50x200	3.7	1.8	1.1	1.3	Sans toit Filet anti-vandalisme

NEW

*MS : Maille simple *Mdi : Maille diamant

S18824

Conçu en polypropylène tréssé avec une âme en acier. Mailles diamant 50x200mm reliées par un manchon métallique, ce filet extrêmement solide est idéal pou les terrains de sport publics

S18152PZW + S18824

VOLLEYBALL

Conforme NF EN 1271

Poteaux compétition

Poteaux acier galvanisé

S30220 - Poteaux télescopiques à sceller Ø 90mm.
Tension par treuil. Classe A.

Poulie en partie haute.

Bague de raccord en PVC pour minimiser tout jeu entre le poteau supérieur et inférieur.

S30251 - Poteaux à sceller Ø 90mm.
Tension par treuil. Classe A.

Lumière conçue pour laisser passer le câble de tension à travers le tube.

Réglette coulissante dans le rail permet un réglage simple et efficace de hauteur.

S30271 - Poteaux mobiles Ø 90mm.
Fixations par ancrages.
Embases sans contrepoids.
Tension par treuil. Classe B.

Possibilité de rendre les poteaux autostables en ajoutant des contrepoids dans l'embase.
- Option classe B : 340kg/poteau.
- Option classe C : 280kg/poteau.

*Option mousse de protection

Poteaux aluminium

S30170 - Poteaux à sceller Ø 90mm.
Tension par treuil. Classe B.

Lumière conçue pour laisser passer le câble de tension à travers le tube.



Réglette coulissante dans le rail permet un réglage simple et efficace de la haute .

Aluminium renforcé pour être conforme à la compétition. Classe B.

NORMES

Nos poteaux de volleyball compétition sont fabriqués en conformité à la norme NF EN 1271.

Ils conviennent à la compétition de haut niveau.

Lors des compétitions, des mires doivent être installées à chaque extrémité du filet, au niveau des lignes de jeu, pour clairement démarquer la limite du terrain.

Aucun élément ne doit dépasser des poteaux côté terrain de jeu, ce pourquoi notre treuil est tourné vers l'extérieur du terrain.

VOLLEYBALL

Poteaux entraînement

Poteaux acier galvanisé

S30004EZW - Rail mural.
10 points de fixation
Tension par cabestan. Classe C.

Permet également la pratique du badminton et du tennis.

Sans fixation au sol existant .

S30052 - Poteaux mobiles Ø 76mm et Ø 60mm.
Avec embases à lester.
Tension manuelle par cabestan.

Permet également la pratique du badminton et du tennis.

Facile à transporter grâce aux roues.

S30061 - Poteaux sur embase Ø 90mm.
Fixation au sol.
Tension par treuil. Classe C.

Permet également la pratique du badminton et du tennis.

Facile à transporter grâce aux roues. (non marquantes sur le sol)

S30134 - Poteaux à sceller Ø 90mm.
Réglage de la hauteur du filet par le fourreau
Tension par treuil. Classe C.

Réglage de la hauteur grâce au coulissement du poteau dans son fourreau.

S30161 - Poteaux à sceller Ø 90mm.
Tension par treuil. Classe C.

Permet également la pratique du badminton et du tennis.

Réglette coulissante dans le rail permet un réglage simple et efficace de la haute .

S30181 - Poteau central à sceller Ø 90mm.
Tension par treuil. Classe C.

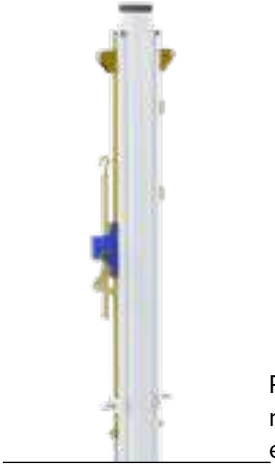

Réglette coulissante dans le rail permet un réglage simple et efficace de la haute .

VOLLEYBALL

Conforme NF EN 1271

Poteaux aluminium

S30158 - Poteaux à sceller Ø 90mm.
Tension manuelle par cabestan.
Classe C.

Tension du filet facilitée grâce au taquet coinceur.

S30176 - Poteau central à sceller Ø 90mm.
Tension manuelle par cabestan.
Classe C.

Tension du filet facilitée grâce au taquet coinceur.

S30182 - Poteau central à sceller Ø 90mm.
Tension par treuil.
Classe C.

Réglette coulissante dans le rail permet un réglage simple et efficace de la haute .

Cette gamme de poteaux permet également la pratique du badminton et du tennis.

Podiums

S30426 - Gamme standard : Podium en acier galvanisé.
Plastifié blanc
Hauteur de la plate-forme 1.3m.

S30429 - Gamme prémium : Podium en acier galvanisé.
Plastifié blanc. our haute compétition.
À positionner le long du poteau.
Livré avec mousses de protection de la structure sur les 2 côtés.

Facile à transporter grâce à 2 roues (qui ne marquent pas le sol).

S30429 + S30271

ACCESSOIRES

Accessoires poteaux

S12592 - Réhausseurs.
Pour fourreaux
Ø 90mm.



S25595B - Treuil à crémaillère avec manivelle.



Le design permet une meilleure fluidité du coulissement de la crémaillère.

La crémaillère est rallongée de 5cm afin d'améliorer la tension.



La fixation au poteau est rendue plus robuste grâce à une base en acier.

S30357BR - Fourreaux en aluminium.
Avec couvercle.
Pour poteaux Ø 90mm.

S30357BR-01 - Fourreaux en aluminium.
Avec couvercle.
Pour poteaux centraux Ø 90mm.

S30358BR - Fourreaux en aluminium.
Avec couvercles.
Pour S30134 Ø 90mm.

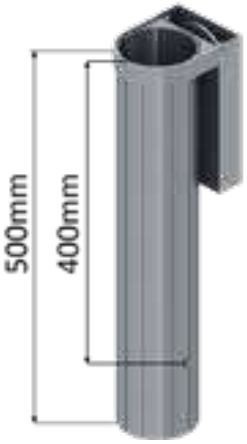

S30359BR - Fourreaux aluminium avec couvercle encastré.
Pour salles omnisports, poteaux Ø 90mm.



Le range-couvercle permet d'accueillir un revêtement de 12mm maximum (à appliquer sur le couvercle par l'installateur de sol).

Le couvercle relié au fourreau permet de ne pas être perdu et d'être stable.

S30401 - Mousses de protection, hauteur 2m. Pour tube de 80mm à 110mm.
Dimensions externes : 200x200mm.

S30402 - Mousses de protection, hauteur 2m. Pour tube de 80mm à 110mm.
Dimensions externes : Ø 215mm.

Option : Logo ou publicité.

Pour une fermeture parfaite, toutes nos protections sont munies de 2 systèmes d'accroche :

(A) 1 velcro cousu sur toute la hauteur B de la protection.

(B) 3 languettes (avec velcro) réparties sur la hauteur.



ACCESSOIRES

Accessoires filets

S30611 - Jeu de mires compétition.
Hauteur 1.80m.

S30615 - Jeu de mires à vis.
Hauteur 1.80m.

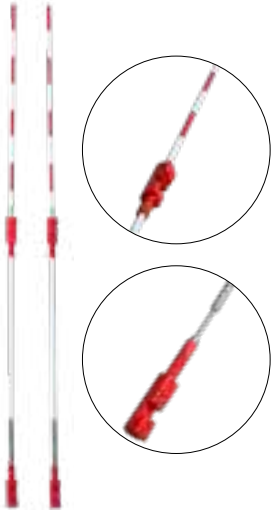

S30715 - Support de mires.
Pour S30611.

S30730 - Câble de rechange.
Longueur 12.18m.

Accessoires du terrain

S16550 - Tableau de score multi-sport.
Avec 4 chiffres à retournement manuel.

Poignée pour faciliter le transport.

Râtelier mural.

S30432 - Pour 4 poteaux.

S30433 - Pour 6 poteaux.

S30434 - Pour 8 poteaux.

S30435 - Pour 10 poteaux.

S30438 - Râtelier vertical.
Fixation murale.
Pour 4 poteaux.

S30454 - Râtelier mobile pour 4 paires.
Avec plancher bois.

S30530 - Chariot à ballons.
Repliable en alu.
Capacité 18 ballons.

S30532 - Chariot à ballons en acier.
Capacité 20 ballons.

Structure renforcée évite toutes cassures des barreaux.

Fermeture avec un cadenas (non fourni).

S30552 - Banc en acier plastifié gris
Assise en aluminium plastifié bleu. Longueur 2m.



Facile à transporter sans compromettre la stabilité.
2 renforts (A et B) entre pieds afin de garantir une très bonne stabilité de la structure.

S50810 - Filet porte ballons.
Capacité 10 - 12 ballons.
Autres capacités (sur demande).

FILETS

Nos filets de volleyball sont traités U , maille simple 100mm. Tension par cordeau, câble acier galvanisé gainé 5mm ou kévlar 5mm. Longueur 12.18m. Couleur standard : Noir.

NORMES

Conformément à la règlementation FIVB :

Nos filets de compétition sont munis de :

- Bande supérieure haute de 7cm.
- 3 fixations à chaque côt .
- Bandes latérales et basses de 5cm.
- Bandes de délimitation (au-dessus des lignes) de 5cm.

S30820 - Fil câblé 2mm.
Tension par cordeau.

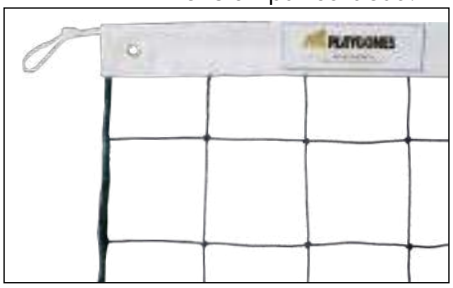

S30830 - Fil câblé 2mm.
Tension par câble gainé.

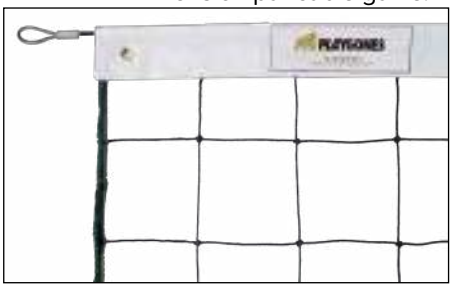

S30850 - Fil tressé 3mm.
Tension par câble gainé.

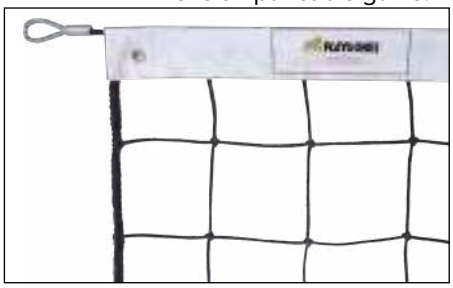

S30852 - Filet compétition
Conforme à la règlementation FIVB.
Fil tressé 3mm. Tension par corde Kévlar.

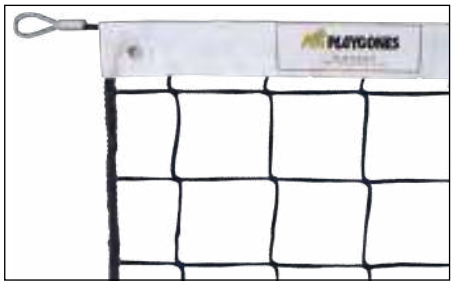

S30857 - Filet compétition
Conforme à la règlementation FIVB.
Fil tressé 3mm. Tension par câble gainé.

S30870KL - Fil tressé 4mm.
Sans nœud.
Tension par câble gainé.

REF.	Fil	Dimensions	Bande			Tension	Note
	Tressé/Câblé		Haute	Latérales	Basse		
S30820	Câblé 2.0	9.5x0.9m	PVC Blanc	-	-	Corde 4mm	-
S30830	Câblé 2.0	9.5x1.0m	PVC Blanc	-	-	Câble gainé 5mm	-
S30850	Tressé 3.0	9.5x1.0m	PVC Blanc	-	-	Câble gainé 5mm	Bandes pour ligne
S30850RC	Tressé 3.0	9.5x1.0m	PVC Blanc	-	-	Câble gainé 5mm	Bandes pour ligne Filet recyclé
NEW S30850KL	Tressé 3.0	9.5x1.0m	PVC Blanc	-	-	Câble gainé 5mm	Bandes pour ligne Sans nœud.
S30852	Tressé 3.0	9.5x1.0m	PVC Blanc	PVC Blanc	PVC Blanc	Câble kévlar 5mm	Bandes pour ligne Barres de cadrage Conforme FIVB
S30857	Tressé 3.0	9.5x1.0m	PVC Blanc	PVC Blanc	PVC Blanc	Câble gainé 5mm	Bandes pour ligne Barres de cadrage Conforme FIVB
S30870KL	Tressé 4.0	9.5x1.0m	PVC Blanc	-	-	Câble gainé 5mm	Bandes pour ligne Sans nœud.

SPORTS DE PLAGE

Beach soccer

Les retours d'angle sont soudés directement sur la transversale.

Gaine à lester pour file remplace le cadre arrière. Le produit est plus facile à monter/démonter.

S13137 - Buts aluminium Ø 101.6mm.
Dimensions : 5.5m x 2.2m. Plastifiés jaun .
Livré avec : - Ancrages
- Oreilles galvanisées Ø 34mm.

S13325 - Minibut en PVC pour beach football.
Dimensions : 90cm x 60cm.
Livré avec filet

Une partie du but s'enfonce sous le sable afin d'améliorer sa stabilit .

S13350 - Poteaux de corner flexibles
Hauteur hors sol 1.5m.
Avec fanion, tube en PVC, manchon en caoutchouc, support fi e PVC et couvercle.

S13365 - Ligne de délimitation de terrain de beach soccer.
Bande PVC bleue, largeur 100mm.
Livrée avec 6 ancrages pour sable.
Conformément au règlement du beach soccer, convient pour délimiter un terrain de 37m de long et 28m de large.

S13609 - Gaines lestées pour filet de beach football. Longueur 8.8m.



REF.	Fil	Maille	Dimensions			
	Tressé/Câblé	(mm)	A	B	C	D
S13862	Tressé 3.0	MS 120	5.5	2.2	0.8	1.6

MS : Maille simple.

Beach handball

Les retours d'angle sont soudés directement sur la transversale.

S17211 - Buts aluminium Ø 80mm.
Dimensions : 3.0m x 2.0m. Plastifié bleu
Livrés avec : - Ancrages
- Oreilles galvanisées Ø 34mm.



Façade 100% aluminium.
Crochet PVC traité anti-UV.

Gaine à lester pour filet remplace le cadre arrière. Le produit est plus facile à monter/démonter.

S17365 - Ligne de délimitation de terrain de beach handball.
Bande PVC bleue, largeur 50mm. Livrée avec 6 ancrages pour sable.
Convient pour délimiter un terrain de 27m de long et de 12m de large.

S17609B - Gaines lestées pour filet de beach handball.
Longueur 5.3m.



REF.	Fil	Maille	Dimensions			
	Tressé/Câblé	(mm)	A	B	C	D
S17862B	Tressé 3.0	MS 100	3.1	2.0	0.8	1.0

MS : Maille simple.

SPORTS DE PLAGE

Beach volleyball et Beach tennis

Nos poteaux sont similaires à nos poteaux volleyball intérieurs, mais sont installés dans des ancrages spécialement conçus pour la pratique du beach volley et beach tennis. Profil Ø90mm

Configuration terrain unique

S30158 - Poteaux entraînement. Tension cabestan En aluminium.

S30161 - Poteaux entraînement. Tension par treuil. En acier galvanisé.

S30170 - Poteaux compétition. Tension par treuil. En aluminium.

Embase galvanisée S32351ZZ (non fournie).

Hauteur ajustable avec poignée de serrage selon le sport pratiqué et la catégorie.
Beach volley = 2.24 à 2.43m
Beach tennis = 1.50 à 1.80m



Treuil pour tension rapide et parfaite.

Configuration multi-terrains

NEW **S30182** - Poteau central. Tension par treuil. En aluminium.



Double système de poulie pour accoler plusieurs terrains côte a côte.

SPORTS DE PLAGE

Filets

REF.	Fil	Maille	Dimensions	Bande			Tension	Note
	Tressé/Câblé	(mm)		Haute	Latérales	Basse		
S25862KL	Tressé 3.0	MS 45	9.0x1.07m	PVC jaune	PVC jaune	PVC jaune	Câble gainé 5mm	Beach tennis Filet sans noeud
S32820	Câblé 2.0	MS 100	8.5x0.9m	PVC Vert	-	-	Corde 4mm	Beach volleyball
S32856	Tressé 3.0	MS 100	8.5x1.0m	PVC jaune	PVC jaune	PVC jaune	Câble gainé 5mm	Beach volleyball Compétition

MS : Maille simple.

Accessoires

S30429 - Podium en acier galvanisé. Plastifié blanc
Pour haute compétition. À positionner le long du poteau. Livré avec mousses de protection de la structure sur les 2 côtés.

NEW **S32340** - Plaques de stabilisation pour maintenir le podium fermement sur le sable .

Assure une plus grande stabilité du podium en évitant que les pieds ne s'enfoncent dans le sable.

S32351ZZ - Ancrages pour poteaux.

S32365 - Ligne de délimitation de terrain.
Bande PVC bleue, largeur 50mm.
Livrée avec 6 ancrages pour sable
Convient pour délimiter un terrain de 16m de long et de 8m de large.

SPORTS DE RAQUETTE

68 — Tennis

78 — Padel

80 — Badminton

TENNIS

Tous nos poteaux sont livrés avec leurs barres de cadrage pour xation du let (barres verticales sur la hauteur du poteau). Treuil et manivelle inclus.

Poteaux de tennis avec treuil intérieur

S25225 - Poteaux de tennis à sceller.
En acier galvanisé 80x80mm.

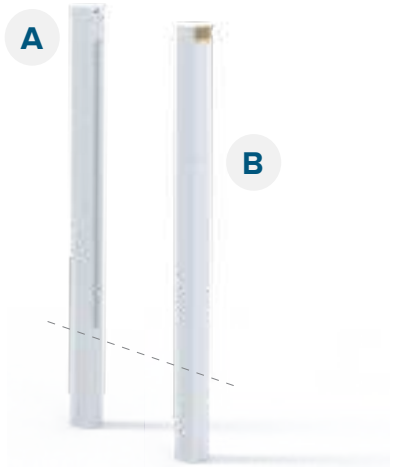

S25256 - Poteaux de tennis sur platine.
En acier galvanisé 100x100mm.

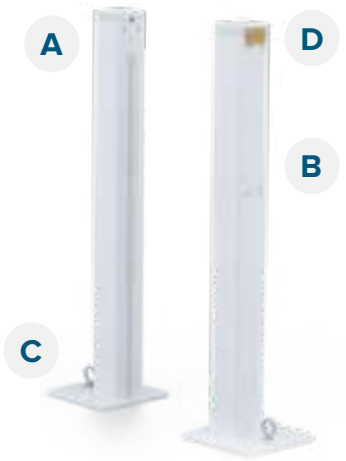



Treuil intérieur offre a produit un design épuré



Espace de rangement interne pour manivelle



Platine de 10mm d'épaisseur pour stabiliser le poteau

Couvercle relié au poteau à l'aide d'une charnière

S25235 - Poteaux de tennis à sceller.
En acier galvanisé Ø 90mm.

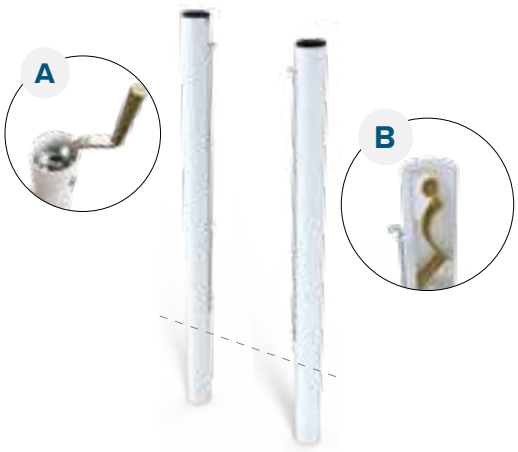

S25241 - Poteaux de tennis à sceller.
En aluminium ovoïde 120x100mm.

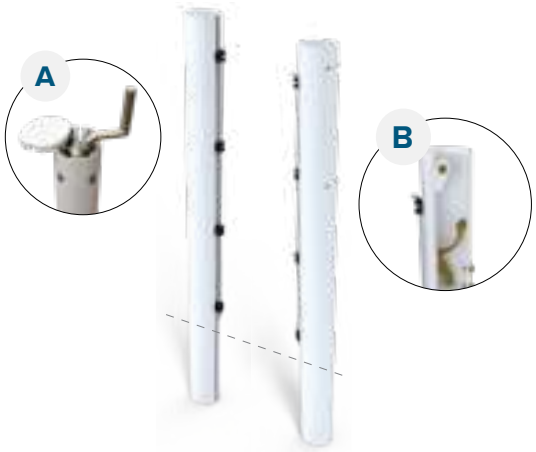

Conforme NF EN 1510

Poteaux de tennis avec treuil extérieur

Poteaux sur embase / sur platine

S25061 - Poteaux de tennis sur embase.
Fixation au sol.
En acier galvanisé Ø 90mm.

Roues non marquantes sur le sol.

S25216 - Poteaux de tennis sur platine.
En acier galvanisé 80x80mm.

S25252 - Poteaux de tennis sur platine.
En acier galvanisé 100x100mm.

Poteaux à sceller

S25213 - Poteaux de tennis à sceller.
En acier galvanisé 80x80mm.

S25214 - Poteaux de tennis à sceller.
En aluminium 80x80mm.

S25232 - Poteaux de tennis à sceller.
En acier galvanisé Ø 90mm.

S25233 - Poteaux de tennis à sceller.
En aluminium Ø 90mm.

MOBILE / MINI TENNIS

Conforme NF EN 1510

Poteaux mobiles

S25219 - Poteaux de tennis mobiles. En acier galvanisé 80x80mm.
Idéal pour haute compétition.

7 pieds d'appui ajustables sur lesquels la structure repose durant le jeu, non sur les roues.

Muni de 6 roues afin de déplacer la structure sans avoir à la démonter.

Contrepoids de 104kg intégrés dans les embases des poteaux.

Mini tennis

S25380 Poteaux de mini tennis mobiles longueur 3m.
Structure en aluminium 40x40mm.
Barre basse en acier (sans filet)

Autres possibilités en 4m, 6m et 8m

NEW

S25933KL Filets de mini tennis longueur 3m
Sans noeud en tresse PP 3mm noire.
Bande supérieure en PVC.

Autres possibilités en 4m, 6m et 8m

S25383 + S25936

ACCESSOIRES

Accessoires poteaux

Réhausseurs

S12592 - Pour fourreaux Ø 90mm.

S16567 - Pour fourreaux 80x80mm.

Conçu pour ajuster la profondeur utile du fourreau.
Il permet de régler la hauteur de vos poteaux aux hauteurs règlementaires en cas de fourreau positionné trop bas.

S25357BR - Fourreaux en aluminium. Avec couvercles. Pour poteaux 80x80mm.

S25359BR - Fourreaux aluminium avec couvercle encastré. Pour salles omnisports, poteaux 80x80mm.



Le range-couvercle permet d'accueillir un revêtement de 12mm maximum (à appliquer sur le couvercle par l'installateur de sol).

Le couvercle relié au fourreau permet de ne pas être perdu et d'être stable.

S25363BR - Fourreaux en aluminium. Avec couvercles. Pour poteaux Ø 90mm.

S25369BR - Fourreaux aluminium avec couvercle encastré. Pour salles omnisports, poteaux Ø 90mm.



Le range-couvercle permet d'accueillir un revêtement de 12mm maximum (à appliquer sur le couvercle par l'installateur de sol).

Le couvercle relié au fourreau permet de ne pas être perdu et d'être stable.

S25378BR - Fourreaux en aluminium. Avec couvercles. Pour poteaux 120x100mm.



S25595B - Treuil à crémaillère avec manivelle.



Le design permet une meilleure fluidité du coulissement de la crémaillère.

La crémaillère est rallongée de 5cm afin d'améliorer la tension.





La fixation au poteau est rendue plus robuste grâce à une base en acier.

ACCESSOIRES

Tableaux de score

- Tableau de score 3 sets. Fixation sur grillage.

3 crochets de fixation au grillage pour l'empêcher de se soulever en cas de vent

Facile à utiliser grâce à la rotation manuelle des chiffres

S25646 - Tableau de score 3 sets avec logo. Fixation sur grillage.

3 crochets de fixation au grillage pour l'empêcher de se soulever en cas de vent

Ce modèle prévoit un emplacement pour votre logo.

S25650 - Tableau de score mobile 5 sets.

Un côté repose sur 2 roues tandis que l'autre côté repose sur une partie métallique pour plus de stabilité.

Poignée pour faciliter le transport.

ACCESSOIRES

Accessoires terrain

S25020 - Poteaux de jeu de simple.

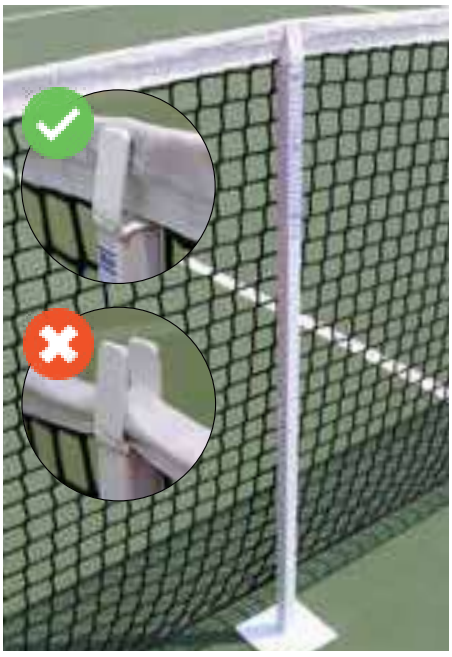

S25316 - Boitier à sceller.
Pour régulateur.

S25521 - Panier ramasse-balles.
Avec 2 roues. Capacité : 120 balles.

S25600 - Balai chasse-eau.
En aluminium.
Largeur 0.75m.

S25613 - Balai chasse-eau.
En acier inoxydable. Largeur 1.40m.

S25613-02 - Mousses de rechange pour S25613.

S25675 - Mur d'entraînement. Dimension : 3mx2m.

S25675-08 - Filet de remplacement. Pour S25675.

Angle réglable à l'aide de la jambe de force.

S25685GC - Grille d'entrée sur les courts.
Galvanisé à chaud.
Dimension : 0.7mx0.4m.
Livrée avec le cadre à sceller.

S25689 - Support pour filet à traîne .
Fixation sur grillage.

S30552 - Banc en acier plastifié gris
Assise en alu plastifié bleu. Longueur 2m.



Facile à transporter sans compromettre la stabilité.

2 renforts (A et B) entre pieds afi de garantir une très bonne stabilité de la structure.

CHAISES D'ARBITRE

S25331-06 - Protection solaire.
Fixation sur tubes tubes Ø 32 à 40mm.

S25331-07 - Adaptateur parasol.
Fixation sur tubes Ø 32 à 40mm.

Chaise d'arbitre acier galvanisé. Standard

S25331 - Chaise d'arbitre.
En acier galvanisé Ø 34mm.
Livrée avec : Siège en PVC et pieds orientables.

S25331-02W - Option chaise d'arbitre S25331.
Tablette amovible. PVC blanc.

S25343 - Option chaise d'arbitre S25331.
Assise latérale (gauche ou droite).

Chaise d'arbitre aluminium. Prémium

S25332 - Chaise d'arbitre.
En aluminium 60x30mm.
Livrée avec : Tablette, siège en PVC, porte manteaux et pieds orientables avec patins.

S25345 - Option chaise d'arbitre .
Assise latérale (gauche ou droite).

Fonctions standard et prémium

Le siège dispose d'une voie pour écouler l'eau.

Pied orientable et ajustable en hauteur. Permet de stabiliser parfaitement la chaise.

Fonctions prémium



Structure avec main courante de chaque côté et barreaux anti-dérapante.



Tablette réversible avec un collier de sécurité.

Patins caoutchouc non-marquants pour protéger le sol.

FILETS

Nos lets de tennis sont traités UV.
Dimensions: 12.70m x 1.07m, câble acier galvanisé gainé 5mm longueur 13.80m. 6 mailles doubles.
Couleur standard : Noir. Autres couleurs sur demande.

S25820 - Fil câblé 2mm.

S25861 - Fil tressé 3mm.

S25866 - Fil tressé 3mm.



S25886KL - Fil tressé 4mm.

REF.	Fil	Maille	Dimensions	Bande			Tension	Note
	Tressé/Câblé	(mm)		Haute	Latérales	Basse	Câble gainé	
S25810KL	Tressé 3.0	MS	10x1.07m	PES	PVC	PVC	5mm	Filet de simple Régulateur S25532
S25820	Câblé 2.0	MS	12.7x1.07m	PVC	-	-	5mm	Sans régulateur
S25830	Câblé 2.0	6 MD	12.7x1.07m	PVC	-	-	5mm	Régulateur S25530
S25861	Tressé 3.0	MS	12.7x1.07m	PES	-	-	5mm	Régulateur S25531
S25861RC	Tressé 3.0	MS	12.7x1.07m	PES	-	-	5mm	Régulateur S25531, filet recycl
NEW S25861KL	Tressé 3.0	MS	12.7x1.07m	PES	-	-	5mm	Régulateur S25531, sans nœud
S25866	Tressé 3.0	MS	12.7x1.07m	PES	PVC	PVC	5mm	Régulateur S25531
NEW S25866KL	Tressé 3.0	MS	12.7x1.07m	PES	PVC	PVC	5mm	Régulateur S25531 Sans nœud
NEW S25868	Tressé 3.0	5MD	12.7x1.07m	PES	-	-	5mm	Filet rétro Sans régulateur
S25871	Tressé 3.0	6 MD	12.7x1.07m	PES	-	-	5mm	Régulateur S25531
S25876	Tressé 3.0	6 MD	12.7x1.07m	PES	PVC	PVC	5mm	Régulateur S25531
S25877	Tressé 3.0	6 MD	12.7x1.07m	PES	PVC	PVC	5mm	Barre de cadrage, régulateur S25531
S25878	Tressé 3.0	6 MD	12.7x1.07m	PES	PVC	PVC	5mm	Barre de cadrage Régulateur S25532
S25881	Tressé 4.0	MS	12.7x1.07m	PES	-	-	5mm	Régulateur S25531
S25881KL	Tressé 4.0	MS	12.7x1.07m	PES	-	-	5mm	Régulateur S25531, sans nœud
S25886	Tressé 4.0	MS	12.7x1.07m	PES	PVC	PVC	5mm	Régulateur S25531
S25886KL	Tressé 4.0	MS	12.7x1.07m	PES	PVC	PVC	5mm	Régulateur S25531, sans nœud
S25898	Tressé 4.0	6 MD	12.7x1.07m	PES	PVC	PVC	5mm	Barre de cadrage Régulateur S25532

MS: Maille simple / MD: Maille double

FILETS

Filet haute compétition

Design haut de gamme pour haute compétition.
Grâce à une conception spécifique et à son savoir-faire unique en filets conçus manuellemen
Filet dont la hauteur se réduit réduit progressivement vers le centre du terrain.

S25878 - Filet haute compétition en fil tréssé 3m

S25898 - Filet haute compétition en fil tréssé 4m

Les mailles du bas se réduisent au fur et à mesure afin d'avoir une parfaite retombée du filet au sol au centre du court

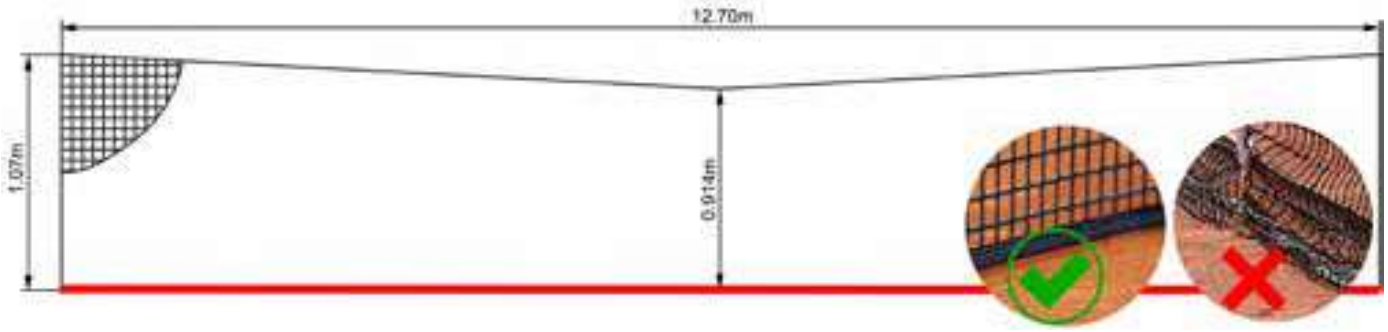

Filet récupérateur de balles

S25910 - Filet de tennis spécifique pour récupére les balles lors d'entraînement intensif. Hauteur 0,4m.

À attacher le long des poteaux à l'aide de sandows. Ce filet est idéal pour les sessions d'entraînement car il permet de récupérer les balles et évite de les éparpiller sur le terrain.

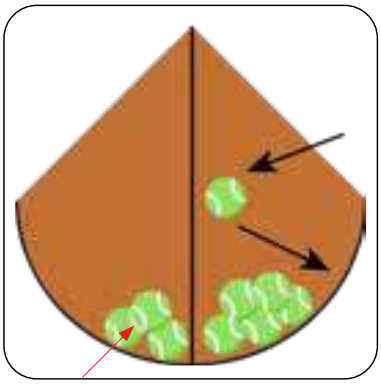

ACCESSOIRES FILETS

S25310 - Bande de remplacement PVC. Avec œillets posés et cordeau de laçage.

S25311 - Bande de remplacement PES. Avec œillets posés et cordeau de laçage.

S25325 - Câble de rechange 13.8m.

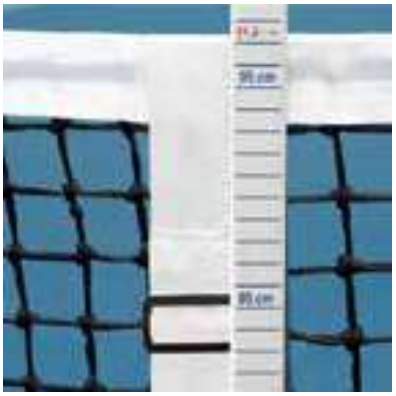

S25530 - Régulateur à boucle PVC.

Le régulateur à boucle est en polyester blanc avec un crochet en PVC. Il permet de régler la hauteur du filet au centre du court

Une boucle en PVC permet facilement de coulisser la sangle afin de régler la hauteur du centre du filet de tennis à .914m.

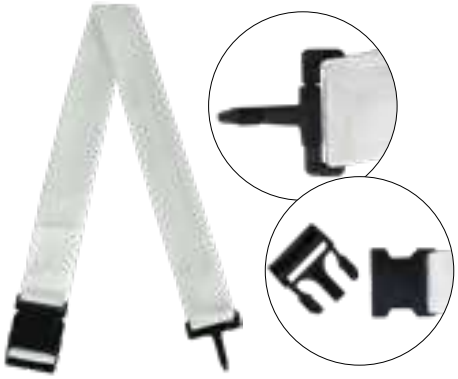

S25531 - Régulateur à boucle clip.

Le régulateur à boucle clip est en polyester blanc avec un crochet en PVC. Il permet de régler la hauteur du filet au centre du court

Une boucle clip permet facilement de coulisser la sangle afin de régler la hauteur du centre du filet de tennis à .914m.

S25532 - Régulateur à boucle métallique. Avec velcro.

Le régulateur à boucle est en polyester blanc avec un crochet métallique. Il permet de régler la hauteur du filet au centre du court
Une longue bande velcro permet de facilement positionner le filet à la hauteur souhaité .
Le régulateur permet de régler la hauteur du filet au centre du court à une hauteur de 0.914m.

Utilisez nos poteaux de jeu de simple réf S25020 munis d'un ruban métré collé afin de vérifier la hauteur au centre du file

PADEL

Cage

Structure intégrale métal, grille et verre trempé pour terrain de padel 10x20m
Sol non-fourni

NEW **S26040** - Terrain de padel interieur
Panneau verre trempé 10mm
Structure acier 80x80m plastifiée noi

NEW **S26060PZN** - Terrain de padel exterieur
Panneau verre trempé 12mm
Structure acier galvanisé 80x80m renforcée à la base plastifiée noi

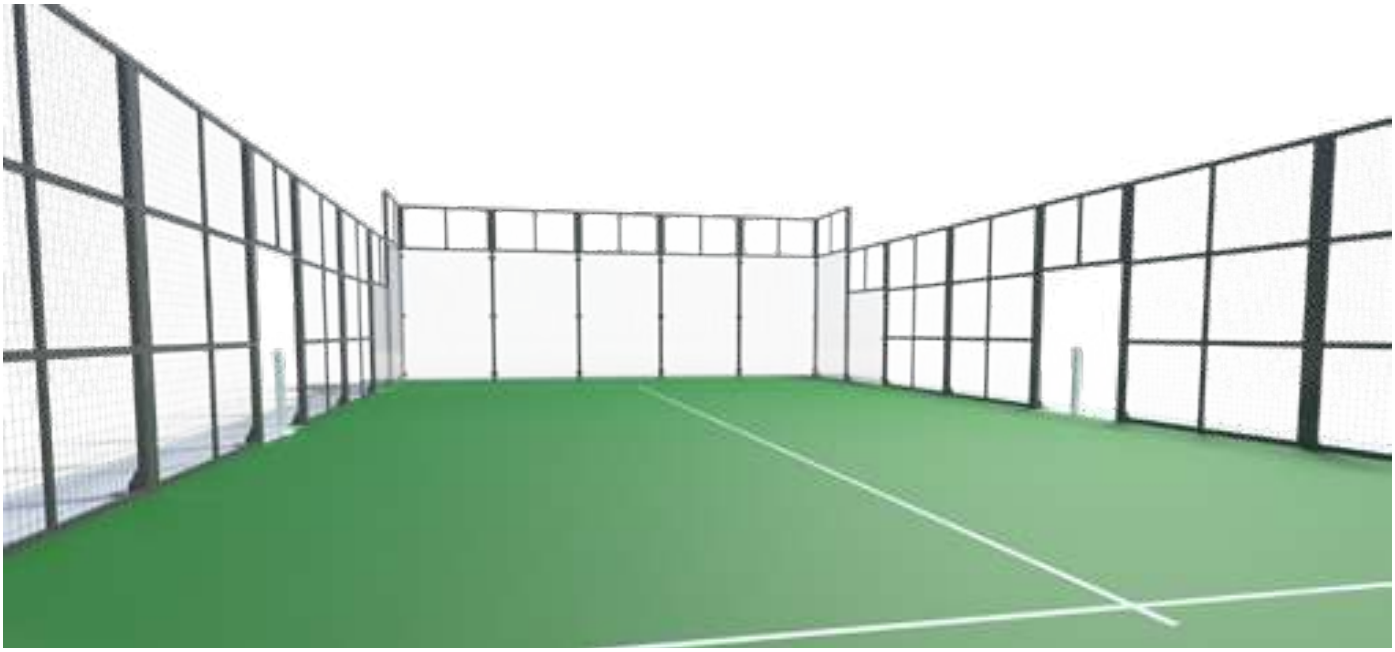

Poteaux

S26222 - Poteaux de padel sur platine.
En acier galvanisé 80x80mm

Couvercle relié au poteau à l'aide d'une charnière.
Treuil intérieur offre au produit un design épuré.

Espace de rangement interne pour manivelle

Filet

NEW **S26863KL** - Filet de padel sans noeud.
Fil tressé 3mm. Tension par câble gainé 5mm
Dimensions : 9.95x0.92m.

Accessoires

NEW **S26222-07** - Mousses de protection, hauteur 0.9m. Pour poteaux de padel jusqu'à 80x80mm
Dimensions externes : 180x180mm

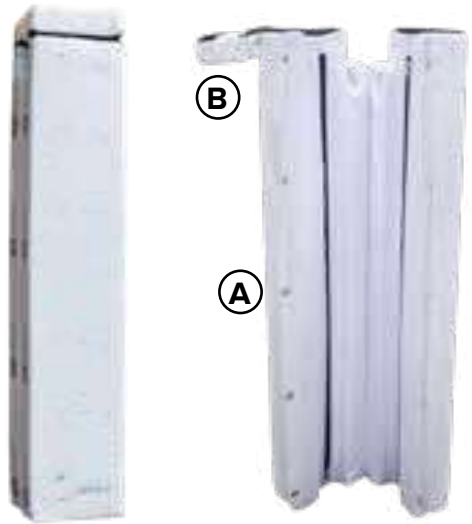

Permet de protéger les joueurs

A Fixation sur tout type de poteau de padel grâce aux oeillets

B La partie haute est amovible afin de tendre/détendre le filet sans avoir à retirer la mousse

Option : Possibilité de marquages

POTEAUX CERTIFIÉS BWF

NEW **S27229** - Poteaux de badminton certifiés WF
Acier 40x40mm plastifié blanc.
Hauteur fi e 1.55m. Contrepoids 74Kg

Tension du filet facile et rapide grâce au système de sangle et cliquet

Certification valable uniquement avec notre filet de compétition S27875 certifi WF.

Déplacement facile du poteau grâce a 2 larges roues (non marquantes) et aux contrepoids amovibles.

Conception sans jambe de force pour éviter que la raquette des joueurs ne se prenne dans le poteau lors des volants courts excentrés.

3 contrepoids amovibles de 28kg chacun pour une stabilité parfaite.

Angle d'inclinaison pour assurer que le poteau soit parfaitement vertical par rapport au sol.

POTEAUX COMPÉTITION

Conforme NF EN 1509

Nos poteaux en acier 40x40mm et plastifiés blanc certifiés par la FFB .
Tous nos poteaux de compétition sont adaptés à la hauteur de jeu pour le MiniBad et HandiBad

Hauteur ajustable 1.55m / 1.40m.

S27220 - Poteaux à sceller.
Modèle classé FFBaD N°PF46-2015.

S27240 - Poteaux mobiles.
Avec embase de 62kg.
Modèle classé FFBaD N°PF50-2016.

S27263 - Poteau central mobile.
Modèle classé FFBaD N°PF49-2016 et N°PF50-2016.

S27280 - Poteaux sur platine.
Modèle classé FFBaD N°PF48-2015.

NEW **S27283** - Poteaux sur platine.
Fixation par ancrage à linguet.
Modèle classé FFBaD N°PF57-2022.

Principales exigences de la Fédération Française (FFBaD) :
- La distance entre le côté du filet et le poteau doit être inférieure à 10mm.
- La distance entre le haut des poteaux doit être identique à celle du bas : 6.02m.
- Les poteaux doivent être réglables en hauteur.
- Pour valider le classement de chaque poteau, il convient de l'associer avec notre **filet de compétition S27875**
(voir page filets)

Tension du filet facilitée grâce à la sangle et au cliquet.

Hauteur ajustable 1.55m / 1.40m avec vis de serrage.

La rainure centrale maintient la corde de tension.

POTEAUX SCOLAIRES

Nos poteaux sont en acier 40x40mm, plastifiés blanc

Hauteur fixe 1.55m.

S27008 - Poteau de soutien sur platine.

L'embase confère au poteau une excellente stabilité.

S27020 - Poteaux à sceller.

S27040 - Poteaux mobiles.
Avec embase de 20kg.

Le crochet soudé permet d'ajouter un contrepoids supplémentaire (S27045-22).

S27045 - Poteaux mobiles.
Avec embase de 20kg + contrepoids 20kg.

La rainure centrale maintient la corde de tension.

S27060 - Poteau central mobile.
Avec 2 embases de 20kg chacune.

Tension du filet facilitée grâce au taquet coinceur.

CHAISES D'ARBITRE - ACCESSOIRES

Chaises d'arbitre

S27350 - Chaise d'arbitre standard. En acier galvanisé Ø 34mm.
Livrée avec : Siège en PVC, roues pivotantes avec frein et tablette PVC blanche.

Barreaux d'échelle anti-dérapants.

Les roues à frein permettent de déplacer la chaise facilement.



Tablette relevable avec un collier de sécurité.

S27361 - Chaise d'arbitre prémium. En aluminium 60x30mm.
Livrée avec : Tablette, siège en PVC, porte manteaux et pieds orientables avec patins.

Barreaux d'échelle anti-dérapants.

Roues en PVC permettent de déplacer la chaise facilement.

Tablette relevable avec un collier de sécurité.

Accessoires

S27390 - Panneau de score repliable. Visibilité : 40m.
Pour le badminton, le tennis de table et le volleyball.

Set composé de points (de 0 à 30), de sets (0 à 9), et de temps morts.

Recto-verso pour une visibilité optimale de la part des spectateurs, joueurs et arbitres.

S27431ZZ - Fourreaux en acier.
Avec couvercles aluminium.

FILETS

Ref. S27240 + S27875

S27835 - Filet entraînement.
Au mètre linéaire.

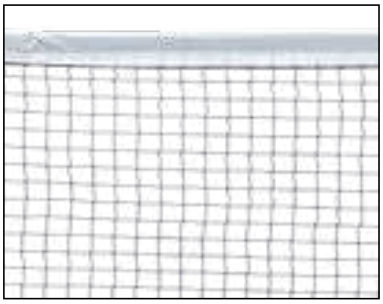

S27840 - Filet loisir et entraînement.
Bandes PES Noir sur le contour.

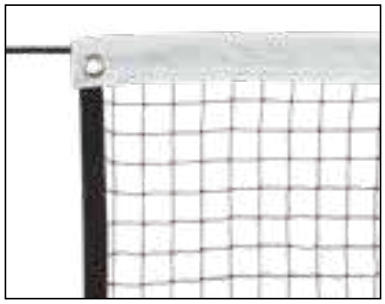

S27850 - Filet entraînement.

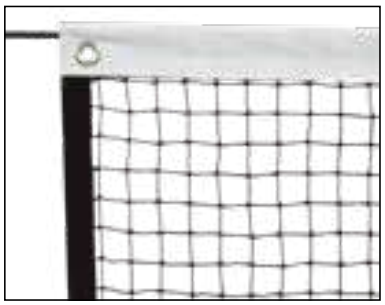

S27875 - Filet compétition
Certifié FFBaD et WF.

Filet de compétition de Badminton en nylon de 0.75mm de diamètre.
Bande haute PES avec œillets posés et corde de tension 5mm.

Renforcé par une bande PES sur le périmètre.

Équipé de 4 velcros de chaque côté pour assurer que le let soit bien parallèle aux poteaux.

REF.	Fil	Maille	Dimensions	Tension	Bande			Note
		mm			Haute	Latérales	Basse	
S27835	Ø 0.75mm	MS 20	100x0.76m	Corde 4mm	PES Blanc	PES Noir	PES Noir	Longueur min 10m max 100m
S27840	Ø 0.75mm	MS 20	6.02x0.76m	Corde 4mm	PES Blanc	PES Noir	PES Noir	-
S27850	Ø 1.00mm	MS 20	6.02x0.76m	Corde 4mm	PES Blanc	PVC Noir	PVC Noir	-
S27875	Ø 0.75mm	MS 20	6.02x0.76m	Corde 5mm	PES Blanc	PES Noir	PES Noir	Certifié WF et FFBaD

UN STOCK COMPLET

POUR RÉPONDRE A TOUTES VOS DEMANDES

90% des produits présents au catalogue sont disponibles et prêts à partir.
Notre stock est réapprovisionné mensuellement pour toujours pouvoir répondre à vos demandes et vous assurer une tranquillité même lors des demandes de dernière minute !

90% DE NOS PRODUITS EN STOCK

SPORTS INDIVIDUEL

87 — Athlétisme

93 — Équipement de piscine

COURSE

Starting blocks

S61001 - Starting block d'entraînement.
Fabriqué en acier.
Avec blocs en plastique.

S61021 - Starting block.
Fabriqué en aluminium.
Avec un rail central de 62mm.





Blocks recouverts de patins antipointes en PVC

Crémaillère centrale en aluminium épais.

S61022 - Starting block.
Fabriqué en aluminium.
Avec un rail central de 82mm.



S61041 - Starting block.
Fabriqué en aluminium.
Avec un rail central de 102mm.



Ruban métré sur le rail pour un réglage précis des patins

Haies

S61301 - Haie de course scolaire
Hauteur ajustable de 0,15m à 0,7m
Barre supérieure en bois.

S61321 - Haie de course d'entraînement.
Hauteur réglable de 0,76m à 1,06m
Barre supérieure en bois.

S61322 - Haie de course de compétition.
Contrepoids réglable. Hauteur réglable de 0,76m à 1,06m.
Barre supérieure en PVC.

S61341 - Haie de course compétition
Avec contrepoids
Hauteur réglable de 0,76m à 1,06m
Barre supérieure en PVC.

Hauteur ajustable aux 5 niveaux : 0.76m / 0.84m / 0.92m / 0.99m / 1.06m

Ajustement automatique des poids selon la hauteur de la haie grâce à un système de poulie.

Embase en tube aluminium avec contrepoids intégré confère une excellente stabilité

COURSE

Haies de steeple

S61611 - Haie de steeple/rivière.
Fixation sur platines.
Longueur : 3.66m.

S61621 - Haie mobile longueur : 5m.

S61631 - Haie mobile longueur: 3.96m.

Accessoires

S61801 - Chariot pour blocs de départ.
Fabriqué en acier galvanisé. Avec deux niveaux de rangement pour de nombreux accessoires

Poignée à charnière pour un transport facilité.

S61806 - Chariot à haies en acier.
Avec 4 roues non marquantes (2 fi es et 2 pivotantes).

S61811 - Bordure de piste en aluminium.

Profilé en aluminium, vendu avec plaque de fixation au sol et facilement démontabl .
Permet de tracer facilement le bord de piste.

Poste d'arbitrage avec dossiers.
S61861 - 6 arbitres.
S61866 - 8 arbitres.

Poste d'arbitrage avec sièges standards.
S61862 - 6 arbitres.
S61867 - 8 arbitres.

S61867

S61871 - Podium 3 places.

Roues en PVC pour un transport plus facile.

Panneaux en bois anti-dérapants afi d'éviter les chutes par glissade.

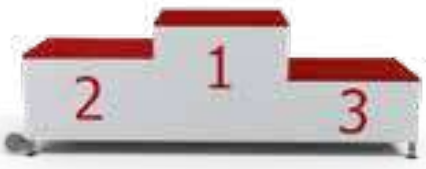

S61901 - Plot de départ
Hauteur : 450mm.

S62801 - Chariot à javelots.
Avec poignée.

S62821 - Chariot à poids.
Avec poignée.

S62841 - Chariot à disques.
Avec poignée.

S62861 - Chariot à marteaux.
Avec poignée.

SAUT

Saut en longueur

S63670 - Pack saut en longueur compétiton :
- Cadre à sceller pour planche d'appel.
- Couvercle avec rebords.
- Planche d'appel.

S63685 - Pack d'équipements triple saut compétition :
- 3 Cadre à sceller pour planche d'appel.
- 3 couvercles avec rebords.
- Planche d'appel.

S63701 - Cadre à sceller pour planche d'appel.
35 x 133 cm

S63711 - Couvercle d'encadrement.
34 x 122 cm

S63721 - Planche d'appel.
34 x 122 cm

Saut en hauteur

S63001 - Poteaux scolaire 40x40mm. En acier galvanisé avec un pied de 60x30mm.
Hauteur ajustable de 1m à 2.0m.

Le crochet sur le côté du curseur permet de fi er un sandow.

La longue base du pied combinée au poids du matelas assurent la stabilité des poteaux.

SAUT

S63021 - Poteaux d'entraînement avec embase de 20kg.
En acier galvanisé 40x40mm.
Hauteur ajustable de 1m à 2,2m.

Un crochet sur le côté du curseur permet de fi er un sandow.

Pied stabilisé grâce à une base de 20kg.

S63026 - Poteaux scolaire avec embase 20Kg.
En acier galvanisé 40x40mm.
Hauteur ajustable de 1m à 2m.

Un crochet sur le côté du curseur permet de fi er un sandow.

S63042 - Poteaux compétition.
En aluminium Ø 90mm.
Hauteur ajustable de 1.1m à 2.8m.

Stabilité: Embase lourde en acier épais

Efficacité: Hauteur ajustabl par coulissement à l'intérieur du rail

Accessoires de saut

S63101 - Sandow pour saut en hauteur.
Longueur : 10m.

S63111 - Barre de saut en hauteur en aluminium. Longueur : 4m.

S63121 - Barre de saut en hauteur en fibre de verr . Longueur : 4m.

Fabriquée en une seule pièce pour un affaissement minimal et une durabilité accrue.

S63151 - Jauge de mesure.
Hauteur ajustable : 3.50m max.

#jouezoùvousvoulez

LANCER

S62001 - Cercle de lancer de disques
Diamètre : 2.50m.

S62011 - Cercle de lancer de marteaux et lancer de poids
Diamètre : 2.14m.

S62021 - Planche en fibre de verr

S62031 - Réducteur de cercle en acier galva à chaud
S62034 - Réducteur de cercle en fibr de verre
.

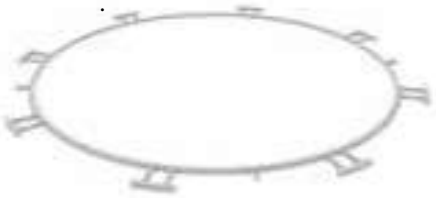

S62105GC -Cage de lancer de disques scolaire.
Poteaux galvanisés à chaud
5 poteaux 100x100mm. Hauteur: 4.45 m

Filet en PP Ø 3 mm maille de 45mm.

S62105GC

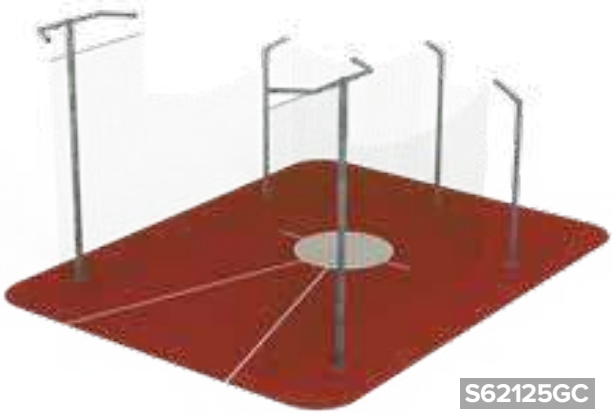
S62125GC

S62125GC - Cage de lancer de disques compétition.
Poteaux galvanisés à chaud
2 poteaux avant en 120x120mm, hauteur 6.5m
3 poteaux arrière en 100x100mm, hauteur 4.5m

Filet en PP Ø 5 mm maille de 45mm.
Résistance jusqu'à 330 kg

Nombre réduit de poteaux pour une bonne visibilité des spectateurs et une installation rapide.

S62155GC - Cage de lancer de marteaux compétition.
Poteaux galvanisés à chaud
2 poteaux avant en 150x150mm, hauteur 11m
3 poteaux arrière en 150x150mm, hauteur 7.75m

Filet en PP Ø 5 mm maille de 45mm.
Résistance jusqu'à 330 kg

Nombre réduit de poteaux pour une bonne visibilité des spectateurs et une installation rapide.

S62155GC

ÉQUIPEMENT DE PISCINE

Plot de départ

S40105 - Plot de départ.
En acier inoxydable.
Avec surface anti-dérapante.

Lignes d'eau

S40350 - Chariot pour lignes d'eau.
En acier inoxydable et matériau composite.
Avec roues multidirectionnelles.
Capacités : 4 x lignes 25m Ø 100mm
2 x lignes 50m Ø 100mm
2 x lignes 25m Ø 150mm
1 x ligne 50m Ø 150mm

Roues en acier inoxydable et traitement anticorrosion spécifique aux piscines

Lignes d'eau scolaire

Flotteurs simples Ø 80mm
Couleurs standards : bleu, blanc et rouge.
Vendu avec corde de tension,
et 1 mousqueton inox.

S40725 - Ligne d'eau scolaire 25m
S40730 - Ligne d'eau scolaire 50m

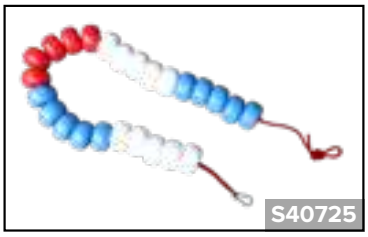

Lignes d'eau entrainement

Flotteurs Ø 80mm et disques anti-vague Ø 100mm
Couleurs standards : bleu, blanc et rouge.
Vendu avec corde de tension,
et 1 mousqueton inox.

S40745 - Ligne d'eau entraînement 25m
S40750 - Ligne d'eau entraînement 50m

S40701 - Tendeur de ligne a vis

S40702 - Tendeur de ligne à cliquet

Acier inoxydable 316 résistant aux éléments chimiques

Permet une tension forte de la ligne sur sa longueur

ÉQUIPEMENT DE PISCINE

S40332 - Chaise de maître nageur.
Aluminium 60x30mm.
Livrée avec : siège, patères et pieds pivotants réglables en hauteur avec patins en caoutchouc.

S25331-06 - Protection solaire.
Fixation sur tubes tubes Ø 32 à 40mm.

S25331-07 - Adaptateur parasol.
Fixation sur tubes Ø 32 à 40mm.



Structure avec échelle et main courante antidérapantes.

Les patins en caoutchouc non marquants et les pieds pivotants réglables en hauteur permettent de stabiliser la chaise et de protéger le sol.

AMÉNAGEMENT

96 — Sièges de stade

100 — Tribunes mobiles

102 — Vestiaires

105 — Séparations et Protections

107 — Brise-vent / Brise-vue

108 — Filets de clôture

Sièges de stade

Sièges sans dossier

A2 - Siège indivisuel

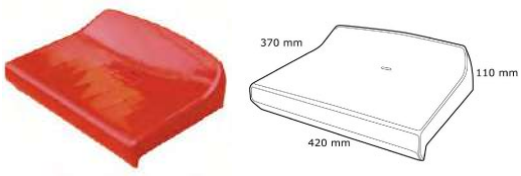

A2 - Sièges pour tribunes conventionnelles et tribunes métalliques (télescopiques ou démontables).

Accessoires : numérotation
Fixation : 1 point d'ancrage central

G3 - Siège filant



G3 - Sièges composés de deux pièces : siège et bandes d'union, pour obtenir des bancs filants disposés de manière linéaire sur une longueur illimitée, pour gradins conventionnels et tribunes métalliques (télescopiques ou démontables).

Accessoires : numérotation
Fixation : 2 points d'ancrage latéraux

Sièges avec dossier

CR2 - Siège individuel

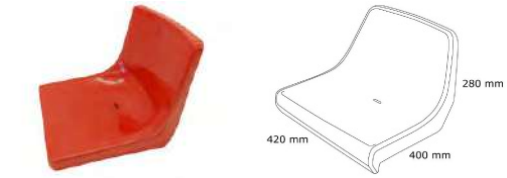

CR2 - Sièges bas, pour installer sur des gradins étroits ou des centres sportifs multi usage. Compatibles pour gradins conventionnels et tribunes métalliques (télescopiques ou démontables).

Accessoires : numérotation + accoudoirs
Fixation : 1 points d'ancrage central

CR3 - Siège individuel

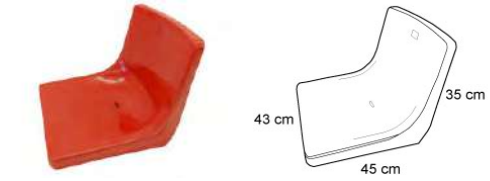

CR3 - Siège haut selon les recommandations de l'UEFA/FIFA, pour les tribunes conventionnelles.

Accessoires : numérotation + accoudoirs
Fixation : 2 points d'ancrage latéraux

CR4 - Siège individuel

CR4 - Siège haut selon les recommandations de l'UEFA/FIFA, pour tous types de tribunes.

Accessoires : numérotation + accoudoirs + logo + capitonnage
Fixation : 1 point d'ancrage central

Sièges de stade

CRM - Siège individuel



CRM - Siège haut selon les recommandations de l'UEFA/FIFA, pour les grandes installations sportives, fin design, et ergonomique.

Accessoires : numérotation + accoudoirs + logo + capitonnage
Fixation : 1 point d'ancrage central

CR5 - Siège indivisuel



CR5 - Siège monobloc haut de 35 cm, conforme aux recommandations de l'UEFA/FIFA, pour les installations sportives de haut niveau. Il est spécialement conçu pour des gradins étroits (occupe sur gradins seulement 31 cm). Il s'intègre facilement dans les petits espaces, tout en gardant le confort d'un siège avec dossier.

Accessoires : numérotation + accoudoirs
Fixation : 2 ou 4 points d'ancrage latéraux

CR6 - Siège filant

CR6 - Siège de stade, de 35 cm de haut, selon les recommandations de l'UEFA/FIFA pour stades de haut niveau.

Accessoires : numérotation
Fixation : 2 points d'ancrage latéraux

Sièges avec double dossier

A3 - Siège individuel



A2 - Siège avec une hauteur supérieure à 35 cm, conforme aux recommandations de l'UEFA/FIFA, pour tous types de gradins, spécialement recommandé en zones d'utilisation massive et accrue. Dossier ergonomique doté d'une cavité lombaire.

Accessoires : numérotation + accoudoirs
Fixation : 1 points d'ancrage central

Sièges rabattables

AB - Siège individuel



AB - Siège conçu pour tous les types d'utilisation (gradins conventionnelles, tribunes métalliques, télescopiques, bancs etc.; pour les installations sportives, lieux de divertissements publics, amphithéâtres, auditoriums, loges VIP, etc.). Extrêmement résistant à l'usage public intense et prolongé.

Accessoires : numérotation + accoudoirs
Fixation : 2 points d'ancrage latéraux

Sièges AVATAR

Siège rabattable BASIC

BASIC - Siège haut, rabattable pour des installations sportives de haut niveau ou zone VIP. Système de fixation sur rail qui permet de déplacer latéralement les sièges sur les gradins et d'adapter ainsi la capacité d'accueil selon l'enceinte. La profondeur fermée de 200 mm du siège AVATAR permet d'avoir plus d'espace entre rangées.

Accessoires : numérotation + accoudoirs

Siège rabattable COMPACT

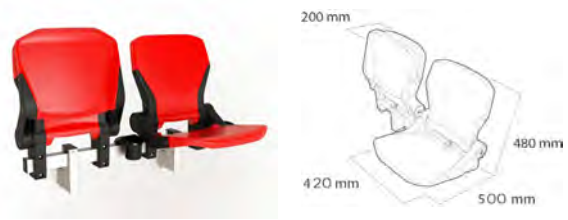

COPACT - Version compacte du siège AVATAR basic : ses dimensions sont pensées pour qu'il puisse être insatllé dans des gradins étroits (ouvert, il n'occupe que 500 mm de profondeur) ou, pour des enceintes devant optimiser la capacité d'accueil disponible. Il permet également une installation à 440 mm entre les axes.
Il optimise l'espace entre les rangées. Une fois fermé, il n'occupe que 200 mm.

Accessoires : numérotation + accoudoirs + logo + capitonnage

Siège rabattable PREMIUM

PREMIUM - Version amélioré du siège AVATAR basic : accoudoirs, capitonnage, porte-verres et autres accessoires. Il est recommandé pour les zonnes préférentielles dans des stades ou pour les zones VIP dans les enceintes sportives.
l : 550 mm avec les accoudoires

Accessoires : numérotation + accoudoirs + logo + capitonnage

Siège rabattable SUITE

SUITE - Siège haut selon les recommandations de l'UEFA/FIFA, pour tous types de tribunes.

Accessoires : numérotation + accoudoirs + logo + capitonnage
Fixation : 1 point d'ancrage central

Sièges de stade

Sièges VIP

Siège VIP Energy

ENERGIE - Fauteuil pour les loges VIP haute gamme des stades et les bancs de joueurs.
Fauteuil avec siège rabattable automatiquement avec double ressort, en option siège fixe ou rabattable à double tour de 45°.

Option : Rembourrage ignifuge M-1, barrière anti-feu.

Siège VIP CLUB

CLUB - Fauteuil pour les loges VIP, de moyenne-haute gamme. Fauteuil avec siège rabattable automatiquement. Assise et dossier garnis en mousse de polyuréthane moulée à froid, ignifuge. Système de capitonnage facilement interchangeable par procédé de clips ou de Velcros pour un meilleur entretien et plus économique. Rembourrage ignifuge M-1, en option barrière anti-feu. Entièrement tapissé ou avec coque en plastique.

Options : Logo et numérotation brodés, porte-gobelets.

Siège VIP M-SPACE

M-SPACE - Pour les loges VIP, de moyenne-haute gamme et tribunes démontables et télescopiques de haute gamme. Fauteuil avec un système de pliage automatique du siège et des accoudoirs. Disponible sur poutres de 3 ou 4 unités fixées sur pied ou console. Ils peuvent donc formés des rangées incurvées créant des modules d'aspect polygonal. Une fois plié, il n'occupe qu'un espace de 16 cm.
Les accoudoirs sont en aluminium Zamak 1ère qualité et l'ossature en plastique ABS formant un système de fonctionnement précis. Installé sur un banc métallique en acier peint en poudre d'époxy électrostatique. Le dossier est doté d'une plaque de protection en acier sur la partie inférieure.

Siège VIP BRUSELAS

BRUSELAS - Pour les loges VIP et zones présidentiels, de moyennehaute gamme. Fauteuil très confortable, avec un siège et dossier ergonomique, capitonnés sur bloque de polyuréthane fondu au froid, résistant au feu. Dossier logé dans une structure en polypropylène copolymère qui compose le fauteuil et protège le rembourrage. Elévation automatique par double ressort pour une meilleure résistance et un niveau parfait.
Avec accoudoirs en polyuréthane intégral, couleur noire. Fin de rangée capitonnées. Numérotation de rangée ainsi que du fauteuil

Siège Baco

BRACO - Fauteuil pour les loges VIP haute gamme des stades et les bancs de joueurs. Fauteuil avec siège rabattable automatiquement avec double ressort, en option siège fixe ou rabattable à double tour de 45°.

Option : Rembourrage ignifuge M-1, en option barrière anti-feu.

TRIBUNES MOBILES

Autres couleurs sur demande

Tribunes standards

Nos tribunes et escaliers standards sont en acier 40x40mm plasti é blanc.
Lisses et dossiers sont en alu 80x20mm plasti é bleu. Le plancher est en bois antidéparant.
Munies de 4 roues frein pivotantes afin de faciliter leur déplacement

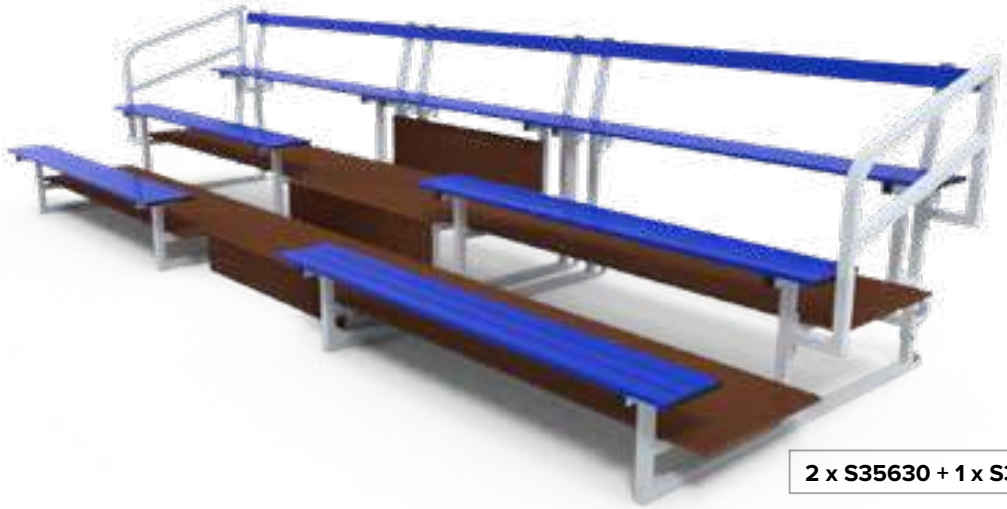

2 x S35630 + 1 x S35631 + 1 x S35632

Type de tribunes		Tribunes	Escaliers	Garde-corps
2 rangs	Ref.	S35620	S35621	-
	Capacité	8 personnes	2 personnes	-
3 rangs	Ref.	S35630	S35631	S35632
	Capacité	12 personnes	2 personnes	-
4 rangs	Ref.	S35640	S35641	S35642
	Capacité	16 personnes	2 personnes	-

NORMES

Nos escaliers ont une largeur d'1.2m permettant le passage de deux rangées de spectateurs, respectant ainsi les prescriptions données dans la norme NF EN 13200-1.

RÉSISTANCE

Le dernier rang est renforcé car il est davantage sollicité lors de la mise en position stockage et manutention.

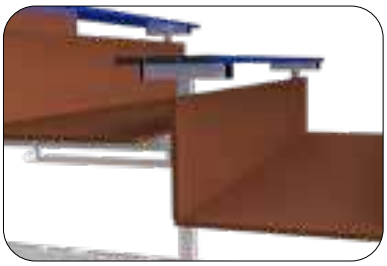

Option :

Pour sécuriser davantage les tribunes, des contre-marches sont disponibles sur demande.

Conforme NF EN 13200-7 Conforme NF EN 13200-1

Tribunes emboîtables. Gamme prémium

Nos tribunes sont en acier 40x40mm plastifié blanc
Lisses et dossiers en aluminium 80x20mm plasti é bleu. Le plancher est en bois antidéparant.
Les modules sont composés de 4 tribunes, 1 escalier et 2 garde corps.
Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les tribunes peuvent être basculées sur leurs roues pivotantes de transport pour faciliter leur déplacement.
Notre conception permet de les imbriquer les unes dans les autres pour optimiser leur rangement.

S35520 - Tribune 2 rangs. Capacité : 32 personnes. Sans garde-corps.

S35530 - Tribune 3 rangs. Capacité : 47 personnes. Avec garde-corps.

S35540 - Tribune 4 rangs. Capacité : 62 personnes. Avec garde-corps.

S35530

NORMES

Nos escaliers ont une largeur d' 1.2m permettant le passage de deux rangées de spectateurs, respectant ainsi les prescriptions données dans la norme NF EN 13200-1.

Les éléments sont emboîtables en position transport pour optimiser l'espace de stockage.

Cette gamme existe en version outdoor avec une structure en acier galvanisé plastifié gris.

VESTIAIRES

Structures métalliques en acier 35x35mm, plastifié blanc
Assise, dossier, porte-patère (4 patères au mètre) et porte-paquets sont en aluminium plastifié bleu. Dimensions sur demand . Longueur standard : 2m

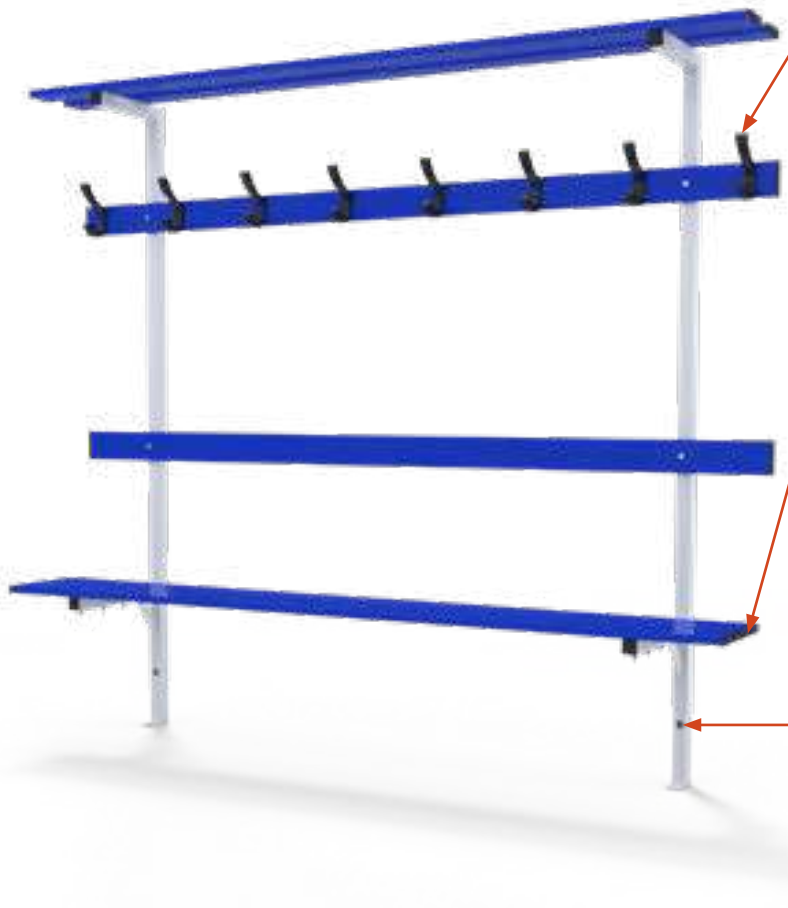

Patère en PVC renforcé avec 2 fixations



Les lisses sont fi ées à la structure grâce à des éclisses placées dans le rail interne afin de ne pas avoir de vis apparentes.



Une ouverture sur le devant du tube permet un accès de la tête de la perceuse au trou de fixation

Nos structures peuvent être modifiées sur demande afin de s'adapter aux plinthes.

VESTIAIRES

Autres couleurs sur demande

Bancs

S36051 - Banc simple.
Fixation au mur et au sol.

S36061 - Banc simple central.
Double fixations au sol

S36053 - Banc mural. Avec dossier.
Fixation au mur et au sol.

S36054 - Banc central. Avec dossier.
Fixation au sol.

S36055 - Banc mural. Avec dossier et porte-patères.
Fixation au mur et au sol.

S36056 - Banc central. Avec dossier et porte-patères.
Fixation au sol.

VESTIAIRES

Autres couleurs sur demande

Bancs

S36057 - Banc mural avec dossier, porte-patères et porte paquets. Fixation au mur et au sol.

S36058 - Banc central avec dossier, porte-patères et porte paquets. Fixation au sol.

S36063 - Banc mural. Avec dossier. Double fixations au sol

S36065- Banc mural. Avec dossier et porte-patères. Double fixations au sol

S36067 - Banc mural avec dossier, porte patères et porte paquets. Double fixations au so .

Accessoires

S36040 - Lisse porte-patères. En aluminium. 4 patères au mètre.

S36043 - Porte paquets mural.

S76640 - Patère PVC renforcée. Avec double fixations

SÉPARATIONS ET PROTECTIONS

Séparation de gymnase

Rideaux de séparation

Séparations en bâche PVC et/ou filet, nos séparations de courts permettent de délimiter de grandes salles et gymnases en plusieurs espaces ou terrains d'entraînement. Sur mesure en fonction du gymnase.
Option : Séparations M1 et M2 sur demande

Séparation motorisée

Système de séparation monté sur charpente, avec moteur électrique pour un déploiement du rideau à la verticale.

NEW **S28451** - PVC 2m uniquement
S28456 - Tout PVC

NEW **S28461** - PVC 2m + filet M10
S28466 - PVC 2m + filet M4

NEW **S28471** - Tout filet M10
S28476 - Tout filet M4

Séparation manuelle
Système de séparation monté sur rails.
Permet de coulisser manuellement le rideau en place.

NEW **S28411** - PVC 2m uniquement
S28416 - Tout PVC

NEW **S28421** - PVC + filet M100
S28426 - PVC + filet M4

NEW **S28431** - Tout filet M100
S28436 - Tout filet M4

Facile à opérer grâce au système de rails et de galets.
Personnalisable.

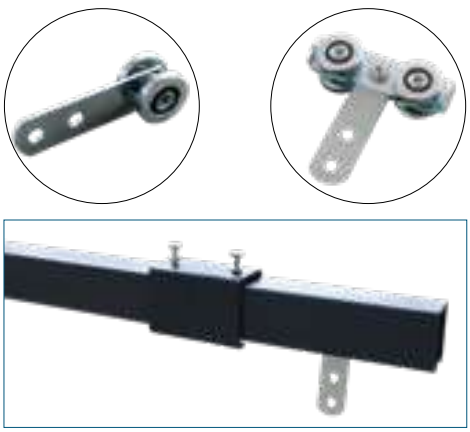

SÉPARATIONS ET PROTECTIONS

Cloisons mobiles

Cloisons mobiles 4.0m x 2.5m, fabriquées en profil acier 30x30 plastifié blanc avec bâche C.
Idéal pour gymnases et halls sportifs pour délimiter des zones d'entraînement ou pour des évènements.

Modèle standard non-pliable

S28205 - Bâche PVC standard

S28205-M2 - Bâche PVC classée au feu M2.

2 Roues frein pour immobiliser la structure en place.

Modèle repliable

S28211 - Bâche PVC standard

S28211-M2 - Bâche PVC classée au feu M2.

Muni de charnières à mi-hauteur, permettant de plier la structure facilitant son rangement.
2 Roues frein pour immobiliser la structure en place.

Protection du gymnase

Protection murale

Mousses murales pour protection des joueurs. Dimensions et épaisseurs sur mesure.
En plus de protéger les joueurs, ces mousses absorbent les impacts de ballons et réduisent le bruit.

Protection pylône

Mousse pour pylône. Épaisseur et dimensions sur mesure.

Filet de protection sur rail

Filet de protection à installer derrière les buts à fi er sur rail.

BRISE-VENT / BRISE-VUE

Brise-vent

Brise-vent brise vue en polyéthylène haute densité traité UV. Renforcés sur leur périmètre par une bande PVC et oeillets cuivre nickelés Ø 9mm tous les 50cm. Hauteur 2m. Longueur sur mesure.

REF.	Poids	Arrêt du vent	Bordure	Hauteur
S55660	180gr/m²	60%	Bande PVC + œillets	2.00m
S55660B	180gr/m²	60%	Bande PVC + œillets	2.00m
S55670	150gr/m²	70%	Bande PVC + œillets	2.00m

S55660

S55660B

S55670

Impression lettre standard avec marquage noir

S55020 - Hauteur 0.2m.
S55027 - Hauteur 0.27m.
S55040 - Hauteur 0.4m.
S55080 - Hauteur 0.8m.

S55100 - Logo

S75306 - Paquet de 80 colliers électricien.

Bâches

Nos bâches sont en PVC haute densité, renforcées sur leur périmètre par un ourlet et des œillets tous les 50cm. Elles sont confectionnées sur mesure.

S55760

Bâche de fond de court. Disponible en bleu ou vert. Hauteur standard : 2.00m. Longueur : sur demande. Poids : 500g/m². Marquage sur demande.

S55770

Bâche en bas de grillage pour terrain de tennis en terre battue. Hauteur : 0.75 et 0.40m. Marquage sur demande.

FILETS DE CLÔTURE

Autres couleurs sur demande

Filets de clôture

Tous nos filets sont confectionnés sur mesur . Ils sont bordés et renforcés sur tout le périmètre. Ils sont en polyéthylène haute densité (PEHD), traités UV, garantissant une très longue durée de vie en extérieur.
Retrouvez nos solutions pour clôtures et mains-courantes dans notre catalogue dédié à la clôture.

Filet de clôture de Golf

REF.	Fil Tressé/Câblé	Maille (mm)	Note
S77015-20	Câblé 1.5	MS 20	Terrain de golf
S77020-25	Câblé 2.0	MS 25	Terrain de golf
S77020-48	Câblé 2.0	MS 48	Terrain de tennis
S77025-48	Câblé 2.5	MS 48	Terrain de tennis
S77025-100	Câblé 2.5	MS 100	Handball, volleyball
S77025-145	Câblé 2.5	MS 145	Basketball, football
S77130-48	Tressé 3.0	MS 48	Terrain de tennis
S77130-100	Tressé 3.0	MS 100	Handball, volleyball
S77130-145	Tressé 3.0	MS 145	Basketball, football
S77140-100	Tressé 4.0	MS 100	Handball, volleyball
S77140-145	Tressé 4.0	MS 145	Basketball, football

Configuration réalisable sur mesure : aille, Ø fil, maill , couleurs (blanc, noir et vert foncé).

Accessoires filets

S77710V - Câble gainé Ø5mm.
Par touret de 1000m.

Supporte le filet sur tout son périmètre.

S77730V - Anneau brisé.

Pour attacher le filet au câble de tension sur tout son périmètre.

S77754V - Raidisseur n°4.
Pour câble acier Ø 5mm.

Facilite la tension des câbles, assurant une tension parfaite du filet

PARE-BALLONS ET MAIN COURANTE

En complément de notre gamme sportive, Playgones vous propose également sa gamme de clôtures sportives, main-courante et pare-ballons.
Concepteur et fabricant, c'est pour nous l'occasion de nous développer et de vous apporter de nouvelles solutions, même lors de demandes spécifiques
Retrouvez notre gamme de clôtures sportives, main-courante et pare-ballons dans notre catalogue dédié.

Playgones spécialiste pare-ballon et mains courantes

NORME ET SÉCURITÉ

Code du sport	JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Article Annexe III-1 art. R322-22	**Article Annexe III-2 art. R322-25**
Pour l'application de l'article R. 322-22 du Code du sport, la résistance des équipements et des dispositifs de fixation ou de contrepoids devra être vérifiée par des essais dont les modalités sont précisées ci-après 1° Pour les cages de buts de football, de handball et de hockey: - Un premier essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 180 kilogrammes verticalement au milieu de la barre transversale de la cage de but pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante du sol de 20 centimètres; - Un second essai sera réalisé en appliquant une force horizontale de 110 kilogrammes pendant une minute au milieu de la barre transversale au niveau de la partie supérieure, au moyen d'une corde de 3 mètres de long; - Après les essais, l'équipement et le systeme de fixation ou de contre-poids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation. 2° Pour les buts de basket-ball : - Un essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 320 kilogrammes verticalement à partir du point d'ancrage reliant le cercle du panier au panneau pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante de 20 centimètres du sol; - Après l'essai, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation.	Pour l'application de l'article R. 322-25 du Code du sport, la résistance des équipements et des dispositifs de fixation ou de contrepoids devra être vérifiée selon les modalités d'éssais précisées ci-après 1° Pour les cages de buts de football, de handball et de hockey: - Un essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 180 kilogrammes verticalement au milieu de la barre transversales de la cage de but pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante du sol de 20 centimètres; - Après l'essai, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation. 2° Pour les buts de basket-ball: - Un essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 320 kilogrammes verticalement à partir du point d'ancrage reliant le cercle du panier au panneau pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante de 20 centimètres du sol; - Après l'essai, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation.

Le CODE DU SPORT donne lieu à des certificats de conformité que Sodex réalise par la société de contrôle APAVE.
APAVE vient valider les tests requis par le CODE DU SPORT, à notre usine, pour chaque nouvelle production et pour chaque produit.
Nous vous invitons à réclamer auprès de notre équipe commerciale les certificats

S91220 - Chariot de contrôle

Afin de satisfaire aux exigences de sécurité présentes au Code du sport, Sodex propose une machine de test livrée avec dynamomètre, palan, chaîne, contrepoids et roues pneumatiques.
Facile à déplacer, elle peut convenir aux terrains les plus gras.

PLAYGONES

Aménageur urbain Ludique & Sportif depuis 1975

WWW.PLAYGONES.COM

info@playgones.com
04 74 28 38 14
7 impasse Gutenberg, 38110 ROCHETOIRIN